

2024

DELTA RRGs - REV

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid



Joram Gielbert

AJG in opdracht van NIPV

17-9-2024 (ter vaststelling TOIV)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Hoofdstuk 1 - Inleiding	3
§1.1 - Aanleiding	3
§1.2 – Wettelijk kader (voor 01-01-2024).....	3
§1.2 – Wettelijk kader (na 01-01-2024).....	4
Hoofdstuk 2 - Opdracht	7
§2.1 – Opdrachtoomschrijving.....	7
Hoofdstuk 3 - Uitvoering	8
§3.1 – Registratiebesluit externe veiligheid	8
§3.2 – Regeling provinciale risicokaart	8
§3.3 – Leidraad Risico Inventarisatie (LRI).....	9
§3.4 – Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).....	11
§3.5 – Delta RRGs (drempelwaardetabel LRI-GS) en REV (artikel 11.8 Bkl).....	12
Bijlage 1 - Registratiebesluit externe veiligheid	15
Bijlage 2 – Regeling provinciale risicokaart	20
Bijlage 3 – Leidraad Risico Inventarisatie (LRI).....	27
Bijlage 4 – Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)	37
Bijlage 5 – Delta RRGs – REV en REV - RRGs	51

Hoofdstuk 1 - Inleiding

§1.1 - Aanleiding

Naar aanleiding van de Vuurwerkramp in Enschede heeft het toenmalige kabinet een groot aantal actiepunten opgesteld. Een daarvan is het ontwikkelen van een instrument dat burgers en professionals inzicht geeft in de risicosituaties in de (fysieke) leefomgeving. In dat kader is destijds in artikel 6a van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) aan provinciebesturen de taak gegeven om een voor iedereen toegankelijke risicokaart te maken waarop de plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico's in de provincie zijn weergegeven. De risicokaart biedt een visueel overzicht van de veiligheidsrisico's. Het doel van deze risicokaart is dat burgers beter de risico's in hun woon- en leefomgeving kennen. Het tweede doel is dat de kaart professionals helpt bij het voorkomen en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Instanties als bestuursorganen, overheidsdiensten en hulpverleningsdiensten gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor het ruimtelijke ordeningsbeleid, de vergunningverlening, het handhavingsbeleid en de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

§1.2 – Wettelijk kader (voor 01-01-2024)

De risicokaart was gebaseerd op artikel 45 van de Wet veiligheidsregio's met bijbehorende Regeling provinciale risicokaart, in combinatie met artikel 12.12 tot en met 12.16 van de Wet milieubeheer met bijbehorend Registratiebesluit externe veiligheid.

- **Wet milieubeheer en het Registratiebesluit externe veiligheid**
De Vuurwerkramp in Enschede heeft ook geleid tot de totstandkoming van een wettelijke regeling voor het centraal register externe veiligheid, dat een volledig overzicht biedt van risicovolle situaties waarbij het gaat om het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen, waardoor ook buiten de locatie met die activiteiten personen kunnen worden getroffen. Het gaat hier in principe dus om de externe veiligheidsrisico's die inrichtingen, transportroutes en buisleidingen met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen (spoor 1). Dit openbaar register – het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (verder: RRGs) – vindt zijn basis in artikel 12.12 van de Wet milieubeheer en het daarop gebaseerde Registratiebesluit externe veiligheid.
- **Wet veiligheidsregio's en de Regeling provinciale risicokaart**
Naast de activiteiten met externe veiligheidsrisico's zijn er nog een (groot) aantal risicovolle situaties die gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Deze worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van artikel 45 van de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende Regeling provinciale risicokaart. Het gaat daarbij om situaties die binnen de veiligheidsregio kunnen leiden tot een brand, ramp of crisis. In artikel 2 van de Regeling provinciale risicokaart is concreet aangegeven welke risicovolle situaties moeten worden opgenomen op de risicokaart (risicoveroorzakers). In de regeling is ook aangegeven welke (kwetsbare) objecten op de risicokaart moeten worden weergegeven (risico-ontvangers). Het gaat hier dus om veiligheidsrisico's in het kader van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding (spoor 2).

Omdat er sprake is van een inhoudelijke samenhang tussen de Regeling provinciale risicokaart en het Registratiebesluit externe veiligheid is naar een goede afstemming gezocht. Deze afstemming betreft de inventarisatie van gegevens, de invoer van gegevens, de presentatie van gegevens en het wettelijk kader.

Voor de afstemming is de Leidraad Risico-Inventarisatie – deel Gevaarlijke Stoffen (verder: LRI-GS) opgesteld. Deze leidraad geeft de systematiek voor het selecteren en inventariseren van stationaire activiteiten (inrichtingen, buisleidingen en transportroutes) en het toekennen van kenmerken omtrent de aard en de omvang van het gevaar en het risico. Dit zijn de kerngegevens die door het bevoegd gezag moeten worden ingevoerd in het RRGs op grond van de Wet veiligheidsregio's en de Wet milieubeheer (Registratiebesluit externe veiligheid). Er is dus gekozen, dat zowel de gegevens voor de externe veiligheidsrisico's als de veiligheidsrisico's met betrekking tot de voorbereiding op de rampenbestrijding op de provinciale risicokaart te tonen.

De inventarisatie geeft inzicht in de gevaarsaspecten van risicovolle activiteiten waarbij de resultaten gebruikt kunnen worden in de ruimtelijke ordening, de vergunningverlening, handhaving en de voorbereiding op de rampenbestrijding. De gegevens moeten worden aangeleverd bij het RRGs en worden weergegeven op de Risicokaart per provincie. Voor wat betreft de invoer van gegevens is ervoor gezorgd dat dit slechts eenmaal en via dezelfde systematiek kan worden gedaan.


§1.2 – Wettelijk kader (na 01-01-2024)

Met de komst van de Omgevingswet d.d. 01-01-2024 gebeurt het verzamelen en beheren van gegevens over de externe veiligheidsrisico's met het Register Externe Veiligheidsrisico's (verder: REV). Dit nieuwe register vervangt daarmee het oude risicoregister (RRGs). De data uit het RRGs is met behulp van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) geconverteerd naar een basisvulling voor het REV. De wettelijke grondslag van het REV is opgenomen in artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De Wet milieubeheer en het Registratiebesluit externe veiligheid zijn komen te vervallen. In de artikelen 11.1 tot en met 11.7 van het Bkl is aangegeven welke gegevens ten behoeve van het REV moeten worden verzameld. De Wet veiligheidsregio's en de Regeling provinciale risicokaart zijn nog steeds van kracht, maar wel inhoudelijk aangepast naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet. De veiligheidsrisico's in het kader van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding heeft dus nog steeds hetzelfde wettelijk kader. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) het RRGs. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is de beheerder van het REV.


Voor 01-01-2024

**Spoor 1:
Externe Veiligheid**

**Spoor 2:
Voorbereiding op de
rampenbestrijding**

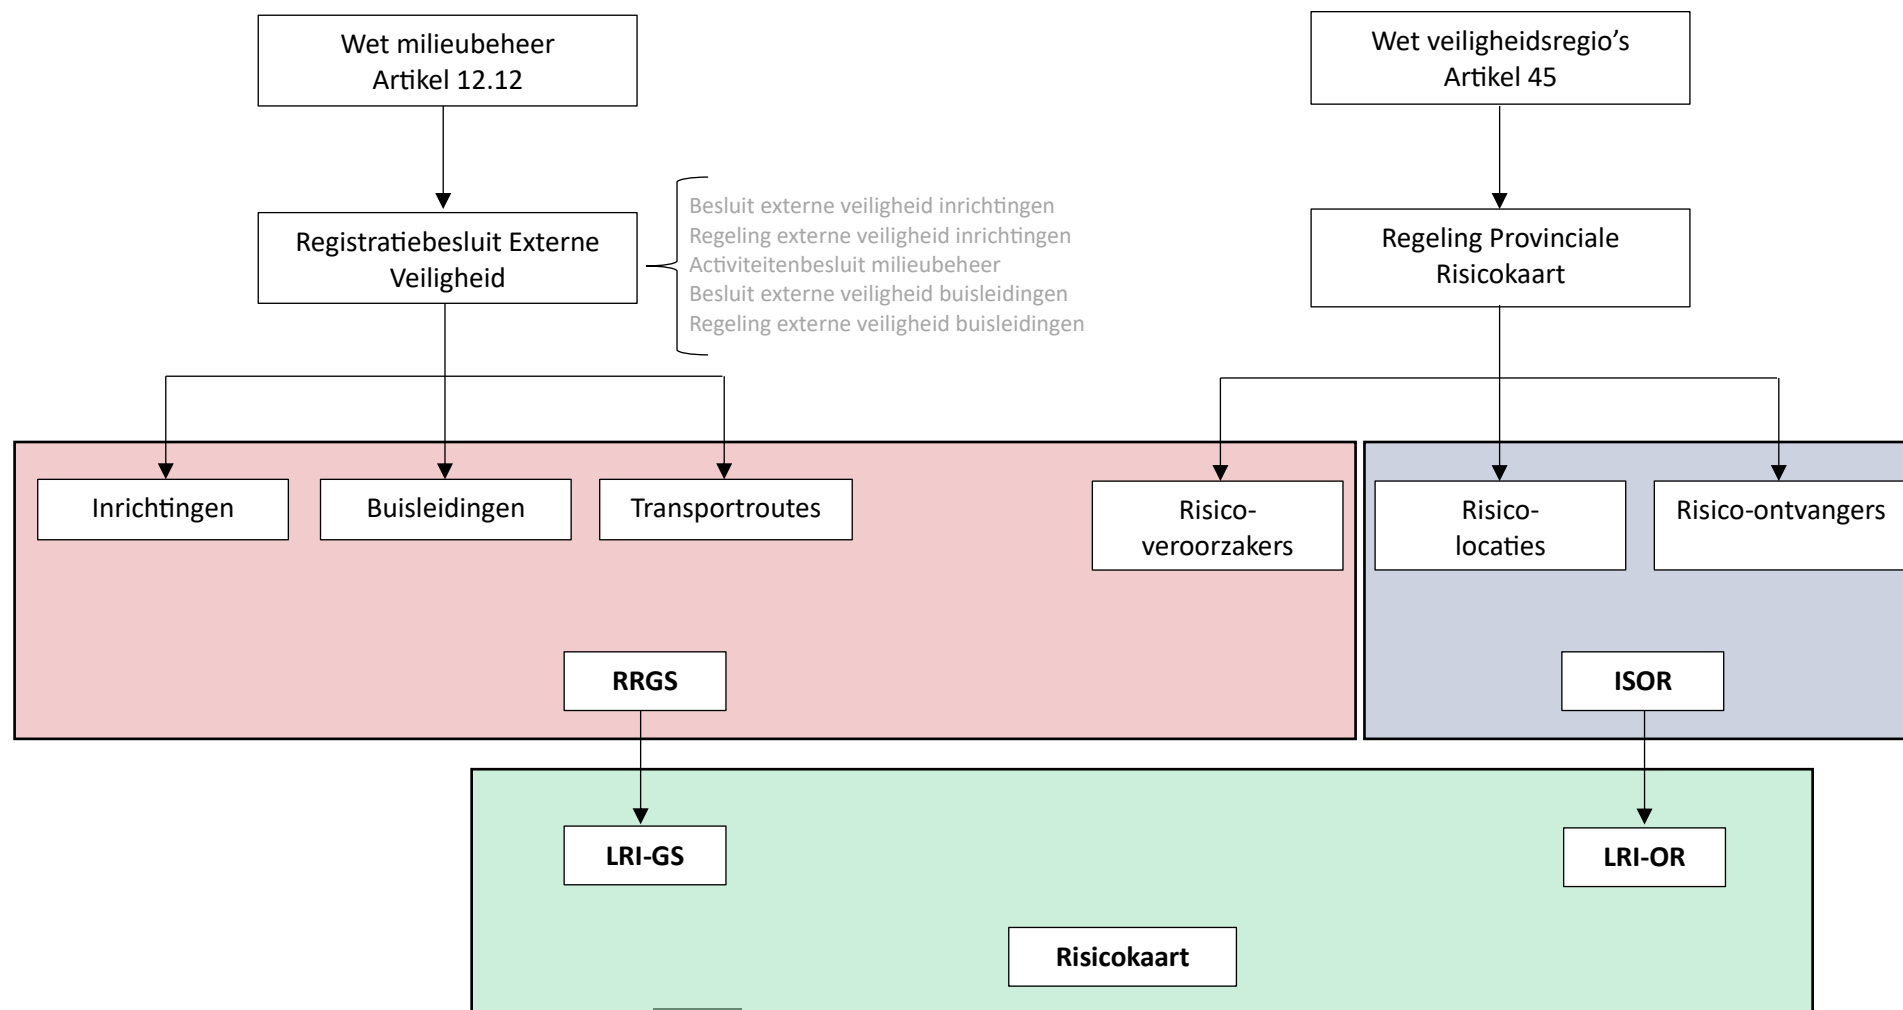

Na 01-01-2024

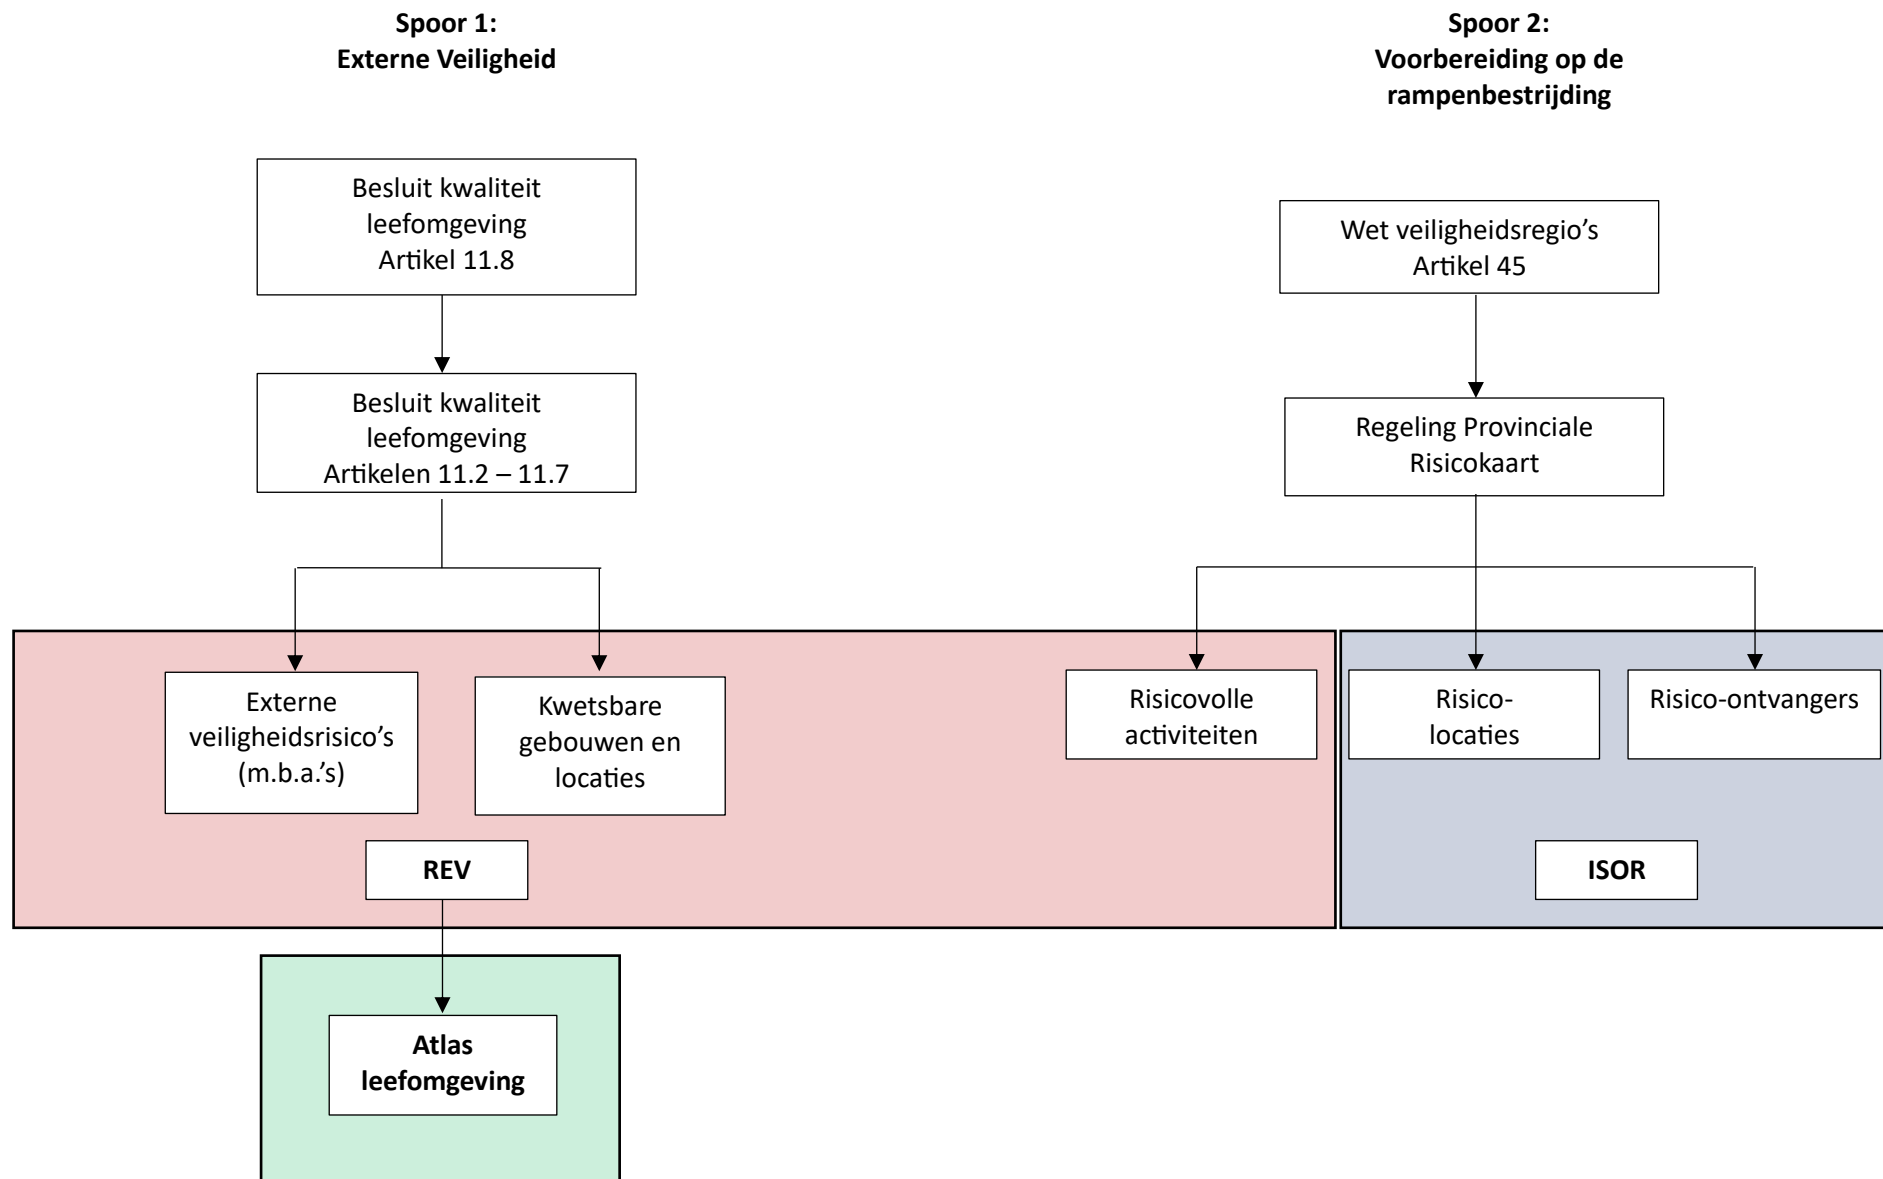

Hoofdstuk 2 - Opdracht

S2.1 – Opdrachtomschrijving

In de brief van het Ministerie JenV ‘Wijziging opdracht actualisatie LRI-GS’ d.d. 5 december 2022 is de volgende deelopdracht opgenomen:

“Ondersteuning van IPO en Veiligheidsregio’s bij het in kaart brengen van de Delta die ontstaat bij de conversie van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).”

Ten aanzien van deze deelopdracht moet het volgende worden uitgewerkt:

- I. Het in kaart brengen van de Delta die is ontstaan bij de conversie van gegevens inzake stationaire installaties (LRI-GS tab 1) van het RRGs naar het REV.
 - Inzichtelijk maken van de Delta door vast te stellen welke gegevens in het RRGs zijn opgenomen en nu niet meer in het REV terug komen (RRGS → REV).
 - Inzichtelijk maken van de Delta door vast te stellen welke gegevens nu in het REV geregistreerd moeten worden maar die niet in het RRGs zijn opgenomen (REV → RRGs).
- II. Het in kaart brengen van de Delta ten aanzien van de conversie van (beperkt) kwetsbare objecten (LRI-OR tab 3) naar kwetsbare gebouwen en locaties (KGL).
 - Analyseren van bestaande onderzoeksgegevens en hieruit op eenduidige wijze de Delta inzichtelijk maken.
- III. Het in kaart brengen van de Delta ten aanzien van de conversie van gegevens inzake transportsituaties (LRI-GS tab 2) van het RRGs naar het REV.
 - Inzichtelijk maken van de Delta door vast te stellen wat op dit moment in het REV kan worden vastgelegd en wat op basis van de Regeling Provinciale Risicokaart dan wel LRI-GS tab 2 in het kader van transportroutes in het RRGs kon worden vastgelegd.
- IV. Toevoegen bij het in kaart brengen van de Delta’s bij I, II en III:
 - Het vermelden van de grondslag voor het registreren van de gegevens uit de Delta’s:
 - a. Verplicht vanuit regeling provinciale risicokaart
 - b. Verplicht vanuit leidraad risico inventarisatie gevaarlijke stoffen (LRI-GS)
 - c. Verplicht vanuit leidraad risico inventarisatie overige ramptypen (LRI-OR)
 - d. Optioneel toegevoegd op basis van leidraad risico inventarisatie gevaarlijke stoffen (LRI-GS)
 - e. Optioneel toegevoegd op basis van leidraad risico inventarisatie overige ramptypen (LRI-OR)
 - f. Optioneel toegevoegd waarvoor basis in regelgeving of LRI-OR / LRI-GS ontbreekt.

Noot:

De tekst van deelopdracht II – het in kaart brengen van de Delta ten aanzien van de conversie van (beperkt) kwetsbare objecten (LRI-OR tab 3) naar kwetsbare gebouwen en locaties (KGL) – is rood omdat deze opdracht nog niet is uitgevoerd. Deze zal in een vervolgoopdracht worden uitgewerkt. Deze vervolgoopdracht is inmiddels door het ministerie van JenV uitgezet bij het NIPV.

Hoofdstuk 3 - Uitvoering

§3.1 – Registratiebesluit externe veiligheid

Met het Registratiebesluit externe veiligheid was het verplicht risicosituaties rond gevaarlijke stoffen te registreren. Dit besluit is op 30 maart 2007 in werking getreden. Het gaat hierbij om situaties waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, opgeslagen of getransporteerd, die een risico voor de omgeving zijn. Zie tabel 1.1 van bijlage 1 voor het overzicht van inrichtingen, transportroutes en buisleidingen die bij of krachtens het Registratiebesluit externe veiligheid op de risicokaart moesten worden weergegeven. Bij elke categorie is ook aangegeven in welke wet- en regelgeving de categorie is aangewezen (wettelijk kader). In tabel 1.2 van bijlage 1 is weergegeven welke gegevens met betrekking tot deze inrichtingen, transportroutes en buisleidingen minimaal moesten worden vastgelegd.

§3.2 – Regeling provinciale risicokaart

Provincies maken en beheren de Risicokaart. Dit is wettelijk verankerd in de Wet Veiligheidsregio's. In de Regeling provinciale risicokaart zijn nadere, algemeen verbindende voorschriften voor de Risicokaart opgenomen. In deze ministeriële regeling wordt beschreven welke inrichtingen en welke kwetsbare objecten op de risicokaart moeten worden getoond. Zie tabel 2.1 van bijlage 2 voor het overzicht van de inrichtingen die bij of krachtens de Regeling provinciale risicokaart op de risicokaart moesten worden weergegeven. De inrichtingen die in tabel 2.1 geeft de situatie weer tot en met 01-01-2024 (voor in werking treden Omgevingswet). In tabel 2.2 zijn de milieubelastende activiteiten weergegeven in de situatie na 01-01-2024 (na in werking treden Omgevingswet).

Ten aanzien van de beschrijving van de inrichtingen in de Regeling provinciale risicokaart tot en met 01-01-2024 en de beschrijving van de milieubelastende activiteiten in de Regeling provinciale risicokaart na 01-01-2024 zijn er geen significante verschillen. Wel zijn er een aantal kleine verschillen geconstateerd. Dit zijn:

- **Terminologie:**
 - De term 'inrichting' is vervangen door de term 'milieubelastende activiteit'.
- **Ammoniakoel- en vriesinstallaties:**
 - Waar voorheen sprake was van een 'ammoniakoel- en vriesinstallatie' is nu enkel nog sprake van een 'ammoniakoelinstallatie'.
- **Oxiderende gassen:**
 - Met betrekking tot de categorie 'oxiderende gassen' was destijds de grenswaarde van 20.000 liter in een opslagtank of in een procesinstallatie. Nu geldt deze grenswaarde enkel nog voor een opslagtank en niet meer voor een procesinstallatie.

In tabel 2.3 van bijlage 2 is weergegeven welke kwetsbare objecten op de risicokaart moeten worden getoond op basis van de Regeling provinciale risicokaart tot en met 01-01-2024. In tabel 2.4 de kwetsbare objecten op basis van de Regeling provinciale risicokaart na 01-01-2024

Ten aanzien van de beschrijving van de kwetsbare objecten in de Regeling provinciale risicokaart tot en met 01-01-2024 en de beschrijving van de kwetsbare objecten in de Regeling provinciale risicokaart na 01-01-2024 zijn er geen verschillen.

§3.3 – Leidraad Risico Inventarisatie (LRI)

De Leidraad Risico Inventarisatie (LRI) beschrijft welke risicovolle situaties en (beperkt)kwetsbare objecten en locaties ingevoerd dienen te worden in het RRGs om van daar uit geplaatst te worden op de risicokaart. De LRI is afgestemd op de ramptypen uit de Leidraad Maatrap waar onderscheid gemaakt wordt tussen zogenoemde 'ramptypen'. Een aantal daarvan zijn relevant omdat deze geografisch zijn af te beelden. Deze ramptypen zijn in de LRI in verschillende delen uitgewerkt. De 3 ramptypen met betrekking tot gevaarlijke stoffen zijn uitgewerkt in het deel Gevaarlijke stoffen (LRI-GS). De overige ramptypen zijn terug te vinden in het deel Overige Ramptypen (LRI-OR). De LRI-OR is uitsluitend bedoeld als ondersteunend hulpmiddel voor het inventarisatieproces van situaties met overige ramptypen. Ook de registratie van kwetsbare objecten is opgenomen in de LRI-OR (tab 03).

Met de risico inventarisatie gevaarlijke stoffen zoals beschreven in deze LRI-GS wordt beoogd inzicht en overzicht te krijgen in risicovolle situaties met gevaarlijke stoffen. De verplichting voor het bevoegd gezag om een aantal omschreven risicosituaties te inventariseren, bepaalde gegevens daarvan vast te stellen en te registreren berust op artikel 12.12 van de Wet milieubeheer en op artikel 45 van de Wet veiligheidsregio's. De uitwerking van de registratieplicht is opgenomen in de AMvB 'Registratiebesluit externe veiligheid' en de ministeriele regeling 'Regeling provinciale risicokaart'.

De risicovolle situaties met gevaarlijke stoffen die boven een bepaalde drempelwaarde uitkomen moeten worden geregistreerd in het RRGs. Deze drempelwaarden staan in eerste instantie in het Registratiebesluit externe veiligheid en in de Regeling provinciale risicokaart. De LRI brengt ze samen en vormt één drempelwaardetabel voor risicosituaties met gevaarlijke stoffen. De drempelwaarden voor registratie op de risicokaart zijn dus ruimer dan enkel de drempelwaarden voor externe veiligheid. Dit betekent dat alle risicosituaties met opslag of transport van gevaarlijke stoffen die voor externe veiligheid relevant zijn, op basis van het Registratiebesluit externe veiligheid, in principe een deelverzameling zijn van de situaties die voor de registratie op de risicokaart relevant zijn.

In tabel 3.1 van bijlage 3 is drempelwaardetabel uit de LRI-GS opgenomen waarin de risicosituaties bij of krachtens het Registratiebesluit externe veiligheid en de Regeling provinciale risicokaart gezamenlijk zijn weergegeven.

Ten aanzien van de inrichtingen omschreven in de Registratiebesluit externe veiligheid en de Regeling provinciale risicokaart enerzijds en de opgenomen inrichtingen in de drempelwaardetabel van de LRI-GS tab 01 anderzijds zijn er geen significante verschillen. Wel zijn er een aantal kleine verschillen geconstateerd. Dit zijn:

- **Vervoersgebonden inrichtingen:**
 - Tekstueel verschil ontstaan door versiebeheer. In LRI-GS is een verwijzing opgenomen naar de drempelwaarden opgenomen in het Brzo 1999. In het Registratiebesluit Externe Veiligheid is een verwijzing opgenomen naar de drempelwaarden opgenomen in de Seveso-richtlijn. In de praktijk zullen er derhalve geen verschillen zijn. Daarbij is er wel vanuit gegaan dat deze categorie inrichtingen in de periode tot 01-01-2024 actueel is gehouden.
- **Spoorwegemplacements:**
 - Er is een tekstueel verschil ontstaan door het versiebeheer. In LRI-GS is een verwijzing opgenomen naar door 'de Minister van VROM krachtens artikel 2.1c van het Bevi aangewezen spoorwegemplacements'. In het Registratiebesluit Externe Veiligheid is een verwijzing opgenomen naar de door 'Onze Minister bij regeling aangewezen spoorwegemplacements'. In beide gevallen wordt verwezen naar de bijlage III van het Revi. In de praktijk zullen er derhalve ook geen verschillen zijn.

▪ **Insluitsystemen met propaan en acetyleen:**

- Er is een tekstueel verschil ontstaan door samenvoegen van categorieën. In LRI-GS is er één categorie voor insluitsystemen met meer dan 13 m³ acetyleen en propaan. In het Registratiebesluit Externe Veiligheid zijn dit vier verschillende categorieën. Het betreffen:

- Insluitsystemen met meer dan 13 m³ acetyleen.
- Insluitsystemen met 13 – 50 m³ propaan met doorzet meer dan 600 m³ per jaar.
- Insluitsystemen met 13 – 50 m³ propaan met doorzet meer dan 600 m³ per jaar.
- Insluitsystemen met meer dan 50 m³ acetyleen.

Inhoudelijk is er geen verschil tussen de LRI-GS en het Registratiebesluit Externe Veiligheid.

▪ **Zeer giftige stoffen:**

- Er is een inhoudelijk verschil ontstaan door het weglaten van de uitzonderingsgevallen. In LRI-GS is de categorie omschreven als alle insluitsystemen met meer dan 1.000 liter vergiftige of zeer vergiftige stof. In het Registratiebesluit Externe Veiligheid is de omschrijving van de categorie hetzelfde alleen zijn de stoffen benzine en methanol uitgezonderd. In de praktijk kan het dus voorkomen dat dat insluitsystemen met meer dan 1.000 liter benzine en methanol wel zijn geregistreerd in het RRGs terwijl dit op grond van het Registratiebesluit Externe Veiligheid niet had gehoeven.

▪ **Mijnbouw:**

- Er is een inhoudelijk verschil ontstaan door het weglaten van een categorie. In LRI-GS is slechts één categorie voor mijnbouwwerken opgenomen terwijl in het Registratiebesluit Externe Veiligheid twee categorieën mijnbouwwerken zijn opgenomen. Op basis van het LRI-GS zijn enkel de mijnbouwwerken opgenomen waarvan het PR hoger is dan 10⁻⁶ per jaar. Op basis van het Registratiebesluit Externe Veiligheid moeten er ook mijnbouwwerken in het RRGs worden opgenomen ongeacht of er sprake is van PR hoger dan 10⁻⁶ per jaar. In de praktijk kan het dus zijn dat een aantal mijnbouwwerken niet in het RRGs staan geregistreerd. Dit is ter beoordeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

▪ **LPG tankstations:**

- Er is een tekstueel verschil ontstaan door het versiebeheer. In LRI-GS is een verwijzing opgenomen naar de LPG tankstations die vallen onder het Besluit LPG tankstations milieubeheer (opslagcapaciteit < 80 m³ en doorzet > 50 m³ per jaar). In het Registratiebesluit Externe Veiligheid is een verwijzing opgenomen naar het Activiteitenbesluit milieubeheer (opslagcapaciteit < 50 m³ en doorzet > 50 m³ per jaar). In de tabel van de LRI-GS is aangegeven dat per 01-01-2009 alle LPG tankstations onder het Bevi en Revi vallen ongeacht de doorzet en de opslagcapaciteit van LPG. De vraag is derhalve of in het RRGs als gevolg van het verschil in versiebeheer LPG tankstations niet zijn opgenomen.

Voor elke inrichting, buisleiding en transportroute die in het RRGs wordt ingevoerd moeten gegevens worden aangeleverd. In de LRI-GS is concreet aangegeven welke gegevens voor inrichtingen, transportroutes en buisleidingen minimaal moeten worden aangeleverd. Deze gegevens bestaan uit algemene gegevens alsmede specifieke gegevens per type inrichting. In tabel 3.2 van bijlage 3 is weergegeven welke algemene gegevens op basis van het LRI-GS moesten worden vastgelegd. Tabel 3.3 laat enkel zien voor welke inrichtingen specifieke gegevens moeten worden aangeleverd.

Ten aanzien van minimaal aan te leveren gegevens vanuit het Registratiebesluit externe veiligheid enerzijds en de minimaal aan te leveren gegevens vanuit de LRI-GS anderzijds zijn er een aantal verschillen geconstateerd, te weten:

- **Aanduiding bevoegd gezag:**
 - In de algemene formulieren van de LRI-GS kan niet duidelijk worden aangegeven wie het bevoegd gezag is.
- **Datum laatste wijziging:**
 - In de algemene formulieren van de LRI-GS kan niet duidelijk de datum worden aangegeven waarop de betreffende gegevens in het register laatstelijk zijn gewijzigd.
- **Aard van het risico:**
 - In zowel de algemene formulieren van de LRI-GS als de specifieke formulieren per type inrichting kan niet duidelijk de aard van het risico worden aangegeven.
- **UN-nummer:**
 - Op de relevante categorieën inrichtingen is er de mogelijkheid om op in de specifieke formulieren van deze inrichtingen het stofnummer (of categorie van stoffen) en het CAS nummer in te voeren. Er is echter geen mogelijkheid om het UN-nummer in te voeren.
- **LPG tankstation:**
 - De specifieke geografische coördinaten van de LPG-opslagtanks, de LPG-vulpunten en de LPG-afleverzuilen moet worden geborgd met behulp van het specifieke formulier voor LPG -tankstations' (formulier LRI_B_LPG-tankstations). Het bijgevoegde formulier heeft echter alleen betrekking op de afleverinstallatie en niet zozeer op de LPG-opslagtank(s) en het LPG-vulpunt.

§3.4 – Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) legt risico's met gevaarlijke stoffen vast. In dit register staan bijvoorbeeld alle bedrijven die brandbare, explosieve, giftige en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Ook staan in het register de transportroutes en buisleidingen voor deze stoffen. In artikel 11.2 tot en met 11.7 van het Bkl staat welke gegevens het bevoegd gezag moet verzamelen. Dat zijn de gegevens van activiteiten genoemd in bijlage VII-X, VIII, IX en X van het Bkl. Het gaat bijvoorbeeld om de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen. In tabel 4.1 van bijlage 4 is een overzicht opgenomen welke activiteiten met gevaarlijke stoffen in het REV geregistreerd moeten worden. In tabel 4.2 van bijlage 4 is weergegeven welke gegevens met betrekking tot deze inrichtingen, transportroutes en buisleidingen minimaal moeten worden vastgelegd op basis van het Bkl. Vervolgens is in tabel 4.3 getoetst op welke wijze deze minimale gegevens uit het Bkl door middel van het IMEV in het REV worden geregistreerd.

In artikel 11.8 van het Bkl is geregeld dat er een Register Externe Veiligheid (REV) moet zijn waarin informatie betreffende risicovolle activiteiten en risicogevoelige objecten wordt bijgehouden. In het Bkl is duidelijk beschreven wie, welke data dient te verzamelen en op welke wijze dat dient te geschieden. Om al deze informatie op een juiste wijze in het REV te kunnen verwerken is een informatiemodel nodig. Dit is het informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Het bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Het IMEV zorgt er dus voor dat gegevens over gevaarlijke stoffen bij elkaar kunnen komen in het Register Externe Veiligheidsrisico's.

§3.5 – Delta RRGs (drempelwaardetabel LRI-GS) en REV (artikel 11.8 Bkl)

In tabel 5.1 van bijlage 5 is de Delta inzichtelijk gemaakt door vast te stellen welke gegevens in het RRGs (LRI-GS) zijn opgenomen en nu niet meer in het REV terug komen (RRGs → REV).

- **Categorieën inrichtingen Registratiebesluit externe veiligheid:**
 - Vrijwel alle (categorieën) inrichtingen die vanuit het Registratiebesluit externe veiligheid zijn aangewezen, gaan mee naar het Register Externe Veiligheid (REV). Het gaat hier in het bijzonder om de inrichtingen die destijds waren aangemerkt als vergunningplichtig en vielen onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Toch gaan niet alle inrichtingen meer doordat in het REV andere grenswaarden worden aangehouden of specifieke stoffen worden uitgesloten. Vanzelfsprekend gaat het deel dat facultatief in het RRGs is opgenomen – niet vallend onder de reikwijdte van het Bevi – niet meer naar het REV.
- **Categorieën inrichtingen Regeling provinciale risicokaart:**
 - Een groot aantal (categorieën) inrichtingen die vanuit de Regeling provinciale risicokaart zijn aangewezen, gaan niet mee naar het REV. Het REV is in eerste instantie dan ook bedoeld voor het registreren van activiteiten in het belang van de externe veiligheid (Bkl) en niet zozeer ten aanzien van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding. Toch gaat een deel van de inrichtingen wel mee naar het REV onder andere vanwege het verruimde toepassingsgebied en omdat er ook nieuwe activiteiten in het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn geformuleerd die mogelijk eerder werden geregistreerd op basis van de categorieën inrichtingen uit de Regeling provinciale risicokaart.

In tabel 5.2 van bijlage 5 is de Delta inzichtelijk gemaakt door vast te stellen welke gegevens nu in het REV geregistreerd moeten worden maar die niet in het RRGs zijn opgenomen (REV → RRGs). De belangrijke bevindingen zijn:

- **Milieubelastende activiteiten:**
 - Onder de Omgevingswet is overgestapt van het begrip ‘inrichting’ naar het begrip ‘milieubelastende activiteit’.
- **Onderverdeling activiteiten:**
 - Uitgangspunt voor de registratie in het REV zijn de activiteiten genoemd in bijlage VII – X van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Naast het feit dat er nu sprake is van activiteiten in plaats van inrichtingen is er ook nog onderscheid gemaakt in al dan niet vastgestelde afstanden in combinatie met en al dan niet een vergunningplicht. Als gevolg daarvan vallen inrichtingen die eerder in één bepaalde categorie waren ondergebracht nu uiteen in meerdere categorieën onder bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- **Nieuwe activiteiten:**
 - Er zijn vrij veel activiteiten in het REV opgenomen die eerder niet specifiek zijn benoemd in de LRI (en het Registratiebesluit Externe Veiligheid). Deze nieuwe categorieën risicobronnen (activiteiten) komen op basis van een wettelijke verplichting dus eigenlijk niet voor in het RRGs. Mogelijk zijn bepaalde inrichtingen destijds wel in het RRGs geregistreerd, dan wel op basis van de categorieën inrichtingen vanuit de Regeling provinciale risicokaart dan wel facultatief toegevoegd.
- **Gewijzigde beoordelingscriteria**
 - Een andere aanleiding van de verschillen tussen het REV en het RRGs is het gebruik van andere grenswaarden en het uitsluiten en introduceren van specifieke stoffen of categorieën stoffen.

Op basis van het LRI-GS moeten voor een inrichting zowel algemene als specifieke gegevens in het RRGs worden ingevoerd. Met de overgang van het RRGs naar het REV gaat een deel van deze algemene en specifieke gegevens echter niet mee naar het REV. De belangrijkste zijn:

- **De gegevens m.b.t. het groepsrisico:**
 - Door nieuw beleid op het gebied van externe veiligheid is er ook een nieuwe benadering van het groepsrisico, met aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zien we niet in het RRGs, maar worden nu geregistreerd in het REV. Daarentegen komen bepaalde gegevens met betrekking tot het groepsrisico zoals deze zijn geregistreerd in het RRGs niet meer terug in het REV. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de contour van de 1% letaliteit en de groepsrisicocurve (frequenties versus aantal doden).
 - De gegevens in zowel het RRGs als in het REV beperken zich tot het aspect externe veiligheid in het RRGs tot de 1% letaliteitsgrens en in het REV tot aandachtsgebieden. In het kader van de verantwoording van het groepsrisico door de veiligheidsregio wordt vooral gekeken naar de hulpvraag en of deze past binnen de (on)mogelijkheden van de rampenbestrijding. In het kader van de rampenbestrijding worden dus afstanden gehanteerd die groter zijn dan de 1% letaliteitsgrens of de aandachtsgebieden. Er wordt aanbevolen om de afstanden t.b.v. de rampenbestrijding ook in het REV zichtbaar te maken.

Noot:

In het REV zijn een aantal effectafstanden niet meer zichtbaar terwijl daar in de uitvoering in het kader van omgevingsveiligheid wel behoefte aan is. Op verzoek van de Vakraad Brandveiligheid hebben verschillende veiligheidsregio's gewerkt aan de 'Notitie effectafstanden REV' (d.d. 23-04-2024). Hiermee willen zij aan het ministerie van JenV haar informatiebehoefte ten aanzien van effectafstanden inzichtelijk maken.

- Daarnaast bevat het RRGs ook nog andere informatie die moeten worden opgenomen in het kader van de 'overige administratieve gegevens'. Ook deze komen niet meer terug in het REV.

- Gebruiksvergunning
- Rampbestrijdingsplan
- Bedrijfsnoodplan
- Aanvalsplan brandweer
- Bedrijfsbrandweer
- Veiligheidszorgsysteem

De vraag die onder andere aan de veiligheidsregio's moet worden gesteld is of deze gegevens alsnog aan de activiteiten in het REV moet worden toegevoegd of dat de veiligheidsregio's in de eigen zaaksystemen al over deze gegevens beschikken waardoor het opnemen hiervan in het REV niet langer noodzakelijk is.

Bijlage 1 - Registratiebesluit externe veiligheid

Categorie	Omschrijving	Codering	Bij of krachtens het Registratiebesluit Externe Veiligheid (RBEV)	Wettelijk kader 1	Wettelijk kader 2 (verwijzing kader 1)	Wettelijk kader 3 (verwijzing kader 2)
Brzo-inrichtingen	Brzo-inrichtingen	EV-1	Een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder a	
Vervoersgebonden inrichtingen	Vervoersgebonden inrichtingen de lage drempelwaarden overschrijden als bedoeld in bijlage I van de Seveso-richtlijn d.d. 4 juli 2012	EV-2	Een inrichting die bestemd is voor de opslag in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e van het Registratiebesluit externe veiligheid, waar gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PbEU 2012, L 197) worden opgeslagen in hoeveelheden groter dan de in kolom 2 van de delen 1, onderscheidenlijk 2 van bijlage I bij die richtlijn genoemde hoeveelheden.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder b	Registratiebesluit EV artikel 1 lid 1 onder e
Spoorwegemplacements	Spoorwegemplacements	EV-3	Een door Onze Minister bij regeling aangewezen spoorwegemplacement dat gebruikt wordt voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder c	
Ammoniak	Inrichtingen met meer dan 1.500 kg ammoniak in insluitsysteem niet zijnde in een koel- of vriesinstallatie	EV-4	Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder a
Zeer licht ontvlambare vloeistoffen	Inrichtingen met meer dan 150 m3 zeer (licht) ontvlambare vloeistoffen in bovengronds insluitsysteem	EV-5	Inrichtingen waar meer dan 150m³ zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder b
Acetyleen	Inrichtingen met meer dan 13 m3 acetyleen in insluitsysteem	EV-6	Inrichtingen waar acetyleen in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 13 m³ aanwezig is.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder c
Propaan	Inrichtingen met 13 - 50 m3 propaan in insluitsysteem en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3	EV-7	Inrichtingen waar propaan aanwezig is in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3 en met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder d sub 1
Propaan	Inrichtingen met meer dan 50 m3 propaan in insluitsysteem	EV-8	Inrichtingen waar propaan aanwezig is in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 50 m3.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder d sub 2
Cyanidehoudend bad	Inrichtingen met cyanidehoudend bad met inhoud meer dan 100 liter	EV-9	Inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is met een inhoud van meer dan 100 liter.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder e
Zeer giftige stoffen	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof (niet zijnde benzine of methanol) in insluitsysteem	EV-10	Inrichtingen waar een vergiftige of zeer vergiftige stof, niet zijnde benzine of methanol, in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder f
Zeer giftige stoffen gasflessen	Inrichtingen met (zeer) vergiftige stof in gasflessen met gezamenlijke inhoud groter dan 1.500 liter	EV-11	Inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is en waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud in die opslagvoorziening meer bedraagt dan 1.500 liter.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder g
Gasdrukregel- en meetstation	Inrichtingen bestemd voor reduceren druk aardgas of meten aardgashoeveelheid	EV-12	Inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder h
Mijnbouw	Mijnbouwwerken	EV-13	Inrichtingen die een mijnbouwwerk zijn als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet, bestemd voor de winning, opslag, bewerking of het gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van: 1° mijnbouwinstallaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, en 2° inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het besluit.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder d	Revi artikel 1b onder i
LPG-tankstation	LPG tankstations met een doorzet van meer dan 50 m3 per jaar en een opslagcapaciteit minder dan 50 ton	EV-14	Een LPG-tankstation waar de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50 m3 per jaar en de opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder e	Paragraaf 5.3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	PGS 15 inrichtingen met een opslagvoorziening groter dan 10.000 kg indien brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen	EV-15	Een inrichting waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen, of verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen, worden opgeslagen in een hoeveelheid van meer dan 10 000 kg per opslagvoorziening, niet zijnde een inrichting als bedoeld in onderdeel a of d, indien: 1° brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen, of 2° binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder f	
Ammoniak	Inrichtingen met meer dan 1.500 kg ammoniak in een koel- of vriesinstallatie	EV-16	Een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is met een inhoud van meer dan 1500 kg ammoniak, niet zijnde een inrichting als bedoeld in onderdeel a of d.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder g	
Anorganische meststoffen	Inrichtingen met opslag van meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2	EV-17	Inrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder h	Revi artikel 1c onder a
Propaan	Inrichtingen met 13 - 50 m3 propaan in insluitsysteem en een jaarlijkse doorzet van ten hoogste 600 m3	EV-18	Inrichtingen waar propaan in een insluitsysteem aanwezig is met een inhoud van meer dan 13 m³ en ten hoogste 50 m³ en waar de jaarlijkse doorzet van propaan ten hoogste 600 m³ bedraagt.	Registratiebesluit EV artikel 3	Bevi artikel 2 lid 1 onder h	Revi artikel 1c onder b
Kernenergie	Inrichtingen artikel 15 onderdeel b van de Kernenergiewet	EV-19	Inrichtingen waarop artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet van toepassing is.	Registratiebesluit EV artikel 4 onder a		
Mijnbouw	Inrichtingen artikel 1 Mijnbouwwet met PR > 10-6	EV-20	Inrichtingen, met uitzondering van in de territoriale zee gelegen inrichtingen, die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het plaatsgebonden risico hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit EV artikel 4 onder b		
Consumentenvuurwerk	Inrichtingen bestemd voor opslag en bewerken meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk.	EV-21	Inrichtingen waar meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen al dan niet in combinatie met het bewerken daarvan in de zin van het Vuurwerkbesluit	Registratiebesluit EV artikel 4 onder c		
Professioneel vuurwerk	Inrichtingen bestemd voor de opslag of bewerken van professioneel vuurwerk	EV-22	Inrichtingen waar professioneel vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit.	Registratiebesluit EV artikel 4 onder d		
Ontplobbare stoffen	Inrichtingen waar meer dan 10 kg ontplobbare stoffen aanwezig is	EV-23	Inrichtingen als bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht, waar meer dan 10 kg ontplobbare stoffen aanwezig is of meer dan 100 kg netto explosieve massa aan munitie aanwezig is, met uitzondering van volgens bijlage A van het ADR tot klasse 1.4 behorende patronen dan wel onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm.	Registratiebesluit EV artikel 4 onder e		
Ontplobbare stoffen	Inrichtingen waar meer dan 100 kg NEM aan munitie aanwezig is	EV-24	Inrichtingen als bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht, waar meer dan 10 kg ontplobbare stoffen aanwezig is of meer dan 100 kg netto explosieve massa aan munitie aanwezig is, met uitzondering van volgens bijlage A van het ADR tot klasse 1.4 behorende patronen dan wel onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm.	Registratiebesluit EV artikel 4 onder e		
Distikstofoxide	Inrichtingen waar meer dan 1.000 kg distikstofoxide aanwezig is	EV-25	Inrichtingen waar meer dan 1000 kg distikstofoxide aanwezig is, niet zijnde inrichtingen die behoren tot een categorie als aangewezen onder 23.1 van bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht.	Registratiebesluit EV artikel 4 onder f		
Defensie	Militaire inrichtingen die mogelijk ruimtelijke beperkingen geven	EV-26	inrichtingen die worden gebruikt door de Nederlandse krijgsmacht of door een bondgenootschappelijke mogendheid voor zover buiten die inrichtingen ruimtelijke beperkingen gelden in verband met die inrichtingen.	Registratiebesluit EV artikel 4 onder g		
Basisnet	Wegen met PR > 10-6 op as van de weg	EV-27	Als transportroutes als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor wegen op de as van de transportroute hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit EV artikel 5		
Basisnet	Spoorlijnen met PR > 10-6 op as van de spoorlijn	EV-28	Als transportroutes als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor spoorlijnen op de as van de transportroute hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit EV artikel 5		
Basisnet	Vaarwegen met PR > 10-6 op de oever	EV-29	Als transportroutes als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor vaarwegen op de oever hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit EV artikel 5		

Buisleidingen	Buisleiding aardgas met uitwendige diameter > 50 mm en druk > 1.600 kPa	EV-30	Als categorieën van buisleidingen als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen buisleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.	Registratiebesluit EV artikel 6	BEVB artikel 2 lid 1 en REVB artikel 2	REVB artikel 2 onder a
Buisleidingen	Buisleiding aardolieproducten met uitwendige diameter > 70 mm en druk > 1.600 kPa	EV-31	Als categorieën van buisleidingen als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen de buisleidingen voor aardolieproducten met een uitwendige diameter van 70 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.	Registratiebesluit EV artikel 6	BEVB artikel 2 lid 1 en REVB artikel 2	REVB artikel 2 onder b
Buisleidingen	Buisleiding brandbare vloeistoffen met uitwendige diameter > 70 mm of binnendiameter > 50 mm en druk > 1.600 kPa	EV-32	Als categorieën van buisleidingen als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen de buisleidingen voor brandbare stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer of een binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.	Registratiebesluit EV artikel 6	BEVB artikel 2 lid 1 en REVB artikel 2	REVB artikel 2 onder c
Buisleidingen	Buisleiding vergiftige stoffen	EV-33	Als categorieën van buisleidingen als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen de buisleidingen voor vergiftige stoffen.	Registratiebesluit EV artikel 6	BEVB artikel 2 lid 1 en REVB artikel 2	REVB artikel 2 onder d
Buisleidingen	Buisleiding specifieke stoffen met uitwendige diameter > 70 mm of binnendiameter > 50 mm en druk > 1.600 kPa	EV-34	Als categorieën van buisleidingen als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen de buisleidingen voor specifieke stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer of een binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.	Registratiebesluit EV artikel 6	BEVB artikel 2 lid 1 en REVB artikel 2	REVB artikel 2 onder e

Tabel 1.1 – Overzicht inrichtingen, transportroutes en buisleidingen ten behoeve van externe veiligheid

Scope	Omschrijving gegevens	Wettelijk kader 1	Wettelijk kader 2 (verwijzing kader 1)
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	De geografische situering van de inrichtingen, transportroutes en buisleidingen, weergegeven met behulp van de coördinaten van het stelsel van de rijksdriehoeksmeting.	Registratiebesluit EV artikel 8 onder a	
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	Een aanduiding van bevoegd gezag.	Registratiebesluit EV artikel 8 onder b	
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	De ligging van de 10-6 per jaar contour van het plaatsgebonden risico en, indien beschikbaar, de 10-5 per jaar contour en de 10-8 per jaar contour van het plaatsgebonden risico, dan wel de afstanden die overeenkomen met deze waarden voor het plaatsgebonden risico indien deze afstanden door Onze Minister zijn voorgeschreven.	Registratiebesluit EV artikel 8 onder c	Registratiebesluit EV artikel 10 lid 3
Categorieën EV-21, EV-22 en EV-26	De veiligheidsafstanden die gelden voor inrichtingen als bedoeld in artikel 4, onderdelen c, d en g.	Registratiebesluit EV artikel 8 onder c	Registratiebesluit EV artikel 10 lid 3
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	De datum waarop de betreffende gegevens in het register laatstelijk zijn gewijzigd.	Registratiebesluit EV artikel 8 onder d	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De bedrijfsnaam.	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder a	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	Het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van de aangewezen inrichtingen.	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder b	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De datum waarop de voor de risico's relevante geldende vergunning is verleend of laatstelijk is gewijzigd.	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder c	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De aard van het risico.	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder d	Registratiebesluit EV artikel 10 lid 2
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder e	Registratiebesluit EV artikel 10 lid 2
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	Indien beschikbaar het groepsrisico uitgedrukt in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers of de gemiddelde bevolkingsdichtheid binnen het invloedsgebied rondom de desbetreffende inrichting.	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder f	
Categorie EV-26	Ten aanzien van defensie inrichtingen de ligging van de zones waar beperkingen gelden voor de bebouwing of de aanwezigheid van personen.	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 2	

Categorie EV-14	Ten aanzien van LPG-tankstations de plaats van de LPG-opslagtanks, de LPG-vulpunten en de LPG-afleverzuilen, uitgedrukt in coördinaten volgens het stelsel van de rijksdriehoeksmeting.	Registratiebesluit EV artikel 10 lid 1	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	Indien beschikbaar het groepsrisico van de buisleidingen, uitgedrukt in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer lengte van de buisleiding en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder a	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De eventuele naam of aanduiding waaronder de buisleidingen bekend zijn.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder b	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De naam van de exploitant van de buisleiding.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder c	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder d	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De maximale werkdruk uitgedrukt in kiloPascal.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder e	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De wanddikte van de buis in millimeters.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder f	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld, in centimeter.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder g	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De materiaalsoort van de buisleiding.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 1 onder h	
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De aard van het risico.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 2	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder d
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.	Registratiebesluit EV artikel 11 lid 2	Registratiebesluit EV artikel 9 lid 1 onder e
Basisnet (EV-27 tot en met EV-29)	Indien beschikbaar het groepsrisico van de transportroutes, uitgedrukt in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer lengte van de transportroute en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers.	Registratiebesluit EV artikel 12 onder a	
Basisnet (EV-27 tot en met EV-29)	De eventuele naam of aanduiding waaronder de transportroutes bekend zijn.	Registratiebesluit EV artikel 12 onder b	
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	Het register bevat een overzicht op een kaart waaruit de geografische ligging van de inrichtingen, transportroutes en buisleidingen waarover in het register gegevens zijn opgenomen blijkt.	Registratiebesluit artikel 13	
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	Op de kaart worden opgenomen de ligging van de 10-6 per jaar contour van het plaatsgebonden risico, en indien beschikbaar, de 10-5 per jaar contour en de 10-8 per jaar contour van het plaatsgebonden risico als bedoeld in artikel 8, onderdeel c.	Registratiebesluit artikel 13	
Categorieën EV-21 en EV-26	Op de kaart worden opgenomen de afstanden die gelden voor inrichtingen als bedoeld in artikel 4, onderdelen c en g.	Registratiebesluit artikel 13	

Tabel 1.1 – Overzicht minimale gegevens inrichtingen, transportroutes en buisleidingen ten behoeve van externe veiligheid

Bijlage 2 – Regeling provinciale risicokaart

Categorie	Codering	Bij of krachtens de Regeling Provinciale Risicokaart (< 01-01-2024)	Wettelijk kader 1	Wettelijk kader 2 (verwijzing kader 1)
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	RB-1	Inrichtingen waarin meer dan 2.500 kg verpakte bestrijdingsmiddelen in emballage per opslagplaats worden opgeslagen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	RB-2	Inrichtingen met een koel- of vriesinstallatie waarin meer dan 200 kg ammoniak per installatie .	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vervoersgebonden inrichting	RB-3	Inrichtingen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijk stoffen in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen (al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten). Het betreft verzamelplaatsen waar de te vervoeren gevaarlijke stoffen geparkeerd mogen worden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Propan en (vloeibaar) brandbaar gas	RB-4	Inrichtingen waar meer dan 3.000 liter propan of vloeibaar gemaakt gas in een reservoir is opgeslagen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Oxiderende gassen	RB-5	Inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met meer dan 20.000 liter oxiderende (vloeibaar gemaakte) gassen (per tank of procesinstallatie).	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Gasdrukregel - en meetstation	RB-6	Inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vulstations voor propan en butaan	RB-7	Inrichtingen waar gasflessen met propan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een voorraadtank van meer 3.000 liter propan en/of butaan aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Gasflessendepot	RB-8	Inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen met een totale hoeveelheid van meer dan 10.000 liter.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Zeergiftige gassen	RB-9	Inrichtingen waar meer dan 15 liter zeer giftig (vloeibaar gemaakt) gas in een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Giftige gassen	RB-10	Inrichtingen waar meer dan 150 liter giftig (vloeibaar gemaakt) gas in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Overige gevaarlijke gassen	RB-11	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter gasvormig gevaarlijke stof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Licht ontvlambare vloeistoffen	RB-12	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter (licht) ontvlambare vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Brandbare vloeistoffen	RB-13	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeistof met een vlamptpunt hoger dan 55° C in een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Zeergiftige vloeistoffen	RB-14	Inrichtingen waar meer dan 200 liter zeer giftige vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Giftige vloeistoffen	RB-15	Inrichtingen waar meer dan 2.000 liter giftige vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen	RB-16	Inrichtingen waar meer dan 20 liter vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vloeistoffen die giftige gassen kunnen vormen	RB-17	Inrichtingen waar meer dan 200 liter vloeistof in een tank of procesinstallatie aanwezig is die giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Overige gevaarlijke vloeistoffen	RB-18	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeibare gevaarlijke stof in een tank of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Zeergiftige vaste stof	RB-19	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg zeer giftige vaste stof aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Giftige vaste stof	RB-20	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg giftige vaste stof aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vaste stoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen	RB-21	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg van een stof aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vaste stoffen die giftige gassen kunnen vormen	RB-22	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg van een stof aanwezig is die giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof	RB-23	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 1.500 m3 (1.500.000 liter) onbrandbare vaste gevaarlijke stof aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Stofexplosie	RB-24	Inrichtingen waar een silo of gesloten opslagvoorziening bestemd voor 100 m3 (100.000 liter) zonder adequate drukontlasting en waar een voor stofexplosie gevaarlijke atmosfeer aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Organische peroxiden	RB-25	Inrichtingen met een opslagplaats van meer dan 100 m2 bestemd voor de opslag van organische peroxiden opslaggroep 8.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Brandbare vaste stoffen	RB-26	Buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten groter dan 1.000 m2 waarbij de brandbare stof 50% of minder van volume inneemt.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen	RB-27	Aangewezen (parkeer)locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd met een gelijktijdige inhoud van meer dan 10.000 kg.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I

Tabel 2.1 – Overzicht risico-veroorzakers ten behoeve van de rampenbestrijding (tot 01-01-2024)

Categorie	Codering	Bij of krachtens de Regeling Provinciale Risicokaart (> 01-01-2024)	Wettelijk kader 1	Wettelijk kader 2 (verwijzing kader 1)
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	RB-1	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 2.500 kg verpakte bestrijdingsmiddelen in emballage per opslagplaats worden opgeslagen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Ammoniakoelinstallatie	RB-2	Milieubelastende activiteiten waarbij een koelinstallatie wordt geëxploiteerd waarin meer dan 200 kg ammoniak aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vervoersgebonden inrichting	RB-3	Milieubelastende activiteiten waarbij voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten) meer dan 10.000 kg gevaarlijk stoffen worden opgeslagen. Het betreft verzamelplaatsen waar voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen opgesteld mogen worden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Propaan en (vloeibaar) brandbaar gas	RB-4	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 3.000 liter propaan of andere vloeibaar gemaakt gas in een opslagtank is opgeslagen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Oxiderende gassen	RB-5	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 20.000 liter vloeibaar gemaakte oxiderende gassen worden opgeslagen in een opslagtank.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Gasdrukregel - en meetstation	RB-6	Milieubelastende activiteiten waarbij een installatie voor het regelen van aardgasdruk of het meten van een hoeveelheid of kwaliteit van aardgas aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vulstations voor propaan en butaan	RB-7	Milieubelastende activiteiten waarbij gasflessen met propaan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een voorraadtank van meer 3.000 liter propaan en/of butaan aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Gasflessendepot	RB-8	Milieubelastende activiteiten waarbij gasflessen worden opgeslagen met een totale hoeveelheid van meer dan 10.000 liter.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Zeer giftige gassen	RB-9	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 15 liter zeer giftig (vloeibaar gemaakt) gas in een gasfles, opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Giftige gassen	RB-10	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 150 liter giftig (vloeibaar gemaakt) gas in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Overige gevaarlijke gassen	RB-11	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 20.000 liter gasvormig gevaarlijke stof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Licht ontvlambare vloeistoffen	RB-12	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 20.000 liter (licht) ontvlambare vloeistof in een bovengrondse opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Brandbare vloeistoffen	RB-13	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 150.000 liter vloeistof met een vlampunt hoger dan 55° C in een bovengrondse opslagtank of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Zeer giftige vloeistoffen	RB-14	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 200 liter zeer giftige vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Giftige vloeistoffen	RB-15	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 2.000 liter giftige vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen	RB-16	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 20 liter vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vloeistoffen die giftige gassen kunnen vormen	RB-17	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 200 liter vloeistof in een opslagtank of procesinstallatie aanwezig is die giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Overige gevaarlijke vloeistoffen	RB-18	Milieubelastende activiteiten waarbij meer dan 150.000 liter vloeibare gevaarlijke stof in een opslagtank of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Zeer giftige vaste stof	RB-19	Milieubelastende activiteiten waarbij per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg zeer giftige vaste stof aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Giftige vaste stof	RB-20	Milieubelastende activiteiten waarbij per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg giftige vaste stof aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I

Vaste stoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen	RB-21	Milieubelastende activiteiten waarbij per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg van een stof aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Vaste stoffen die giftige gassen kunnen vormen	RB-22	Milieubelastende activiteiten waarbij per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg van een stof aanwezig is die giftige gassen kan vormen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof	RB-23	Milieubelastende activiteiten waarbij per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 1.500 m3 (1.500.000 liter) onbrandbare vaste gevaarlijke stof aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Stofexplosie	RB-24	Milieubelastende activiteiten waarbij een silo of gesloten opslagvoorziening bestemd voor 100 m3 (100.000 liter) zonder adequate drukontlasting en waar een voor stofexplosie gevaarlijke atmosfeer aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Organische peroxiden	RB-25	Milieubelastende activiteiten met een opslagplaats van meer dan 100 m2 bestemd voor de opslag van organische peroxiden opslaggroep 8.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Brandbare vaste stoffen	RB-26	Buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten groter dan 1.000 m2 waarbij de brandbare stof 50% of minder van volume inneemt.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I
Geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen	RB-27	Aangewezen (parkeer)locaties waar voertuigen, opleggers of aanhangers beladen met gevaarlijke stoffen worden opgesteld waarbij gelijktijdig meer dan 10.000 kg aanwezig is.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 1	Regeling provinciale risicokaart bijlage I

Tabel 2.2 – Overzicht risico-veroorzakers ten behoeve van de rampenbestrijding (na 01-01-2024)

Categorie	Bij op krachtens de Regeling Provinciale Risicokaart (< 01-01-2024)	Wettelijk kader 1	Wettelijk kader 2 (verwijzing kader 1)	Typering
Tunnels langer dan 250 m.	Alle weg-, spoor-, lightrail- en metrotunnels langer dan 250 m.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Vliegvelden met LVL-maatscenario.	Vliegvelden met LVL-maatscenario.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Militaire oefenterreinen voor vliegtuigen en helikopters.	Militaire oefenterreinen voor vliegtuigen en helikopters.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Vaarroutes voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Vaarroutes voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Zeehavens voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Zeehavens voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Watersportgebieden met meer dan 2.000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in open binnenwater van meer dan 500 ha.	Watersportgebieden met meer dan 2.000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in open binnenwater van meer dan 500 ha.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
fabrieken > 250 personen	Wadlooproutes voor groepsgrootten van minimaal 25 personen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Aanlandingslocaties.	Aanlandingslocaties indien zij worden vermeld in een rampenplan, rampbestrijdingsplan, coördinatieplan of calamiteitenplan.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Autosnelwegen.	Autosnelwegen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overige rijks(auto)wegen.	Overige rijks(auto)wegen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Provinciale autowegen.	Provinciale autowegen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer.	Spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer.	Spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Evenemententerreinen.	Locatie specifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5.000 personen per keer op gedefinieerd beperkt gebied.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Aardbevingsgebieden.	Gebieden c.q. plaatsen waar bevingen kunnen optreden met een intensiteit van VI of hoger op de Europese Macroseismische Schaal (EMS).	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overstromingsgebieden.	Door primaire of regionale waterkeringen beschermde gebieden, waarbij een scenario wordt getoond van falen van deze waterkeringen omstreeks maatgevende omstandigheden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overstromingsgebieden.	Overstroombare gebieden langs rivieren, beken, meren, estuaria en kustwateren dien niet door een genormeerde waterkering worden beschermd, voor een scenario met een terugkeertijd van 10, 100, onderscheidenlijk 1.000 jaar.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overstromingsgebieden.	Bergingsgebieden in de zin van de Waterwet.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Natuurgebieden.	Gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Natuurgebieden.	Heide-, (hoog)veen- en duingebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Tehuizen	Tehuizen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers

Kloosters en abdijen	Kloosters en abdijen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Gevangenissen	Gevangenissen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Bejaardenoorden	Bejaardenoorden	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Asielzoekerscentra	Asielzoekerscentra	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Hotel > 10 personen	Hotel > 10 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Pension / nachtverblijf > 10 personen	Pension / nachtverblijf > 10 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Dagverblijf > 50 personen	Dagverblijf > 50 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Kampeeterreinen > 250 personen	Kampeeterreinen > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Jachthaven > 250 personen	Jachthaven > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Onderwijsinstelling met leerlingen < 12 jaar	Onderwijsinstelling met leerlingen < 12 jaar	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Onderwijsinstelling met > 250 leerlingen > 12 jaar	Onderwijsinstelling met > 250 leerlingen > 12 jaar	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Kinderdagverblijf	Kinderdagverblijf > 50 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Poli- en psychiatrische klinieken	Poli- en psychiatrische klinieken	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Ziekenhuizen	Ziekenhuizen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Verpleegtehuizen	Verpleegtehuizen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Kantoren > 250 personen	Kantoren > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Fabrieken > 250 personen	Fabrieken > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Loods, veem, opslagplaats > 1.000 m2	Loods, veem, opslagplaats > 1.000 m2	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Studio's (bijv. opname TV)	Studio's (bijv. opname TV)	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Garage-inrichtingen t.b.v. opslag en stalling > 1.000 m2	Garage-inrichtingen (alleen opslag en stalling) > 1.000 m2	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Theater, schouwburg, bioscoop, aula > 250 personen	Theater, schouwburg, bioscoop, aula > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Museum, bibliotheek > 250 personen	Museum, bibliotheek > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum > 250 personen	Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Gebedshuis > 250 personen	Gebedshuis > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Tentoonstellingsgebouw > 250 personen	Tentoonstellingsgebouw > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Café, discotheek, restaurant > 250 personen	Café, discotheek, restaurant > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Sporthal, stadion > 250 personen	Sporthal, stadion > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Zwembad	Zwembad	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Winkelgebouw > 500 personen	Winkelgebouw > 500 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Stationsgebouw > 1.000 m2	Stationsgebouw > 1.000 m2	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Tijdelijke bouwsels > 250 personen	Tijdelijke bouwsels > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Gebouwen > 24 verdiepingen	Gebouwen > 24 verdiepingen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers

Tabel 2.3 – Overzicht risicolocaties en risico-ontvangers met betrekking tot de rampenbestrijding (voor 01-01-2024)

Categorie	Bij op krachtens de Regeling Provinciale Risicokaart (> 01-01-2024)	Wettelijk kader 1	Wettelijk kader 2 (verwijzing kader 1)	Typering
Tunnels langer dan 250 m.	Alle weg-, spoor-, lightrail- en metrotunnels langer dan 250 m.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Vliegvelden met LVL-maatscenario.	Vliegvelden met LVL-maatscenario.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Militaire oefenterreinen voor vliegtuigen en helikopters.	Militaire oefenterreinen voor vliegtuigen en helikopters.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Vaarroutes voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Vaarroutes voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Zeehavens voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Zeehavens voor schepen met minstens 25 opvarenden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Watersportgebieden met meer dan 2.000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in open binnenwater van meer dan 500 ha.	Watersportgebieden met meer dan 2.000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in open binnenwater van meer dan 500 ha.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
fabrieken > 250 personen	Wadlooproutes voor groepsgrootten van minimaal 25 personen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Aanlandingslocaties.	Aanlandingslocaties indien zij worden vermeld in een rampenplan, rampbestrijdingsplan, coördinatieplan of calamiteitenplan.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Autosnelwegen.	Autosnelwegen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overige rijks(auto)wegen.	Overige rijks(auto)wegen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Provinciale autowegen.	Provinciale autowegen.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer.	Spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer.	Spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Evenemententerreinen.	Locatie specifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5.000 personen per keer op gedefinieerd beperkt gebied.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Aardbevingsgebieden.	Gebieden c.q. plaatsen waar bevingen kunnen optreden met een intensiteit van VI of hoger op de Europese Macroseismische Schaal (EMS).	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overstromingsgebieden.	Door primaire of regionale waterkeringen beschermde gebieden, waarbij een scenario wordt getoond van falen van deze waterkeringen omstreeks maatgevende omstandigheden.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overstromingsgebieden.	Overstroombare gebieden langs rivieren, beken, meren, estuaria en kustwateren dien niet door een genormeerde waterkering worden beschermd, voor een scenario met een terugkeertijd van 10, 100, onderscheidenlijk 1.000 jaar.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Overstromingsgebieden.	Bergingsgebieden in de zin van de Waterwet.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Natuurgebieden.	Gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Natuurgebieden.	Heide-, (hoog)veen- en duingebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha.	Regeling provinciale risicokaart artikel 3, lid 2	Regeling provinciale risicokaart bijlage 2	Risico-locaties
Tehuizen	Tehuizen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Kloosters en abdijen	Kloosters en abdijen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Gevangenissen	Gevangenissen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Bejaardenoorden	Bejaardenoorden	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Asielzoekerscentra	Asielzoekerscentra	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Hotel > 10 personen	Hotel > 10 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Pension / nachtverblijf > 10 personen	Pension / nachtverblijf > 10 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Dagverblijf > 50 personen	Dagverblijf > 50 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Kampeerterreinen > 250 personen	Kampeerterreinen > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Jachthaven > 250 personen	Jachthaven > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Onderwijsinstelling met leerlingen < 12 jaar	Onderwijsinstelling met leerlingen < 12 jaar	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Onderwijsinstelling met > 250 leerlingen > 12 jaar	Onderwijsinstelling met > 250 leerlingen > 12 jaar	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Kinderdagverblijf	Kinderdagverblijf > 50 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Poli- en psychiatrische klinieken	Poli- en psychiatrische klinieken	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Ziekenhuizen	Ziekenhuizen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Verpleegtehuizen	Verpleegtehuizen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Kantoren > 250 personen	Kantoren > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Fabrieken > 250 personen	Fabrieken > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Loods, veem, opslagplaats > 1.000 m2	Loods, veem, opslagplaats > 1.000 m2	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Studio's (bijv. opname TV)	Studio's (bijv. opname TV)	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers

Garage-inrichtingen t.b.v. opslag en stalling > 1.000 m2	Garage-inrichtingen (alleen opslag en stalling) > 1.000 m2	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Theater, schouwburg, bioscoop, aula > 250 personen	Theater, schouwburg, bioscoop, aula > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Museum, bibliotheek > 250 personen	Museum, bibliotheek > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum > 250 personen	Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Gebedshuis > 250 personen	Gebedshuis > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Tentoonstellingsgebouw > 250 personen	Tentoonstellingsgebouw > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Cafe, discotheek, restaurant > 250 personen	Café, discotheek, restaurant > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Sporthal, stadion > 250 personen	Sporthal, stadion > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Zwembad	Zwembad	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Winkelgebouw > 500 personen	Winkelgebouw > 500 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Stationsgebouw > 1.000 m2	Stationsgebouw > 1.000 m2	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Tijdelijke bouwsels > 250 personen	Tijdelijke bouwsels > 250 personen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers
Gebouwen > 24 verdiepingen	Gebouwen > 24 verdiepingen	Regeling provinciale risicokaart artikel 4	Regeling provinciale risicokaart bijlage 3	Risico-ontvangers

Tabel 2.4 – Overzicht risicolocaties en risico-ontvangers met betrekking tot de rampenbestrijding (na 01-01-2024)

Bijlage 3 – Leidraad Risico Inventarisatie (LRI)

Categorie	Omschrijving	LTR	Drempelwaardetabel LRI-GS	Herkomst:	Code	Verschil met Registratiebesluit Externe Veiligheid en Regeling provinciale risicokaart
Brzo-inrichtingen	Brzo-inrichtingen.	A	Inrichtingen waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is.	Registratiebesluit	EV-1	Geen opmerkingen.
LPG-tankstations	Een LPG-tankstation waar de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50 m3 per jaar en een opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton.	B	LPG-tankstations als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit LPG tankstations milieubeheer.	LRI-GS	Geen	In de LRI-GS is aangegeven dat per 01-01-2009 alle LPG tankstations onder het Bevi en Revi vallen ongeacht de doorzet en de opslagcapaciteit van LPG.
LPG-tankstation	LPG tankstations met een doorzet van meer dan 50 m3 per jaar en een opslagcapaciteit minder dan 50 ton.	B	LPG-tankstations als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit LPG tankstations milieubeheer.	Registratiebesluit	EV-14	In de LRI-GS is een verwijzing opgenomen LPG tankstations waar de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50 m3 per jaar en een opslagcapaciteit voor LPG niet meer is dan 80m3.
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	PGS 15 inrichtingen met een opslagvoorziening groter dan 10.000 kg indien brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	C1	Een inrichting waar gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen in een hoeveelheid meer dan 10.000 kg per opslagplaats (niet zijnde een inrichting als bedoeld onder A en een opslag van nitraathoudende meststoffen groep 2).	Registratiebesluit	EV-15	Geen opmerkingen.
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	Opslagplaats voor meer dan 2.500 kg verpakte bestrijdingsmiddelen.	C2	Inrichtingen waar verpakte bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen in hoeveelheden meer dan 2.500 kg per opslagplaats.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-1	Geen opmerkingen.
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	Inrichtingen met meer dan 1.500 kg ammoniak in een koel- of vriesinstallatie.	D1	Inrichtingen met een koel- of vriesinstallatie waarin meer dan 1.500 kg ammoniak per installatie aanwezig is.	Registratiebesluit	EV-16	Geen opmerkingen.
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	Inrichtingen met meer dan 200 kg ammoniak in een koel- of vriesinstallatie.	D2	Inrichtingen met een koel- of vriesinstallatie waarin meer dan 200 kg ammoniak per installatie aanwezig is .	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-2	Geen opmerkingen.
Spoorwegemplacements	Spoorwegemplacements.	E	Door de Minister van VROM krachtens artikel 2.1.c van het Bevi aangewezen spoorwegemplacement dat gebruikt wordt voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen.	Registratiebesluit	EV-3	De spoorwegemplacements zijn aangegeven in deel 3 van het Revi.
Vervoersgebonden inrichtingen	Vervoersgebonden inrichtingen de lage drempelwaarden overschrijden als bedoeld in bijlage I van de Seveso-richtlijn d.d. 4 juli 2012.	F1	Inrichtingen bestemd voor de opslag in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1c , van het Brzo 1999.	Registratiebesluit	EV-2	Geen opmerkingen.
Vervoersgebonden inrichtingen	Vervoersgebonden inrichtingen met meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen.	F2	Inrichtingen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijk stoffen in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen (al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten).	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-3	Geen opmerkingen.
Consumentenvuurwerk	Inrichtingen bestemd voor opslag en bewerken meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk.	G1	Inrichtingen waar meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen al dan niet in combinatie met het bewerken daarvan in de zin van het Vuurwerkbesluit.	Registratiebesluit	EV-21	Geen opmerkingen.
Professioneel vuurwerk	Inrichtingen bestemd voor de opslag of bewerken van professioneel vuurwerk.	G2	Inrichtingen waar professioneel vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit.	Registratiebesluit	EV-22	Geen opmerkingen.
Kernenergie	Inrichtingen artikel 15 onderdeel b van de Kernenergiewet.	H	Inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet van toepassing is.	Registratiebesluit	EV-19	Andere inrichtingen waar radioactieve stoffen worden gebruikt of opgeslagen hoeven niet te worden geregistreerd vanwege de aanwezigheid van de radioactieve stoffen.
Mijnbouw	Inrichtingen artikel 1 Mijnbouwwet met PR > 10-6	I	Inrichtingen die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar.	Registratiebesluit	EV-20	Met uitzondering van inrichtingen die in territoriale zee zijn gelegen.
Acetyleen en propaan	Inrichtingen met meer dan13 m³ propaan of acetyleen in insluitsysteem.	Revi 1b	Inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen met een inhoud van meer dan 13 m3.	LRI-GS	Geen	Worden geregistreerd onder categorie K.
Acetyleen en propaan	Inrichtingen met meer dan13 m³ acetyleen in insluitsysteem.	Revi 1b	Inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen met een inhoud van meer dan 13 m³.	Registratiebesluit	EV-6	Categorie is in LRI-GS onder 1 verzamelcategorie opgenomen zijnde meer dan 13 m3 propaan of acetyleen.
Acetyleen en propaan	Inrichtingen met 13 - 50 m³ propaan in insluitsysteem en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m³.	Revi 1b	Inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen met een inhoud van meer dan 13 m³.	Registratiebesluit	EV-7	Categorie is in LRI-GS onder 1 verzamelcategorie opgenomen zijnde meer dan 13 m3 propaan of acetyleen.
Acetyleen en propaan	Inrichtingen met meer dan 50 m³ propaan in insluitsysteem.	Revi 1b	Inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen met een inhoud van meer dan 13 m³.	Registratiebesluit	EV-8	Categorie is in LRI-GS onder 1 verzamelcategorie opgenomen zijnde meer dan 13 m3 propaan of acetyleen.
Acetyleen en propaan	Inrichtingen met 13 - 50 m³ propaan in insluitsysteem en een jaarlijkse doorzet van ten hoogste 600 m³.	Revi 1b	Inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen met een inhoud van meer dan 13 m³.	Registratiebesluit	EV-18	Categorie is in LRI-GS onder 1 verzamelcategorie opgenomen zijnde meer dan 13 m3 propaan of acetyleen.
Propaan en (vloeibaar) brandbaar gas	Inrichtingen waar propaan of een vloeibaar gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in een reservoir met een inhoud van meer dan 3.000 liter.	K	Inrichtingen waar propaan of een vloeibaar gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in een reservoir met een inhoud van meer dan 3.000 liter.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-4	Categorie Regeling Provinciale Risicokaart maatgevend (EV-6, EV-7, EV-8 en EV-18). Het gaat hier echter niet alleen om propaan en acetyleen maar ook om vloeibaar gemaakte brandbare gassen in algemene zin.

Ontplobbare stoffen	Inrichtingen waar meer dan 100 kg NEM aan munitie aanwezig is.	L1	Inrichtingen als bedoeld in categorie 3.1 van bijlage 1 van het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (na 1-10-2010 categorie 3.1 van bijlage 1 onderdeel G van het Besluit omgevingsrecht) waar meer dan 100 kg netto explosieve massa aan munitie aanwezig is.	Registratiebesluit	EV-24	Met uitzondering van volgens bijlage A van het ADR tot klasse 1.4 behorende patronen dan wel onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm.
Ontplobbare stoffen	Inrichtingen waar meer dan 10 kg ontplobbare stoffen aanwezig is.	L2	Inrichtingen als bedoeld in categorie 3.1 van bijlage 1 van het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (na 1-10-2010 categorie 3.1 van bijlage 1 onderdeel G van het Besluit omgevingsrecht) waar meer dan 10 kg aan ontplobbare stoffen aanwezig is.	Registratiebesluit	EV-23	Ontplobbare stoffen zijn onder meer organische peroxiden opslaggroep 1 (PGS 8) en nitraathoudende meststoffen groep 4 (PGS 7).
Distikstofdioxide	Inrichtingen waar meer dan 1.000 kg distikstofoxide aanwezig is.	M	Inrichtingen waar distikstofdioxide aanwezig is in hoeveelheden meer dan 1.000 kg.	Registratiebesluit	EV-25	De uitzonderingen zijn algemene, academische of categoriale ziekenhuizen of inrichtingen voor het bieden van medische behandeling, verpleging of huisvesting tezamen met verzorging.
Cyanidehoudend bad	Inrichtingen met cyanidehoudend bad met inhoud meer dan 100 liter.	Revi 1b	Inrichtingen waar een cyanidehoudend bad met een inhoud van meer dan 100 liter ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is.	Registratiebesluit	EV-9	Inrichtingen worden geregistreerd onder categorie N13.
Zeergiftige stoffen	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof (niet zijnde benzine of methanol) in insluitsysteem	Revi 1b	Inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met een zeer vergiftige of vergiftige stof in een hoeveelheid van meer dan 1.000 liter.	Registratiebesluit	EV-10	In het registratiebesluit worden benzine en methanol van deze categorie uitgesloten.
Defensie	Militaire inrichtingen die mogelijk ruimtelijke beperkingen geven.	DEF	Inrichtingen gebruikt door de krijgsmacht of door bondgenoten voor zover er buiten de inrichting ruimtelijke beperkingen gelden.	Registratiebesluit	EV-26	Geen opmerkingen.
Oxiderende gassen	Inrichtingen waar een tank of een procesinstallatie aanwezig is met een oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas met een inhoud van meer dan 20.000 liter.	N1	Inrichtingen waar een tank of een procesinstallatie aanwezig is met een oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas met een inhoud van meer dan 20.000 liter.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-5	Het betreft hier geen opslag in gasflessen.
Gasdrukregel- en meetstation	Inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is.	N2	Inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-6	Categorie Regeling Provinciale Risicokaart maatgevend (EV-12).
Gasdrukregel- en meetstation	Inrichtingen bestemd voor reduceren druk aardgas of meten aardgashoeveelheid.	Revi 1b	Inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is.	Registratiebesluit	EV-12	Gastoevoerleiding > 20 inch
Vulstations voor propaan en butaan	Inrichtingen waar gasflessen met propaan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een tank met propaan en/of butaan aanwezig is met een inhoud van meer dan 3.000 liter.	N3	Inrichtingen waar gasflessen met propaan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een tank met propaan en/of butaan aanwezig is met een inhoud van meer dan 3.000 liter.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-7	
Gasflessendepot	Inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen indien de gezamenlijke hoeveelheid meer is dan 10.000 liter.	N4	Inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen indien de gezamenlijke hoeveelheid meer is dan 10.000 liter.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-8	Het gaat hier in het bijzonder om brandbare tot vloeistof verdichte gassen.
Zeergiftige stoffen gasflessen	Inrichtingen met (zeer) vergiftige stof in gasflessen met gezamenlijke inhoud groter dan 1.500 liter.	Revi 1b	Inrichtingen waar in enig compartiment een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is indien de gezamenlijke hoeveelheid meer is dan 1.500 liter.	Registratiebesluit	EV-11	Inrichtingen worden geregistreerd onder categorie N6.
Zeergiftige gassen	Inrichtingen waar meer dan 15 liter zeer vergiftig (vloeibaar gemaakt) gas in een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N5	Inrichtingen waar meer dan 15 liter zeer vergiftig (vloeibaar gemaakt) gas in een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-9	
Giftige gassen	Inrichtingen waar meer dan 150 liter vergiftig (vloeibaar gemaakt) gas in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N6	Inrichtingen waar meer dan 150 liter vergiftig (vloeibaar gemaakt) gas in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-10	
Ammoniak	Inrichtingen met meer dan 1.500 kg ammoniak in insluitsysteem niet zijnde in een koel- of vriesinstallatie.	Revi 1b	inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is.	Registratiebesluit	EV-4	Niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie.
Overige gevaarlijke gassen	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter gasvormig gevaarlijke stof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N8	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter gasvormig gevaarlijke stof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-11	
Zeergicht ontlambare vloeistoffen	Inrichtingen met meer dan 150 m³ zeer (licht) ontlambare vloeistoffen in bovengronds insluitsysteem.	Revi 1b	Inrichtingen waar meer dan 150 m³ zeer licht ontlambare of licht ontlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is;	Registratiebesluit	EV-5	Inrichtingen worden geregistreerd onder categorie N9.
Licht ontlambare vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter (licht) ontlambare vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N9	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter (licht) ontlambare vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-12	
Brandbare vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeistof met een vlampunt hoger dan 55° C in een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is.	N10	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeistof met een vlampunt hoger dan 55° C in een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-13	
Zeergiftige vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 200 liter zeer giftige vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N11	Inrichtingen waar meer dan 200 liter zeer giftige vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-14	

Giftige vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 2.000 liter giftige vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N12	Inrichtingen waar meer dan 2.000 liter giftige vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-15	
Vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen	Inrichtingen waar meer dan 20 liter vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen (R32).	N13	Inrichtingen waar meer dan 20 liter vloeistof in een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen (R32).	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-16	
Vloeistoffen die giftige gassen kunnen vormen	Inrichtingen waar meer dan 200 liter vloeistof in een tank of procesinstallatie aanwezig is die giftige gassen kan vormen (R29 en R31)	N14	Inrichtingen waar meer dan 200 liter vloeistof in een tank of procesinstallatie aanwezig is die giftige gassen kan vormen (R29 en R31)	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-17	
Overige gevaarlijke vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeibare gevaarlijke stof in een tank of procesinstallatie aanwezig is.	N15	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeibare gevaarlijke stof in een tank of procesinstallatie aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-18	
Zeer giftige vaste stof	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg zeer giftige vaste stof aanwezig is.	N16	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg zeer giftige vaste stof aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-19	
Giftige vaste stof	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg giftige vaste stof aanwezig is.	N17	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg giftige vaste stof aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-20	
Vaste stoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg van een stof aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen.	N18	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg van een stof aanwezig is die zeer giftige gassen kan vormen.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-21	
Vaste stoffen die giftige gassen kunnen vormen	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg van een stof aanwezig is die giftige gassen kan vormen.	N19	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg van een stof aanwezig is die giftige gassen kan vormen.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-22	
Anorganische meststoffen	Inrichtingen met opslag van meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2.	Revi 1C	inrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen.	Registratiebesluit	EV-17	Inrichtingen worden geregistreerd onder categorie N20.
Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 1.500 m³ (1.500.000 liter) onbrandbare vaste gevaarlijke stof aanwezig is.	N20	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 1.500 m³ (1.500.000 liter) onbrandbare vaste gevaarlijke stof aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-23	
Stofexplosie	Inrichtingen waar een silo of gesloten opslagvoorziening bestemd voor 100 m³ (100.000 liter) zonder adequate drukontlasting en waar een voor stofexplosie gevaarlijke atmosfeer aanwezig is.	N21	Inrichtingen waar een silo of gesloten opslagvoorziening bestemd voor 100 m³ (100.000 liter) zonder adequate drukontlasting en waar een voor stofexplosie gevaarlijke atmosfeer aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-24	
Organische peroxiden	Inrichtingen met een opslagplaats van meer dan 100 m² bestemd voor de opslag van organische peroxiden opslaggroep 8.	N22	Inrichtingen met een opslagplaats van meer dan 100 m² bestemd voor de opslag van organische peroxiden opslaggroep 8.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-25	
Brandbare vaste stoffen	Buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten groter dan 1.000 m² waarbij de brandbare stof 50% of minder van volume inneemt.	N23	Buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten groter dan 1.000 m² waarbij de brandbare stof 50% of minder van volume inneemt.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-26	
Geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen	Aangewezen (parkeer)locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd waarbij gelijktijdig meer dan 10.000 kg aanwezig is.	N24	Aangewezen (parkeer)locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd waarbij gelijktijdig meer dan 10.000 kg aanwezig is.	Regeling Provinciale Risicokaart	RB-27	
Basisnet	Wegen met PR > 10 ⁻⁶ op as van de weg.	Tab 02	Transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor wegen en spoorlijnen op de as van de transportroute, of voor vaarwegen op de oever, hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit	EV-27	Geen opmerkingen.
Basisnet	Spoorlijnen met PR > 10 ⁻⁶ op as van de spoorlijn.	Tab 02	Transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor wegen en spoorlijnen op de as van de transportroute, of voor vaarwegen op de oever, hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit	EV-28	Geen opmerkingen.
Basisnet	Vaarwegen met PR > 10 ⁻⁶ op de oever.	Tab 02	Transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor wegen en spoorlijnen op de as van de transportroute, of voor vaarwegen op de oever, hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit	EV-29	Geen opmerkingen.
Buisleidingen	Aardgasleidingen met een uitwendige diameter van meer dan 50 mm en een druk van meer dan 1600 kPa.	Tab 02	Aardgasleidingen met een uitwendige diameter van meer dan 50 mm en een druk van meer dan 1600 kPa.	Registratiebesluit	EV-30 EV-31	Dez categorie is hetzelfde, maar in het registratiebesluit wordt ook gesproken over de categorie buisleidingen aardolieproducten met uitwendige diameter > 70 mm en druk > 1.600 kPa. Deze categorie ontbreekt in de LRI-GS.

Buisleidingen	Buisleidingen voor het vervoer van brandbare vloeistoffen van de categorieën K1, K2 en K3, met een uitwendige diameter van meer dan 100 mm.	Tab 02	Buisleidingen voor het vervoer van brandbare vloeistoffen van de categorieën K1, K2 en K3, met een uitwendige diameter van meer dan 100 mm.	Registratiebesluit	EV-32	In het registratiebesluit gaat het om buisleidingen met brandbare vloeistoffen (zonder vermelding van categorie K1-K2-K3) en met uitwendige diameter > 70 mm of binnendiameter > 50 mm en druk > 1.600 kPA.
Buisleidingen	Buisleidingen voor andere gevaarlijke stoffen, waarvoor het plaatsgebonden risico op een afstand van 5 m gemeten van het hart van de buisleiding hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Tab 02	Buisleidingen voor andere gevaarlijke stoffen, waarvoor het plaatsgebonden risico op een afstand van 5 m gemeten van het hart van de buisleiding hoger is dan 10 ⁻⁶ per jaar.	Registratiebesluit	EV-33 EV-34	Deze categorie is in het registratiebesluit opgesplitst in twee verschillende categorieën: - Buisleiding vergiftige stoffen. - Buisleiding specifieke stoffen met uitwendige diameter > 70 mm of binnendiameter > 50 mm en druk > 1.600 kPA.
Buisleidingen	Door het bevoegd gezag aangewezen transportroutes en buisleidingen met GR > 10 ⁻⁴ per km per jaar voor 10 slachtoffers, Gr > 10 ⁻⁶ per km per jaar voor 100 slachtoffers of GR > 10 ⁻⁸ per km per jaar voor 1000 slachtoffers.		Daarnaast kan het bevoegd gezag zelf besluiten transportroutes en buisleidingen te registreren, namelijk indien het groepsrisico hoger is dan 10 ⁻⁴ per km per jaar voor 10 slachtoffers, 10 ⁻⁶ per km per jaar voor 100 slachtoffers of 10 ⁻⁸ per km per jaar voor 1000 slachtoffers.	Registratiebesluit	Geen	Deze categorie is niet opgenomen in het Registratiebesluit.

Tabel 3.1 – Overzicht risicosituaties gevaarlijke stoffen LRI-GS (Registratiebesluit externe veiligheid en Regeling provinciale risicokaart)

Omschrijving gegevens:	Toevoeging:	Invoerveld:	Toelichting:
Inrichting			
Naam inrichting		Open veld	
Vroegere naam inrichting		Open veld	
Bezoekadres	Postcode*	Open veld	
	Huisnummer*	Open veld	
	Toevoeging	Open veld	
Handmatige invoer - Adres zoeken	Postcode	Open veld	
	Straat	Open veld	
	Huisnummer	Open veld	
	Toevoeging	Open veld	
	Gemeente*	Keuzemenu	[selecteer optie]
	Plaats	Keuzemenu	[selecteer optie]
	Buitenland	Open veld	
	Locatieomschrijving	Open veld	
ID-nummer inrichting bijbevoegd gezag		Open veld	
Hoofdactiviteit inrichting		Open veld	
BIN-nummer		Open veld	
Kadastrale aanduiding inrichting locatie*		Open veld	
GBKN-nummer		Open veld	
Bestemmingsplan (referentie)		Open veld	
Reden van opname in register*		Ministeriele Regeling/Registratiebesluit/Facultatief	
Vergunninggegevens			
Naam inrichtinghouder		Open veld	
Vestigingsgemeente inrichtinghouder		Keuzemenu	
Valt de inrichting in het werkingssfeer van het Activiteitenbesluit?		Ja/Nee	
Wm-vergunningnummer		Open veld	
Datum Wm-vergunning		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Wm-veranderingsvergunning		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Indien ja:	Wm-veranderingsvergunningreferentie*	Open veld	
	Datum Wm-veranderingsvergunning*	Open veld	[dd-mm-jjjj]
Is een melding artikel 8.19 geaccepteerd?		Ja/Nee	
Is een melding artikel 8.44 van toepassing?		Ja/Nee	
Is de vigende milieuvergunning actueel?		Ja/Nee/Nog niet bekend	

Zo nee, welke aanpassingen zijn nodig van de vergunning?		Open veld	[geef toelichting]
Bevi-inrichting?		Ja/Nee	
Overige informatie over de inrichting		Open veld	[geef toelichting]
Toegevoegde achtergronddocumenten			
Achtergronddocumentatie	Naam bestand of bron*		
	Link naar:	Open veld	[selecteer een bestand]
	Gekoppeld bestand	Open veld	
Vestigingsplaats			
Optie 1 - met behulp van polygoon met rekentool			
Kies een provincie		Keuzemenu	[selecteer een provincie]
Kies een gemeente		Keuzemenu	[selecteer een gemeente]
Naar postcodegebied		Open veld	
Naar RD-coördinaat:	X:	Open veld	
	Y:	Open veld	
Optie 2 - met behulp van shape file			
Selecteer shape file		Keuzemenu	
QRA gegevens			
QRA			
Op grond waarvan moet een QRA worden opgesteld?		Open veld	
Datum QRA		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Gebruikte rekenmethodiek		Open veld	
Wel rekenprogramma is gebruikt		Open veld	
Beschrijving maatgevend scenario		Open veld	
Benoem de installaties welke relevant zijn		Open veld	
Plaatsgebonden risico			
Contouren invoeren via contourgrens invullen (optie 1)			
Toevoegen PR 10-5/jaar		Open veld	[m]
Toevoegen PR 10-6/jaar		Open veld	[m]
Toevoegen PR 10-7/jaar		Open veld	[m]
Toevoegen PR 10-8/jaar		Open veld	[m]
Contouren invoeren via contouren tekenen of importeren (optie 2)	Voeg een geselecteerde shape file toe		
	De contour kan ook digitaal worden ingetekend met de tekentool		
Groepsrisico			
Optie 1 - CR-Curve			
Frequentie		Open veld	[kans/jaar]
Aantal doden		Open veld	
Optie 2 - Gemiddelde bevolkingsdichtheid			
Bron groepsrisico		Open veld	
Datum bepaling groepsrisico		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Toegestane bevolkingsdichtheid binnen gebied R10-5 en invloedsgebied		Open veld	[pers/ha]
Toegestane bevolkingsdichtheid binnen gebied R10-6 en invloedsgebied		Open veld	[pers/ha]
Gemiddelde bevolkingsdichtheid binnen gebied R10-5 en invloedsgebied		Open veld	[pers/ha]
Gemiddeld bevolkingsdichtheid binnen gebied R10-6 en invloedsgebied		Open veld	[pers/ha]
Is het groepsrisico verantwoord in de vergunning?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Welke maatregelen zijn genomen voor verlaging van het groepsrisico?		Open veld	
Overschrijding oriënterende waarde groepsrisico?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Afstand tot grens invloedsgebied verantwoording groepsrisico		Open veld	[m]
Indien berekend geef dan hier aan bij welke weerklassen berekening is uitgevoerd		D5 / F1,5	

Overige administratieve gegevens			
Wvo-vergunning?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Indien ja: Wvo bevoegd gezag		Open veld	Hoogheemraadschappen - Rijkswaterstaat - Waterschappen - Overig - Zuiveringsschappen
Wvo vergunningnummer		Open veld	
Datum Wvo vergunning		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Kew-vergunning?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Indien ja: Kew vergunningnummer		Open veld	
Datum Kew vergunning		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Gebruiksvergunning?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Indien ja: Gebruiksvergunningnummer		Open veld	
Datum Gebruiksvergunning		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Rampbestrijdingsplan verplicht?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Rampbestrijdingsplan aanwezig?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Indien ja: Referentie rampbestrijdingsplan		Open veld	
Datum rampbestrijdingsplan		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Bedrijfsnoodplan verplicht?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Bedrijfsnoodplan aanwezig?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Indien ja: Referentie bedrijfsnoodplan		Open veld	
Datum bedrijfsnoodplan		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Aanvalsplan brandweer aanwezig?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Indien ja: Datum aanvalsplan brandweer		Open veld	[dd-mm-jjjj]
Bedrijfsbrandweer verplicht voor inrichting?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Bedrijfsbrandweer verplicht op basis van Wm-vergunning		Ja/Nee/Nog niet bekend	[dd-mm-jjjj]
Bedrijfsbrandweer aanwezig?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Veiligheidszorgsysteem verplicht?		Ja/Nee/Nog niet bekend	
Veiligheidszorgsysteem aanwezig?		Ja/Nee/Nog niet bekend	[dd-mm-jjjj]
Indien ja: Type veiligheidszorgsysteem?		VBS (Brzo) / VCA / ISO 14.001 / OSHAS 18.001)	
of		Open veld	[ander type]
Domino-effect naar naburige inrichtingen?		Ja/Nee/Nog niet bekend	

Tabel 3.2 – Overzicht algemene gegevens risicosituaties gevaarlijke stoffen LRI-GS

Bron:	Codering:	Specifieke info per inrichting:
LRI	A	BRZO
LRI	B	LPG-tankstations
LRI	C	Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
LRI	D	Ammoniak koel-vriesinstallatie
LRI	DEF	Defensie
LRI	E	Spoorwegemplacement
LRI	F	Vervoer gerelateerd
LRI	G	Vuurwerk
LRI	H	Kernenergiewetbedrijf
LRI	I	Mijnbouwwetbedrijf
LRI	K	Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas
LRI	L1	Munitie
LRI	L2	Ontplobbare stoffen
LRI	M	Distikstofoxide
LRI	N1	Oxiderende gassen
LRI	N2	Gasdrukregel- en meetstations
LRI	N3	Propaan of butaan vulstation
LRI	N4	Gasflessendepot
LRI	N5	Zeer giftige gassen
LRI	N6	Giftige gassen
LRI	N8	Overige gevaarlijke gassen
LRI	N9	Zeer licht ontvlambare vloeistoffen
LRI	N10	Brandbare vloeistoffen
LRI	N11	Zeer giftige vloeistoffen
LRI	N12	Giftige vloeistoffen
LRI	N13	Vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen
LRI	N14	Vloeistoffen die giftige gassen kunnen vormen
LRI	N15	Overige gevaarlijke vloeistoffen
LRI	N16	Zeer giftige vaste stof
LRI	N17	Giftige vaste stof
LRI	N18	Vaste stoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen
LRI	N19	Vaste stoffen die giftige gassen kunnen vormen
LRI	N20	Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof
LRI	N21	Stofexplosie gevaarlijke stoffen
LRI	N22	Organische peroxiden opslaggroep 2 en 3
LRI	N23	Brandbare vaste stoffen
LRI	N24	Vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

Tabel 3.3 – Specifieke gegevens risicosituaties gevaarlijke stoffen LRI-GS

Scope:	Omschrijving gegevens:	Code	LRI-Algemeen	LRI-Specifiek
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	De geografische situering van de inrichtingen, transportroutes en buisleidingen, weergegeven met behulp van de coördinaten van het stelsel van de rijksdriehoeksmeting.	G1	De gegevens met betrekking tot geografische ligging van de inrichtingen weergegeven met behulp van de coördinaten van het stelsel van de rijksdriehoeksmeting is geborgd met behulp van het formulier 'Algemene info inrichtingen' (formulier 1).	
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	Een aanduiding van bevoegd gezag.	G2	In de algemene formulieren van de LRI-GS kan niet duidelijk worden aangegeven wie het bevoegd gezag is.	
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	De ligging van de 10-6 per jaar contour van het plaatsgebonden risico en, indien beschikbaar, de 10-5 per jaar contour en de 10-8 per jaar contour van het plaatsgebonden risico, dan wel de afstanden die overeenkomen met deze waarden voor het plaatsgebonden risico indien deze afstanden door Onze Minister zijn voorgeschreven.	G3	De gegevens met betrekking tot de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren is geborgd met behulp van het formulier 'QRA-gegevens' (formulier 3).	
Categorieën EV-21, EV-22 en EV-26	De veiligheidsafstanden die gelden voor inrichtingen als bedoeld in artikel 4, onderdelen c, d en g.	G4		* De veiligheidsafstanden die gelden bij opslag van consumenten- en professioneel vuurwerk is geborgd met behulp van het specifieke formulier voor vuurwerk (formulier 'LRI_G_Vuurwerk'). * De veiligheidsafstanden die gelden bij defensie-inrichtingen is geborgd met behulp van het specifieke formulier voor defensie (formulier 'LRI_DEF_Defensie').
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	De datum waarop de betreffende gegevens in het register laatstelijk zijn gewijzigd.	G5	In de algemene formulieren van de LRI-GS kan niet duidelijk de datum worden aangegeven waarop de betreffende gegevens in het register laatstelijk zijn gewijzigd.	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De bedrijfsnaam.	G6	De gegevens met betrekking tot de bedrijfsnaam is geborgd met behulp van het formulier 'Algemene info inrichtingen' (formulier 1).	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	Het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van de aangewezen inrichtingen.	G7	* De gegevens met betrekking tot het adres en de kadastrale aanduiding van de locatie van de inrichting is geborgd met behulp van het formulier 'Algemene info inrichtingen' (formulier 1).	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De datum waarop de voor de risico's relevante geldende vergunning is verleend of laatstelijk is gewijzigd.	G8	De datum waarop de voor de risico's relevante geldende vergunning is verleend of laatstelijk is gewijzigd is geborgd met behulp van het formulier 'Algemene info inrichtingen' (formulier 1).	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De aard van het risico.	G9	In de algemene formulieren van de LRI-GS kan niet duidelijk de aard van het risico worden aangegeven.	
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	De chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.	G10		Op de relevante categorieën inrichtingen is er de mogelijkheid om op in de specifieke formulieren van deze inrichtingen het stofnummer (of categorie van stoffen) en het CAS nummer in te voeren. Er is echter geen mogelijkheid om het UN-nummer in te voeren.
Alle inrichtingen (EV-01 tot en met EV-26)	Indien beschikbaar het groepsrisico uitgedrukt in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers of de gemiddelde bevolkingsdichtheid binnen het invloedsgebied rondom de desbetreffende inrichting.	G11	Het weergeven van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico op basis van de GR-curve of de gemiddelde bevolkingsdichtheid is geborgd met behulp van het formulier 'QRA' (formulier 3).	
Categorie EV-26	Ten aanzien van defensie-inrichtingen de ligging van de zones waar beperkingen gelden voor de bebouwing of de aanwezigheid van personen.	G12		De veiligheidsafstanden die gelden bij defensie-inrichtingen is geborgd met behulp van het specifieke formulier voor defensie (formulier 'LRI_DEF_Defensie').
Categorie EV-14	Ten aanzien van LPG-tankstations de plaats van de LPG-opslagtanks, de LPG-vulpunten en de LPG-afleverzuilen, uitgedrukt in coördinaten volgens het stelsel van de rijksdriehoeksmeting.	G13	De gegevens met betrekking tot geografische ligging van het LPG tankstation weergegeven met behulp van de coördinaten van het stelsel van de rijksdriehoeksmeting is geborgd met behulp van het formulier 'Algemene info inrichtingen' (formulier 1).	De specifieke geografische coördinaten van de LPG-opslagtanks, de LPG-vulpunten en de LPG-afleverzuilen moet worden geborgd met behulp van het specifieke formulier voor LPG -tankstations' (formulier LRI_B_LPG-tankstations). Het bijgevoegde formulier heeft echter alleen betrekking op de afleverinstallatie en niet zozeer op de LPG-opslagtank(s) en het LPG-vulpunt.

Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	Indien beschikbaar het groepsrisico van de buisleidingen, uitgedrukt in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer lengte van de buisleiding en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers.	G14		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De eventuele naam of aanduiding waaronder de buisleidingen bekend zijn.	G15		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De naam van de exploitant van de buisleiding.	G16		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters.	G17		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De maximale werkdruk uitgedrukt in kiloPascal.	G18		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De wanddikte van de buis in millimeters.	G19		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld, in centimeter.	G20		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De materiaalsoort van de buisleiding.	G21		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De aard van het risico.	G22		
Buisleidingen (EV-30 tot en met EV-34)	De chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.	G23		
Basisnet (EV-27 tot en met EV-29)	Indien beschikbaar het groepsrisico van de transportroutes, uitgedrukt in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer lengte van de transportroute en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers.	G24		
Basisnet (EV-27 tot en met EV-29)	De eventuele naam of aanduiding waaronder de transportroutes bekend zijn.	G25		
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	Het register bevat een overzicht op een kaart waaruit de geografische ligging van de inrichtingen, transportroutes en buisleidingen waarover in het register gegevens zijn opgenomen blijkt.	G26	Het daadwerkelijk aangeven van de inrichtingen op de risicokaart is geborgd met behulp van de formulieren van de LRI-GS.	
Alle categorieën (EV-01 tot en met EV-34)	Op de kaart worden opgenomen de ligging van de 10-6 per jaar contour van het plaatsgebonden risico, en indien beschikbaar, de 10-5 per jaar contour en de 10-8 per jaar contour van het plaatsgebonden risico als bedoeld in artikel 8, onderdeel c.	G27	Het daadwerkelijk aangeven van de inrichtingen op de risicokaart is geborgd met behulp van de formulieren van de LRI-GS.	
Categorieën EV-21 en EV-26	Op de kaart worden opgenomen de afstanden die gelden voor inrichtingen als bedoeld in artikel 4, onderdelen c en g.	G28	Het daadwerkelijk aangeven van de inrichtingen op de risicokaart is geborgd met behulp van de formulieren van de LRI-GS.	

Tabel 3.4 – Vergelijking minimale gegevens Registratiebesluit Externe Veiligheid en LRI-GS

Bijlage 4 – Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Categorie	Kenmerk	Omschrijving	Bij of krachtens het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)	Wettelijk kader 1	Wettelijk kader 2 (verwijzing kader 1)	Wettelijk kader 3 (verwijzing kader 3)	Plaatsgebonden risico
Vuurwerk	5.23 Bal VIII-B	Een activiteit met betrekking tot het opslaan, verpakken of bewerken van meer dan 10.000 kg consumenten vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 en/of meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2.	Een locatie met een explosieaandachtsgebied vuurwerk als gevolg van het opslaan, verpakken of bewerken van vuurwerk categorie F1, F2 of F3 of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2. Grenswaarden artikel 3.31 lid 1 van het Bal: a. meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen categorie T1 of T2 b. meer dan 10.000 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 d. ander vuurwerk dan op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Artikel 5.23 van het Bkl	Artikel 3.31 lid 1 onder a, b en d van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Vuurwerk	5.23 Bal VIII-A	Een activiteit met betrekking tot het opslaan, verpakken of bewerken van vuurwerk van categorie F4.	Een locatie met een explosieaandachtsgebied vuurwerk als gevolg van het opslaan, verpakken of bewerken van vuurwerk van categorie F4. Grenswaarden artikel 3.31 lid 1 van het Bal: c. vuurwerk van categorie F4	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Artikel 5.23 van het Bkl	Artikel 3.31 lid 1 onder c van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Ontplobbare stoffen	5.28 Bal IX-A IX-B IX-C	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van ontplobbare stoffen van ADR klasse 1.	Een locatie met een civiele explosieaandachtsgebied als gevolg van een activiteit met betrekking tot het opslaan van ontplobbare stoffen van ADR-klasse 1 als bedoeld in artikel 3.33 van het Bal. Uitgezonderd hiervan zijn: - het opslaan en bewerken van ontplobbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten; - het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik; - het voor het vervoer van goederen opslaan van stoffen voor zover het gaat om ontplobbare stoffen van ADR-klasse 1 voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger; en - het opslaan van airbags of gordelspanners.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Artikel 5.28 en 5.26 van het Bkl	Artikel 3.33 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Defensie	5.32 Bal X	Een activiteit met betrekking tot het opslaan en bewerken van stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.1 of 1.2 of meer dan 50 kg NEM in stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.3 bij militaire objecten.	Het op een locatie toelaten van het opslaan en bewerken van stoffen en voorwerpen van ADR-klasse 1 door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, bedoeld in artikel 3.332 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat daarbij om: - stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1.1 of 1.2; of - meer dan 50 kg NEM in stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1.3.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Artikel 5.32 en 5.31 van het Bkl	Artikel 3.332 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Gasdrukregel - en meetstation	A1	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas met werkdruk < 10.000 kPa en diameter gastoevoerleiding < 50,8 cm.	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas, als de werkdruk aan de inlaatzijde ten hoogste 10.000 kPa is en de gastoevoerleiding een diameter heeft van ten hoogste 50,8 cm.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 1	Artikel 3,97, lid 1 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Gasdrukregel - en meetstation	E7	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas met installatie met diameter gastoevoerleiding > 50,8 cm.	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas, voor zover die activiteiten worden verricht in een installatie met een gastoevoerleiding met een diameter van meer dan 50,8 cm.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 7	Artikel 3.97 en 3.98, aanhef en onder b van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
LPG-tankstations	A1a	Het tanken van voertuigen of werktuigen met LPG.	Het tanken van voertuigen of werktuigen met LPG.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 1a	Artikel 4.472 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
CNG-tankstations	A2	Het tanken van voertuigen of werktuigen met CNG.	Het tanken van voertuigen, vaartuigen of werktuigen met CNG met een installatie die een nominale druk heeft van ten minste 20.000 kPa.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 2	Artikel 4.481 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
LNG-tankstations	E10	Het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG.	Een activiteit met betrekking tot het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG, bedoeld in artikel 3.286, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, of het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG, bedoeld in artikel 3.297, aanhef en onder a, van dat besluit.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 10	Artikel 3.286, lid 1, aanhef en onder e en 3.297, aanhef en onder a van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Waterstof-tankstations	B5	Het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof.	Een activiteit met betrekking tot het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof of het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel B, onder 5	Artikel 3.286, lid 1, aanhef en onder f en 3.297, aanhef en onder b van het Bal	Vastgestelde afstanden, met vergunningplicht

Bunkerstations	A3	Het opslaan van vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) in een bunkerstation.	Het opslaan van vloeibare brandstoffen in een bunkerstation met uitzondering van bunkerstations die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 3	Artikel 4.522 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Kleinschalig tanken schepen	A4	Het met een handpomp of elektrische pomp tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen als niet meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) per jaar wordt getankt.	Het met een handpomp of elektrische pomp tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen als niet meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt. Uitgezonderd zijn: a. vloeibare brandstoffen die niet behoren tot ADR-klasse 3; b. gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger; of c. vloeibare brandstoffen vanaf bunkerstations of met op land geplaatste vaste tankzuilen die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 4	Artikel 4.529 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Grootschalig tanken schepen	A5	Het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen, als meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) per jaar wordt getankt.	Het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen, als meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt. Uitgezonderd zijn: a. vloeibare brandstoffen die niet behoren tot ADR-klasse 3; b. gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger; of c. vloeibare brandstoffen vanaf bunkerstations of met op land geplaatste vaste tankzuilen die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 5	Artikel 4.539 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Mestvergistingsinstallaties	A6	Mestvergistingsinstallaties bestaande uit een vergistingstank en een gaszak of opslagtank voor de opslag van vergistingsgas.	Het vergisten van dierlijke meststoffen in een installatie die bestaat uit een vergistingstank en een gaszak of opslagtank voor de opslag van vergistingsgas.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 6	Artikel 4.864, aanhef en onder b van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Propana of propeen	A7	Opslag van < 13 propaan of propeen in een opslagtank.	Het opslaan van propaan of propeen in een opslagtank als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 7	Artikel 4.896 in combinatie met 3.22 lid 1, onder c en d van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Propana of propeen	B2	Opslag van 13 - 50 m3 propaan of propeen in een opslagtank en een jaarlijkse doorzet van niet meer dan 600 m3.	Het opslaan van meer dan 13 m3 propaan of propeen in een opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m3 met een jaarlijkse doorzet van ten hoogste 600 m3.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel B, onder 2	Artikel 3.22, lid 1, aanhef en onder c van het Bal	Vastgestelde afstanden, met vergunningplicht
Propana of propeen	E3	Opslag van 13 - 50 m3 propaan of propeen in een opslagtank en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Het opslaan in een opslagtank van meer dan 13 m3 propaan of propeen voor zover het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m3 met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 3	Artikel 3.22, lid 1, aanhef en onder c van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Propana of propeen	E12b	Elk ander insluitsysteem met 13 - 50 m3 propaan of propeen en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3 propaan of propeen met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 12b		Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Propana of propeen	E3	Opslag van > 50 m3 propaan of propeen in een opslagtank.	Het opslaan in een opslagtank van meer dan 13 m3 propaan of propeen voor zover het gaat om het opslaan van meer dan 50 m3.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 3	Artikel 3.22, lid 1, aanhef en onder c van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Propana of propeen	E12c	Elk ander insluitsysteem met > 50 m3 propaan of propeen.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 50 m3 propaan of propeen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 12c		Te berekenen afstanden, met vergunningplicht

Acetyleen	E3	Opslag van > 13 m3 acetyleen in een opslagtank.	Het opslaan in een opslagtank van brandbare gassen van ADR-klasse 2 voor zover het gaat om meer dan 13 m3 acetyleen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 3	Artikel 3.22, lid 1, aanhef en onder e van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Acetyleen	E12d	Elk ander insluitsysteem met > 13 m3 acetyleen.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 13 m3 acetyleen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 12d		Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Oxiderende gassen	A8	Het opslaan van niet meer dan 100 m3 zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium of lachgas in een opslagtank.	Het opslaan van zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium of lachgas in een opslagtank als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 8	Artikel 4.902 in combinatie met 3.22 lid 1, onder c en d van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Brandbare vloeistoffen	A9	Het opslaan van polyesterhars van ADR-klasse 3 in een bovengrondse opslagtank.	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in een bovengrondse opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van polyesterhars, met uitzondering van opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2013.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 9	Artikel 4.910 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Brandbare vloeistoffen	A10a	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke brandstoffen van ADR-klasse 3 in een ondergrondse opslagtank.	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in een ondergrondse opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van vloeibare brandstoffen, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger, voor het tanken van voertuigen of drijvende werktuigen vanaf de wal, met uitzondering van opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 10a	Artikel 4.958 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Brandbare vloeistoffen	A10b	Het opslaan van organische oplosmiddelen (ADR-klasse 3) in een ondergrondse opslagtank.	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in een ondergrondse opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van organische oplosmiddelen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 10b	Artikel 4.958 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Brandbare vloeistoffen	E4.3	Opslag van > 150 m3 ADR klasse 3 vloeistoffen VG I of II in een bovengrondse opslagtank (of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt).	Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 m3 of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 150 m3 voor zover het gaat om vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II en een bovengrondse opslagtank of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 4	Artikel 3.25, lid 1, aanhef en onder h van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Brandbare vloeistoffen	E12g	Elk ander bovengronds insluitsysteem van > 150 m3 ADR klasse 3 vloeistoffen VG I of II.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 150 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II, voor zover het gaat om een bovengronds insluitsysteem.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 12g		Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	A11a	Opslag van meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen als in de opslagplaats ook ADR klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3 worden opgeslagen (uitgezonderd gasflessen ADR klasse 2).	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats waar meer dan: a. 2.500 kg gevaarlijke stoffen in verpakking, met uitzondering van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2 in gasflessen, wordt opgeslagen, als in de opslagplaats brandbare stoffen van ADR-klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3 worden opgeslagen;	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 11a	Artikel 4.1004 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht

Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	A11b	Opslag van meer dan 1.000 l brandbare gassen ADR klasse 2 in gasflessen in een opslagplaats in de buitenlucht.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats waar meer dan: b. 1.000 l brandbare gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen wordt opgeslagen in een opslagplaats in de buitenlucht.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 11b	Artikel 4.1004 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	B3a	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen voor zover het gaat om het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de openlucht worden gelost of geladen, en voor zover het gaat om: a. het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger;	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel B, onder 3a	Artikel 3.27, lid 1 en 3.28, aanhef en onder h van het Bal	Vastgestelde afstanden, met vergunningplicht
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	B3b	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats van ten hoogste 100 m2.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de openlucht worden gelost of geladen, en voor zover het gaat om: b. in een opslagplaats met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel B, onder 3b en tabel B.3	Artikel 3.27, lid 1 en 3.28, aanhef en onder h van het Bal	Vastgestelde afstanden, met vergunningplicht
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	B3c	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats tussen de 100 - 2.500 m2 en waar een vastgestelde afstand voor het plaatsgebonden risico in tabel B.3 geldt. Er moet sprake zijn van brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de openlucht worden gelost of geladen, en voor zover het gaat om: c. in een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en ten hoogste 2.500 m2, en voor zover het gaat om het in tabel B.3 bedoelde: 1°. stikstofgehalte van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de opslagplaats, met uitzondering van minerale anorganische meststoffen, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels; of 2°. blussysteem.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel B, onder 3c en tabel B.3	Artikel 3.27, lid 1 en 3.28, aanhef en onder h van het Bal	Vastgestelde afstanden, met vergunningplicht
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen (gasflessen)	E5.1	Opslag van meer dan 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen in een opslagplaats.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van meer dan 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 5.1	Artikel 3.28, lid 1, aanhef en onder a van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen (gasflessen)	E5.2	Opslag van meer dan 1.500 l tot vloeistof verdichte toxische gassen van ADR klasse 2 in gasflessen in een opslagplaats.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van meer dan 1.500 l tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, in gasflessen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 5.2	Artikel 3.28, lid 1, aanhef en onder g van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht

Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	E5.3a	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagplaats tussen de 100 - 2.500 m2 en waar een te berekenen afstand voor het plaatsgebonden risico geldt volgens tabel B.3. Er moet sprake zijn van brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, en voor zover het gaat om: a. een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en minder dan 2.500 m2 en voor zover het niet gaat om een geval waarvoor afstanden zijn vastgesteld in tabel B.3. b. een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 5.3a en tabel B.3	Artikel 3.28, lid 1, aanhef en onder h in combinatie met 3.27 lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	E5.3a	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en sprake is van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de open lucht worden gelost of geladen.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, en voor zover het gaat om: c. verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de open lucht worden gelost of geladen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 5.3c	Artikel 3.28, lid 1, aanhef en onder h in combinatie met 3.27 lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Parkeren gevaarlijke stoffen	A12	Een activiteit met betrekking tot het tegelijkertijd voor minder dan 24 uur opstellen van niet meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers die zijn geladen met gevaarlijke stoffen.	Een activiteit met betrekking tot het tegelijkertijd voor minder dan 24 uur opstellen van niet meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers die zijn geladen met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedoeld in artikel 4.1099 van dat besluit, met uitzondering van het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers voor het verrichten van formaliteiten, laden of lossen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel A, onder 12	Artikel 4.1099 in combinatie met 3.27 lid 1 van het Bal	Vastgestelde afstanden, zonder vergunningplicht
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	B1	Opslag van ammoniak in een koelinstallatie in een hoeveelheid van 1.500 - 10.000 kg en de binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper < 80 mm.	Een activiteit met betrekking tot het exploiteren van een koelinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak voor zover het gaat om: a. minder dan 10.000 kg ammoniak; en b. een binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper van ten hoogste 80 mm.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel B, onder 1	Artikel 3.16, lid 1, aanhef en onder b van het Bal	Vastgestelde afstanden, met vergunningplicht
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	E2	Opslag van ammoniak in een koelinstallatie in een hoeveelheid van >10.000 kg en de binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper > 80 mm.	Een activiteit met betrekking tot exploiteren van een koelinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om: a. ten minste 10.000 kg ammoniak; of b. een binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper van meer dan 80 mm.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 2	Artikel 3.16, lid 1, aanhef en onder b van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Ammoniak	E3.1a	Opslag van > 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem (niet zijnde een koelinstallatie).	Een activiteit met betrekking tot het opslaan in een opslagtank van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 voor zover het gaat om: a. meer dan 1.500 kg ammoniak.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 3.1a	Artikel 3.22, lid 1, aanhef en onder a van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht

Ammoniak	E12a	Elk ander insluitsysteem met > 1.500 kg ammoniak (niet zijnde een koelinstallatie).	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 1.500 kg ammoniak.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 12a		Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Minerale anorganische meststoffen	B4	Het opslaan van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel B, onder 4	Artikel 3.37, aanhef en onder c van het Bal	Vastgestelde afstanden, met vergunningplicht
Basisnet	C	Een activiteit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen over het basisnet.	Een activiteit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen over het basisnet.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel C	Artikel 1 Wvgs	Vastgestelde afstanden
Windturbine	D1	Een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m voor zover het niet gaat om een windpark met drie of meer windturbines.	Een activiteit met betrekking tot opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m voor zover het niet gaat om een windpark met drie of meer windturbines.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel D, onder 1	Artikel 3.11 van het Bal	Te berekenen afstanden, zonder vergunningplicht
Windturbine	E1	Een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, voor zover het gaat om een windpark met 3 of meer windturbines.	Een activiteit met betrekking tot het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, voor zover het gaat om een windpark met 3 of meer windturbines.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 1	Artikel 3.13 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Buisleidingen	D2a	Buisleiding voor aardgas met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Het exploiteren van een buisleiding voor aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel D, onder 2a	Artikel 3.101 lid 1 onder a tot en met d van het Bal	Te berekenen afstanden, zonder vergunningplicht
Buisleidingen	D2b	Buisleiding voor ontvlambare gassen of ontvlambare vloeistoffen met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Het exploiteren van een buisleiding voor andere stoffen dan aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa, als het gaat om gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse ontvlambare gassen (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening) of ontvlambare vloeistoffen (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening).	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel D, onder 2b	Artikel 3.101 lid 1 onder a tot en met d van het Bal	Te berekenen afstanden, zonder vergunningplicht
Buisleidingen	D2c	Buisleiding voor toxische stoffen.	Het exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening).	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel D, onder 2c	Artikel 3.101 lid 1 onder a tot en met d van het Bal	Te berekenen afstanden, zonder vergunningplicht
Buisleidingen	D2d	Buisleiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Het exploiteren van een buisleiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel D, onder 2d	Artikel 3.101 lid 1 onder a tot en met d van het Bal	Te berekenen afstanden, zonder vergunningplicht
Giftige of bijtende gassen	E3.1b	Opslag van > 1 m3 giftige of bijtende gassen van ADR klasse 2 in een opslagtank.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan in een opslagtank van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 voor zover het gaat om: b. meer dan 1 m3 andere giftige of bijtende gassen.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 3.1b	Artikel 3.22, lid 1, aanhef en onder a van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Giftige gassen	E3.2	Opslag van > 1 m3 giftige gassen in een opslagtank.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan in een opslagtank van gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, voor zover het gaat om meer dan 1 m3.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 3.2	Artikel 3.22, lid 1, aanhef en onder b van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Giftige vloeistoffen	E4.1	Opslag van > 1 m3 ADR klasse 6.1 stoffen in een opslagtank (of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt).	Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, voor zover het gaat om meer dan 1 m3.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 4.1	Artikel 3.25, lid 1, aanhef en onder e van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht

Giftige vloeistoffen	E12e	Elk ander insluitsysteem van > 1 m3 ADR klasse 6.1 stoffen.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 12e		Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Giftige vloeistoffen	E4.2	Opslag van > 1 m3 toxische stoffen in een opslagtank (of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt).	Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, voor zover het gaat om meer dan 1 m3 en vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) als die bij inademing acuut toxisch zijn of bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen worden ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 4	Artikel 3.25, lid 1, aanhef en onder g van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Giftige vloeistoffen	E12f	Elk ander insluitsysteem van > 1 m3 toxische stoffen.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) voor zover het gaat om vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening), als die bij inademing acuut toxisch zijn of bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen worden ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 12f		Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Seveso-inrichting	E6	Het exploiteren van een Seveso-inrichting.	Een activiteit met betrekking tot het exploiteren van een Seveso-inrichting.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 6	Artikel 3.50 en 3.51, lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Cyanidehoudend bad	E8.1	Het aanbrengen van metaallagen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van meer dan 100 l.	Een activiteit met betrekking tot het aanbrengen van metaallagen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van ten minste 100 l.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 8.1	Artikel 3.105, onder d van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Cyanidehoudend bad	E8.2	Het behandelen van metaaloppervlakten in een giftig bad met een inhoud van meer dan 1 m3.	Een activiteit met betrekking tot het behandelen van het oppervlak van metalen met een bad met een inhoud van ten minste 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1 of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 8.2	Artikel 3.105, onder e van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Vervoersgebonden inrichtingen	E9	Vervoersgebonden inrichtingen met opslag gevaarlijke stoffen groter dan de hoeveelheden genoemd in bijlage I, deel 1, kolom 2 of deel 2, kolom 2 van de Seveso-richtlijn.	Een activiteit met betrekking tot het buiten een Seveso-inrichting opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 2 of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 9	Artikel 3.286. lid 1, aanhef en onder k	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht

Mijnbouwwerk	E11.1a	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontvlambare gassen.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse ontvlambare gassen (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening).	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 11.1a	Artikel 3.320 en 3.321, lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Mijnbouwwerk	E11.1a	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontvlambare vloeistoffen.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse ontvlambare vloeistoffen (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening).	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 11.1a	Artikel 3.320 en 3.321, lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Mijnbouwwerk	E11.1a	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van toxische stoffen.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening).	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 11.1a	Artikel 3.320 en 3.321, lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Mijnbouwwerk	E11.1b	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 11.1b	Artikel 3.320 en 3.321, lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Mijnbouwwerk	E11.1c	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 of 8.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 of 8.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 11.1b	Artikel 3.320 en 3.321, lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Mijnbouwwerk	E11.2	Het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk.	Het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 11.2	Artikel 3.320 en 3.321, lid 1 van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Spoorwegemplacements	E13	Spoorwegemplacement die zijn opgenomen in tabel E.13 van bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving.	Een activiteit met betrekking tot het exploiteren van een spoorwegemplacement, voor zover het gaat om een spoorwegemplacement als bedoeld in tabel E.13.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl	Bijlage VII, onderdeel E, onder 13 en tabel E.13	Artikel 3.295b van het Bal	Te berekenen afstanden, met vergunningplicht
Kernenergie		Inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet van toepassing is.	Inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet van toepassing is.	Artikel 11.2 lid 1 onder a van het Bkl			

Tabel 4.1 – Overzicht activiteiten ten behoeve van het Register Externe Veiligheid (REV)

Bij of krachtens het Besluit kwaliteit leefomgeving:	Artikel	Omschrijving:
De bestuursorganen, bedoeld in artikel 11.1, verzamelen de volgende gegevens:		
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in artikel 5.23 wordt verricht.	11.2a	Locatie met explosieaandachtsgebied vuurwerk (bijlage XIII).
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in artikel 5.28 wordt verricht;	11.2a	Locatie met civiel explosieaandachtsgebied ontplofbare stoffen (bijlage IX)
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in artikel 5.32 wordt verricht;	11.2a	Locatie met militair explosieaandachtsgebied ontplofbare stoffen (bijlage X)
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in bijlage VII wordt verricht en	11.2a	Locaties met plaatsgebonden risico (bijlage VII).
de locatie waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet.	11.2a	Activiteit met vergunning Kernenergiewet.
Alle activiteiten (m.u.v. transportroutes en buisleidingen)		
Als het gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 5.23, 5.28 of 5.32 of bijlage VII, onder A, B, D, onder 1, of onder E, of waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet, voor zover van toepassing:		
* de bedrijfsnaam;	11.2b-1	De bedrijfsnaam.
* de naam en het adres van degene die de activiteit of het deel van de activiteit verricht;	11.2b-2	De naam en adres van degene die de activiteit verricht.
* de datum waarop de omgevingsvergunning voor de activiteit is verleend of laatstelijk is gewijzigd of voor de activiteit een melding is gedaan, voor zover de omgevingsvergunning of de melding betrekking heeft op externe veiligheidsrisico's;	11.2b-3	De datum van de laatste melding / vergunning.
* de aard van het risico;	11.2b-4	Aard van het risico.
* de chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen; en	11.2b-5	Chemische naam, CAS-nummer en UN-nummer van de risicomaatgevende (categorie(n)) stof(fen).
* de gegevens, bedoeld onder 4° en 5°, van zowel de voor het toxisch risico maatgevende stof als de voor het risico van brand of explosie maatgevende stof;	11.2b-6	Gegevens van 4 en 5 voor het toxisch risico maatgevende scenario alsmede voor het risico van brand of explosie maatgevende stof.

* voor zover het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens, bedoeld onder a en b, en van de gegevens, bedoeld in de artikelen 11.3 tot en met 11.7: de datum van de laatste wijziging van die gegevens; en	11.2c	De datum van de laatste wijziging.
* als toepassing is gegeven aan artikel 5.10: de afstand tot de locatie waar het plaatsgebonden risico 1 op de 100.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels.	11.2d	Indien van toepassing de afstand tot 10-5/jaar berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels.
Activiteiten (m.u.v. mijnbouwwerken, basisnet en transportroutes)		Activiteiten (m.u.v. mijnbouwwerken, basisnet en transportroutes)
Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.1, onder a, verzamelt de volgende gegevens:		
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder A en B: de afstand voor het plaatsgebonden risico, bedoeld in de bij die activiteit opgenomen tabel;	11.3a	Activiteiten met vastgestelde afstand tot plaatsgebonden risico.
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder A, onder 1a en 7, onder B, onder 2 en 5, en onder E, onder 9, voor zover van toepassing, 10 en 13: de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, bedoeld in de bij die activiteit opgenomen tabel;	11.3b	Activiteiten met vastgestelde afstand voor brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied.
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder D, onder 1, en onder E, onder 1: de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 100.000 en 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.3c	Activiteiten met te berekenen afstand tot plaatsgebonden risico 10-5/jaar en 10-6/jaar.
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 2 tot en met 8, onder 9, voor zover van toepassing, en onder 10, 12 en 13: de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar, 1 op de 10.000.000 per jaar en 1 op de 100.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.3d	Activiteiten met te berekenen afstand tot plaatsgebonden risico 10-6/jaar, 10-07/jaar en 10-8/jaar.
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 2 tot en met 8, 9, voor zover van toepassing, en 12: de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.3e	Activiteiten met te berekenen afstand voor brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied.
* de kenmerken van een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder A, onder B, en onder E, onder 9 en 10, bedoeld in de bij die activiteit opgenomen tabel, voor zover van toepassing;	11.3f	De kenmerken van een activiteit.
* de kenmerken van een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 2 tot en met 8, 9, voor zover van toepassing, 10 en 12, voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied;	11.3g	De kenmerken van een activiteit voor de berekening van het PR en de aandachtsgebieden.
* de ligging van een explosieaandachtsgebied vuurwerk als bedoeld in artikel 5.23; en	11.3h	
* de ligging van een civiel explosieaandachtsgebied als bedoeld in artikel 5.28.	11.3i	
Mijnbouwwerken		Mijnbouwwerken
Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat verzamelt de volgende gegevens als het gaat om het exploiteren van een mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11:		
* de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels, als het gaat om het exploiteren van een mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11.1, en het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11.2; en	11.4a	De te berekenen afstand tot PR 10-6/jaar.
* de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels, als het gaat om het exploiteren van een mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11.1.	11.4b	De te berekenen afstand voor aandachtsgebieden.
Basisnet		Basisnet
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ten aanzien van het basisnet de volgende gegevens:		
* de afstand die bij ministeriële regeling is vastgesteld waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is; en	11.5-1a	De vastgestelde afstand tot PR 10-6/jaar.
* de afstand voor het brand- of explosieaandachtsgebied, bedoeld in bijlage VII, onder C;	11.5-1a	De afstand voor brand- en explosieaandachtsgebied
Buisleidingen		Buisleidingen
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ten aanzien van buisleidingen de volgende gegevens:		
* de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.5-1b	De te berekenen afstand tot PR 10-6/jaar.
* de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.5-1b	De te berekenen afstand voor brand- en het explosieaandachtsgebied.
* de uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters;	11.5-1b	Uitwendige diameter van de buisleiding.
*de maximale werkdruk in kilopascal;	11.5-1b	Maximale werkdruk.
* de wanddikte van de buis in millimeters;	11.5-1b	Wanddikte van de buis.
* de ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld in centimeters;	11.5-1b	Ligging bovenkant van de buis ten opzichte van maaiveld.
* de materiaalsoort van de buisleiding; en	11.5-1b	Materiaalsoort van de buisleiding.

* de kenmerken van de buisleiding voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied; en	11.5-1b	De kenmerken van de buisleiding voor de berekening van het PR en de aandachtsgebieden.
Militaire objecten		Militaire objecten
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ten aanzien van militaire objecten de volgende gegevens:		
* de ligging van een militair explosieaandachtsgebied als bedoeld in artikel 5.32.	11.5-1c	De ligging van militair explosieaandachtsgebied.
Nucleaire installaties		Nucleaire installaties
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verzamelt de volgende gegevens als het gaat om een inrichting waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet:		
*de gegevens, bedoeld in artikel 11.2, onder a tot en met c; en	11.5-2	Gegevens 11.2 a tot met c.
* de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels.	11.5-2	De te berekenen afstand tot PR 10-6/jaar.
Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)		Gebouwen en locaties
De gemeenteraad of het bevoegd gezag dat beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit verzamelt gegevens over de locaties van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties die in het omgevingsplan respectievelijk de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn toegelaten.	11.6	Locaties van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en locaties van beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties.
Wegen anders dan het Basisnet		Wegen anders dan het Basisnet
Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten verzamelen gegevens over externe veiligheidsrisico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, over wegen in beheer bij de gemeente, het waterschap respectievelijk de provincie, als het gaat om wegen die niet behoren tot het basisnet en als het plaatsgebonden risico op de as van de weg hoger is dan 1 op de 1.000.000 per jaar.	11.7	Wegen in beheer bij gemeente, waterschap en provincie waarbij PR hoger is dan 10-6/jaar gemeten vanaf de as van de weg.

Tabel 4.2 – Overzicht gegevens ten behoeve van het Register Externe Veiligheid (REV)

Bij of krachtens het Besluit kwaliteit leefomgeving:	Artikel	Omschrijving:	IMEV
De bestuursorganen, bedoeld in artikel 11.1, verzamelen de volgende gegevens:			Basismodel:
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in artikel 5.23 wordt verricht.	11.2a	Locatie met explosieaandachtsgebied vuurwerk (bijlage XIII).	Basismodel IMEV - LocatieEVAktiviteit
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in artikel 5.28 wordt verricht;	11.2a	Locatie met civiel explosieaandachtsgebied ontplofbare stoffen (bijlage IX)	Basismodel IMEV - LocatieEVAktiviteit
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in artikel 5.32 wordt verricht;	11.2a	Locatie met militair explosieaandachtsgebied ontplofbare stoffen (bijlage X)	Basismodel IMEV - LocatieEVAktiviteit
* de locatie waar een activiteit als bedoeld in bijlage VII wordt verricht en	11.2a	Locaties met plaatsgebonden risico (bijlage VII).	Basismodel IMEV - LocatieEVAktiviteit
de locatie waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet.	11.2a	Activiteit met vergunning Kernenergiewet.	Basismodel IMEV - LocatieEVAktiviteit
Alle activiteiten (m.u.v. transportroutes en buisleidingen)			Per specifieke activiteit:
Als het gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 5.23, 5.28 of 5.32 of bijlage VII, onder A, B, D, onder 1, of onder E, of waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet, voor zover van toepassing:			
* de bedrijfsnaam;	11.2b-1	De bedrijfsnaam.	LocatieActiviteit - Bedrijfsnaam
* de naam en het adres van degene die de activiteit of het deel van de activiteit verricht;	11.2b-2	De naam en adres van diegene die de activiteit verricht.	LocatieActiviteit - Naam exploitant LocatieActiviteit - Identificatie BAG
* de datum waarop de omgevingsvergunning voor de activiteit is verleend of laatstelijk is gewijzigd of voor de activiteit een melding is gedaan, voor zover de omgevingsvergunning of de melding betrekking heeft op externe veiligheidsrisico's;	11.2b-3	De datum van de laatste melding / vergunning.	BKLActiviteit - basisVergunningNummer BKLActiviteit - datumVergunningOfMelding
* de aard van het risico;	11.2b-4	Aard van het risico.	PRContour - aardRisico
* de chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen; en	11.2b-5	Chemische naam, CAS-nummer en UN-nummer van de risicomatgevende (categorie(n)) stof(fen).	Stof - chemischeNaam Stof - CASnummer Stof - UNnummer StofCategorie - categorieNaam StofCategorie - chemischeNaam

* de gegevens, bedoeld onder 4° en 5°, van zowel de voor het toxisch risico maatgevende stof als de voor het risico van brand of explosie maatgevende stof;	11.2b-6	Gegevens van 4 en 5 voor het toxisch risico maatgevende scenario alsmede voor het risico van brand of explosie maatgevende stof.	Zie aldaar
* voor zover het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens, bedoeld onder a en b, en van de gegevens, bedoeld in de artikelen 11.3 tot en met 11.7: de datum van de laatste wijziging van die gegevens; en	11.2c	De datum van de laatste wijziging.	BKLActiviteit - datumLaatsteWijziging
* als toepassing is gegeven aan artikel 5.10: de afstand tot de locatie waar het plaatsgebonden risico 1 op de 100.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels.	11.2d	Indien van toepassing de afstand tot 10-5/jaar berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
Activiteiten (m.u.v. mijnbouwwerken, basisnet en transportroutes)			Per specifieke activiteit:
Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.1, onder a, verzamelt de volgende gegevens:			
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder A en B: de afstand voor het plaatsgebonden risico, bedoeld in de bij die activiteit opgenomen tabel;	11.3a	Activiteiten met vastgestelde afstand tot plaatsgebonden risico.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder A, onder 1a en 7, onder B, onder 2 en 5, en onder E, onder 9, voor zover van toepassing, 10 en 13: de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, bedoeld in de bij die activiteit opgenomen tabel;	11.3b	Activiteiten met vastgestelde afstand voor brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied.	Aandachtsgebied - afstandOfGeometrie Aandachtsgebied - categorieAandachtsgebied Aandachtsgebied - aardRisico Aandachtsgebied - maatgevendeStof
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder D, onder 1, en onder E, onder 1: de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 100.000 en 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.3c	Activiteiten met te berekenen afstand tot plaatsgebonden risico 10-5/jaar en 10-6/jaar.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 2 tot en met 8, onder 9, voor zover van toepassing, en onder 10, 12 en 13: de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar, 1 op de 10.000.000 per jaar en 1 op de 100.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.3d	Activiteiten met te berekenen afstand tot plaatsgebonden risico 10-6/jaar, 10-07/jaar en 10-8/jaar.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
* als het gaat om een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 2 tot en met 8, 9, voor zover van toepassing, en 12: de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.3e	Activiteiten met te berekenen afstand voor brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied.	Aandachtsgebied - afstandOfGeometrie Aandachtsgebied - categorieAandachtsgebied Aandachtsgebied - aardRisico Aandachtsgebied - maatgevendeStof
* de kenmerken van een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder A, onder B, en onder E, onder 9 en 10, bedoeld in de bij die activiteit opgenomen tabel, voor zover van toepassing;	11.3f	De kenmerken van een activiteit.	TypeOpslagReferentie (enumeration)
* de kenmerken van een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 2 tot en met 8, 9, voor zover van toepassing, 10 en 12, voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied;	11.3g	De kenmerken van een activiteit voor de berekening van het PR en de aandachtsgebieden.	TypeOpslagReferentie (enumeration)
* de ligging van een explosieaandachtsgebied vuurwerk als bedoeld in artikel 5.23; en	11.3h		ExplosieAandachtsgebiedVuurwerk
* de ligging van een civiel explosieaandachtsgebied als bedoeld in artikel 5.28.	11.3i		CivielExplosieAandachtsgebied - typeCivExpAandachtsgebied
Mijnbouwwerken			Per specifieke activiteit:
Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat verzamelt de volgende gegevens als het gaat om het exploiteren van een mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11:			

* de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels, als het gaat om het exploiteren van een mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11.1, en het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11.2; en	11.4a	De te berekenen afstand tot PR 10-6/jaar.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
* de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels, als het gaat om het exploiteren van een mijnbouwwerk als bedoeld in bijlage VII, onder E, onder 11.1.	11.4b	De te berekenen afstand voor aandachtsgebieden.	Aandachtsgebied - afstandOfGeometrie Aandachtsgebied - categorieAandachtsgebied Aandachtsgebied - aardRisico Aandachtsgebied - maatgevendeStof
Basisnet			Per specifieke activiteit:
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ten aanzien van het basisnet de volgende gegevens:			
* de afstand die bij ministeriële regeling is vastgesteld waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is; en	11.5-1a	De vastgestelde afstand tot PR 10-6/jaar.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
* de afstand voor het brand- of explosieaandachtsgebied, bedoeld in bijlage VII, onder C;	11.5-1a	De afstand voor brand- en explosieaandachtsgebied	Aandachtsgebied - afstandOfGeometrie Aandachtsgebied - categorieAandachtsgebied Aandachtsgebied - aardRisico Aandachtsgebied - maatgevendeStof
Buisleidingen			Per specifieke activiteit:
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ten aanzien van buisleidingen de volgende gegevens:			
* de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.5-1b	De te berekenen afstand tot PR 10-6/jaar.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
* de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels;	11.5-1b	De te berekenen afstand voor brand- en het explosieaandachtsgebied.	Aandachtsgebied - afstandOfGeometrie Aandachtsgebied - categorieAandachtsgebied Aandachtsgebied - aardRisico Aandachtsgebied - maatgevendeStof
* de uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters;	11.5-1b	Uitwendige diameter van de buisleiding.	BuisleidingReferentie - diameter
*de maximale werkdruk in kilopascal;	11.5-1b	Maximale werkdruk.	BuisleidingReferentie - maximaleWerkdruk
* de wanddikte van de buis in millimeters;	11.5-1b	Wanddikte van de buis.	BuisleidingReferentie - wanddikte
* de ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld in centimeters;	11.5-1b	Ligging bovenkant van de buis ten opzichte van maaiveld.	BuisleidingReferentie - bovenkantbuis BuisleidingReferentie - nauwkeurigheidBovenkantbuis
* de materiaalsoort van de buisleiding; en	11.5-1b	Materiaalsoort van de buisleiding.	BuisleidingReferentie - buisleidingMateriaal
* de kenmerken van de buisleiding voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied; en	11.5-1b	De kenmerken van de buisleiding voor de berekening van het PR en de aandachtsgebieden.	BuisleidingReferentie (enumeration)
Militaire objecten		Militaire objecten	Per specifieke activiteit:
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt ten aanzien van militaire objecten de volgende gegevens:			
* de ligging van een militair explosieaandachtsgebied als bedoeld in artikel 5.32.	11.5-1c	De ligging van militair explosieaandachtsgebied.	MilitairExplosieAandachtsgebied

Nucleaire installaties		Nucleaire installaties	
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verzamelt de volgende gegevens als het gaat om een inrichting waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet:			
*de gegevens, bedoeld in artikel 11.2, onder a tot en met c; en	11.5-2	Gegevens 11.2 a tot met c.	Kernenergielnrichting (zie 11.2 a tot en met c
* de afstand tot de locaties waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar is, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels.	11.5-2	De te berekenen afstand tot PR 10-6/jaar.	PRContour - afstandOfGeometriePRContour PRContour - TypePlaatsgebondenRisico PRContour - aardRisico PRContour - maatgevendeStof
Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)		Gebouwen en locaties	Per specifieke activiteit:
De gemeenteraad of het bevoegd gezag dat beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit verzamelt gegevens over de locaties van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties die in het omgevingsplan respectievelijk de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn toegelaten.	11.6	Locaties van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en locaties van beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties.	CategorieKwetsbaarheidGebouw CategorieKwetsbaarheidLocatie
Wegen anders dan het Basisnet		Wegen anders dan het Basisnet	Per specifieke activiteit:
Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten verzamelen gegevens over externe veiligheidsrisico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, over wegen in beheer bij de gemeente, het waterschap respectievelijk de provincie, als het gaat om wegen die niet behoren tot het basisnet en als het plaatsgebonden risico op de as van de weg hoger is dan 1 op de 1.000.000 per jaar.	11.7	Wegen in beheer bij gemeente, waterschap en provincie waarbij PR hoger is dan 10-6/jaar gemeten vanaf de as van de weg.	WegenNietBasisnet

Tabel 4.3 – Vergelijking minimale gegevens Bkl en IMEV

Bijlage 5 – Delta RRGs – REV en REV - RRGs

Categorie	Beschrijving	Codering	Wettelijk kader	Bijlage Bkl	Omschrijving categorie	Beoordeling RRGs - REV
Brzo-inrichtingen	Brzo-inrichtingen.	A	Registratiebesluit	Bijlage VII - E6	Seveso-inrichting	Vanuit het RBEV was de registratie van Brzo-inrichtingen in het RRGs verplicht. Met de komst van de Omgevingswet is het Brzo 2015 komen te vervallen. In het Bkl worden deze inrichtingen aangemerkt als Seveso-inrichtingen (mba). Omdat het enkel een tekstuele wijziging betreft blijft deze registratieplicht ongewijzigd.
LPG-tankstation	LPG tankstations waar de doorzet van LPG niet meer bedraagt dan 50 m3 per jaar en de opslagcapaciteit voor LPG niet meer is dan 80 ton.	B	Registratiebesluit	Bijlage VII - A1a	Tanken van LPG	Vanuit het RBEV was voor registratie van LPG tankstations in het RRGs verplicht bij een bepaalde doorzet en opslagcapaciteit. In het Bkl geldt nu dat alle activiteiten met tanken en opslaan van LPG in het REV moeten worden geregistreerd. Alle LPG tankstations gaan dus vanuit het RRGs mee naar het REV. In het REV moeten nu dus ook die LPG tankstations worden geregistreerd die niet op basis van het RRGs zijn geregistreerd.
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	Inrichtingen met een opslagplaats groter dan 10.000 kg indien brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	C1	Registratiebesluit	Bijlage VII - B3b Bijlage VII - B3c Bijlage VII - E5.3a Bijlage VII - E5.3b Bijlage VII - E5.3c	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen (H4 van de PGS 15) in het RRGs verplicht. Registratie van activiteiten met betrekking tot het opslaan van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening in het REV blijft ook verplicht op basis van het Bkl.
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	Inrichtingen met een opslagvoorziening met daarin meer dan 2.500 kg verpakte bestrijdingsmiddelen.	C2	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A11a	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking.	Vanuit het RPR ia aangegeven dat inrichtingen met verpakte bestrijdingsmiddelen in een opslagvoorziening ≥ 2.500 kg in het RRGs moet worden geregistreerd in het RRGs. Er is niet duidelijk aangegeven over welke type bestrijdingsmiddelen het hier gaat. Aannemelijk is dat het hier gaat om ADR geclassificeerde bestrijdingsmiddelen (aanne). Op grond van het Bkl moeten in het REV de activiteiten worden opgenomen waarbij sprake is van opslag van meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen als in de opslagplaats ook ADR klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3 worden opgeslagen (uitgezonderd gasflessen ADR klasse 2). De registratie is dus afhankelijk of bij de verpakte bestrijdingsmiddelen gezamenlijk worden opgeslagen met verpakte gevaarlijke stoffen behorende tot de ADR klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3 (of als de bestrijdingsmiddelen zelf als zodanig zijn geclassificeerd). Als hier geen sprake van is dan worden deze op basis van het Bkl niet in het REV geregistreerd.
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	Inrichtingen met meer dan 1.500 kg ammoniak in een koel- of vriesinstallatie.	D1	Registratiebesluit	Bijlage VII - B1 Bijlage VII - E2	Koelinstallatie met ammoniak	Vanuit het RBEV was de registratie van ammoniakkoelinstallaties en -vriesinstallaties van meer dan 1.500 kg in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Op basis van het Bkl moeten alle koelinstallaties met een inhoud van meer dan 1.500 kg ammoniak in het REV worden geregistreerd. Alle ammoniakkoelinstallaties en -vriesinstallaties uit het RRGs gaan mee naar het REV.
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	Inrichtingen met meer dan 200 kg ammoniak in een koel- of vriesinstallatie.	D2	Regeling Provinciale Risicokaart		Koelinstallatie met ammoniak	Vanuit het RPR ia aangegeven dat inrichtingen met 200 - 1.500 kg in een ammoniakkoelinstallaties en -vriesinstallaties ook in het RRGs moet worden geregistreerd. Het Bkl heeft voor koelinstallaties met ammoniak een grenswaarde van > 1.500 kg opgenomen. Alle koelinstallaties met ≤ 1.500 kg ammoniak worden dus niet op basis van het Bkl in het REV geregistreerd. Deze gaan dus niet van het RRGs over naar het REV (in het RRGs betroffen dit ca. 323 objecten).
Spoorwegemplacementsen	Spoorwegemplacementsen.	E	Registratiebesluit	Bijlage VII - E13	Spoorwegemplacementsen	Vanuit het RBEV was de registratie van spoorwegemplacementsen in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. Niet alle spoorwegemplacementsen gaan van het RRGs naar het REV vanwege het verschil in de aangewezen spoorwegemplacementsen. Het RBEV verwijst naar de bijlage van het Rev i en het Bkl naar tabel E.13 van bijlage VII van het Bkl . De daarin opgenomen spoorwegemplacementsen komen niet volledig met elkaar overeen.
Vervoersgebonden inrichtingen	Vervoersgebonden inrichtingen groter dan de hoeveelheden genoemd in kolom 2 van de delen 1 en 2 van bijlage 1 van het Brzo 1999.	F1	Registratiebesluit	Bijlage VII - E9	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid	Vanuit het RBEV was de registratie van vervoersgebonden inrichtingen met hoeveelheden gevaarlijke stoffen die de drempelwaarde van het Brzo 1999 (nu de Seveso-richtlijn) overschrijden in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. Alle vervoersgebonden inrichtingen die de drempelwaarde van de Seveso-richtlijn overschrijden gaan vanuit het RRGs over naar het REV.
Vervoersgebonden inrichtingen	Vervoersgebonden inrichtingen met meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen.	F2	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - B3a	Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid	Vanuit het RPR was de registratie van vervoersgebonden inrichtingen met hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hoeveelheden meer dan 10.000 kg in het RRGs verplicht. Een algemene beschrijving voor deze categorie inrichtingen kent het Bkl niet. Wel zijn in categorie B3a in bijlage VII van het Bkl de vervoersgebonden PGS 15 inrichtingen opgenomen. Het gaat daar om 'overslag' of 'crossdocking' met als doel ladingen te hergroeperen voor verder vervolg in de logistieke keten. Enkel deze vervoersgebonden PGS 15 inrichtingen gaan van het RRGs over naar het REV. Alle andere vervoersgebonden inrichtingen gaan niet over naar het REV.

Consumentenvuurwerk	Inrichtingen bestemd voor opslag en bewerken meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk.	G1	Registratiebesluit	Bijlage VIII - B	Opslag consumentenvuurwerk	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen met opslag en bewerken van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. De term 'consumentenvuurwerk' is losgelaten. Wel is opgenomen dat activiteiten met betrekking tot de opslag, herverpakken of bewerken van meer dan 10.000 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 en/of meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2 moeten worden geregistreerd in het REV. Omdat in het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk is gedefinieerd als 'vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1 of F2 en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik' zullen alle inrichtingen met opslag en bewerken van > 10.000 kg consumentenvuurwerk van het RRGs over gaan naar het REV.
Professioneel vuurwerk	Inrichtingen bestemd voor de opslag of bewerken van professioneel vuurwerk.	G2	Registratiebesluit	Bijlage VIII - A	Opslag professioneel vuurwerk	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen met opslag en bewerken van professioneel vuurwerk ongeacht de hoeveelheid in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft is deze registratieplicht wel gewijzigd. De term 'professioneel vuurwerk' is losgelaten. In het Bkl moeten enkel activiteiten met betrekking tot het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk van categorie F4 - ongeacht de hoeveelheid - in het REV worden geregistreerd. In het Vuurwerkbesluit is professioneel vuurwerk echter gedefinieerd als 'vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4 of F3 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en dat niet bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik' (dus niet enkel categorie F4). Ook pyrotechnische artikelen van categorie T2 wordt in het Vuurwerkbesluit gedefinieerd als zijnde 'pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik die uitsluitend bestemd zijn om door personen met gespecialiseerde kennis te worden gebruikt'. Dus de inrichtingen met < 10.000 kg professioneel vuurwerk categorie F2 en F3 worden niet meer in het REV geregistreerd en gaan dus ook niet mee van het RRGs naar het REV. Dit geldt tevens voor inrichtingen met < 25 kg pyrotechnische artikelen van categorie T2. Ook deze inrichtingen gaan niet over van het RRGs naar het REV.
Kernenergie	Inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet van toepassing is.	H	Registratiebesluit	Artikel 11.5 lid 2	Kernenergie	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen met kernenergie in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. Alle inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet van toepassing is, gaan over van het RRGs naar het REV.
Mijnbouwwerken	Mijnbouwwerken.	I	Registratiebesluit	Bijlage VII - E11.1a Bijlage VII - E11.1b Bijlage VII - E11.1c Bijlage VII - E11.2	Mijnbouwwerk	Vanuit het RBEV was de registratie van mijnbouwwerken met een PR hoger dan 10 ⁻⁶ /jaar in het RRGs verplicht. In het Bkl zijn de mijnbouwwerken in meerdere categorieën ingedeeld en is de voorwaarden van PR hoger dan 10 ⁻⁶ /jaar komen te vervallen. De verwachting is hierdoor dat alle mijnbouwwerken die in het RRGs staan geregistreerd over gaan naar het REV.
Propana of acetyleen	Inrichtingen waar een insluitsysteem aanwezig is met propaan of acetyleen in hoeveelheden meer dan 13 m3.	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - B2 Bijlage VII - E3 Bijlage VII - E12b Bijlage VII - E12c Bijlage VII - E12d	Opslagtank voor gassen Andere insluitsystemen	Vanuit het RBEV was de registratie van insluitsystemen met meer dan 13 m3 propaan of acetyleen in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. In het Bkl zijn de activiteiten met opslag van propaan en acetyleen echter niet meer samengevoegd. We hebben dan de categorie 'propaan en propeen' en de categorie 'acetyleen'. Daarnaast wordt onderscheidt gemaakt in opslag in opslagtanks en opslag in andere insluitsystemen. Bij opslag van propaan speelt ook de doorzet een rol. In principe gaan alle insluitsystemen met meer dan 13 m3 propaan en acetyleen van het RRGs over naar het REV. Mogelijke uitzondering is de opslag van 13 - 50 m3 propaan in een ander insluitsysteem met een doorzet < 600 m3. Deze categorie ontbreekt namelijk in bijlage VII van het Bkl.
Propana en (vloeibaar) brandbaar gas	Inrichtingen waar propaan of een vloeibaar gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in een reservoir met een inhoud van meer dan 3.000 liter.	K	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A6	Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks	In het RPR gaat het hier om de aanwezigheid van een reservoir (opslagtank) waarin meer dan 3.000 liter propaan of een ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas aanwezig is. Alle inrichtingen met meer dan 3.000 liter propaan (en propeen) in een reservoir gaan op basis van het Bkl mee naar het REV. De inrichtingen met meer dan 3.000 liter andere tot vloeistof verdichte brandbare gassen in een opslagtank - niet zijnde propaan en propeen - vallen dus niet onder categorie A7. Deze gaan dus niet van het RRGs mee naar het REV. Uitzonderd is acetyleen indien de opgeslagen hoeveelheid in een opslagtank groter is dan 13 m3 (categorie E3). Ook een aantal andere gaan mogelijk op basis van een andere categorie van bijlage VII over van het RRGs naar REV (zoals waterstof, LPG, LNG of vergistingsgas). Daarnaast staan er nog een groot aantal opslagtanks met > 3.000 l niet tot vloeistof verdichte gassen geregistreerd in het RRGs (ca. 900 objecten) die mogelijk niet allemaal over gaan van het RRGs naar het REV.
Ontplobbare stoffen	Inrichtingen waar meer dan 10 kg ontplobbare stoffen aanwezig is.	L1	Registratiebesluit	Bijlage IX - A Bijlage IX - B Bijlage IX - C Bijlage IX - D	Civiel explosieaandachtsgebied	In het RBEV is een ondergrens gesteld in de zin van de aanwezigheid van 10 kg ontplobbare stoffen. Deze grenswaarde is in het Bkl losgelaten. Opslag van ontplobbare stoffen van ADR klasse 1 moeten ongeacht de hoeveelheid in het REV worden opgenomen. Dat houdt in dat alle inrichtingen met meer dan 10 kg ontplobbare stoffen vanuit het RRGs mee gaan naar het REV.

Ontplobbare stoffen	Inrichtingen waar meer dan 100 kg NEM aan munitie aanwezig is.	L2	Registratiebesluit	Bijlage IX - A Bijlage IX - B Bijlage IX - C Bijlage IX - D	Civiel explosieaandachtsgebied	In het RBEV is een ondergrens gesteld in de zin van de aanwezigheid van meer dan 100 kg netto explosieve massa aan munitie. Deze grenswaarde is in het Bkl losgelaten. Opslag van ontplobbare stoffen van ADR klasse 1 moeten ongeacht de hoeveelheid in het REV worden opgenomen. Dat houdt in dat alle inrichtingen met meer dan 10 kg ontplobbare stoffen vanuit het RRGs mee gaan naar het REV.
Distikstofoxide	Inrichtingen waar meer dan 1.000 kg distikstofoxide aanwezig is.	M	Registratiebesluit	Bijlage VII - A8	Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks.	In het RBEV gaat enkel om 'de 'aanwezigheid' van meer dan 1.000 kg distikstofoxide ongeacht het insluitsysteem en of het gasvormig is of tot vloeistof verdicht. In het Bkl is een categorie (A8) opgenomen voor de activiteit 'opslaan van oxiderende gassen'. De opslag van distikstofoxide is als 'lachgas' hierin opgenomen. Het Bkl gaat echter alleen uit van tot vloeistof verdichte gassen van ADR klasse 2 in een opslagtank met een inhoud groter meer dan 150 liter. En omdat het gaat om activiteiten die niet als vergunningplichtig is aangewezen, geldt er een bovengrens van 100 m3. Vanuit het RRGs gaan alleen die inrichtingen mee waar sprake is van een opslagtank met een inhoud van meer dan 1.000 liter maar niet meer dan 100 m3 gaan mee naar het REV. Anders insluitsystemen (niet zijnde een opslagtank) en opslagtanks met meer dan 100 m3 gaan niet mee van het RRGs naar het REV.
Cyanidehoudend bad	Inrichtingen met een cyanidehoudend bad met inhoud meer dan 100 liter.	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - E8.1	Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen.	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen met een cyanidehoudend bad van meer dan 100 liter in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. Het gaat daarbij om de categorie 'het aanbrengen van metaallagen in een cyanidehoudend bad met een inhoud van meer dan 100 liter.' Alle inrichtingen met een cyanidehoudend bad met inhoud meer dan 100 liter gaan van het RRGs over naar het REV.
(zeer) vergiftige stof	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - E3.1b Bijlage VII - E3.2 Bijlage VII - E4.1 Bijlage VII - E4.2 Bijlage VII - E12e Bijlage VII - E12f	Opslagtank voor gassen. Andere insluitsystemen.	In het RBEV gaat het om de aanwezigheid van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem ongeacht de aggregatietoestand (vast, vloeibaar of gasvormig). Vanwege de ondergrens van 1.000 liter zijn gasflessen hiervan uitgesloten. Deze gasflessen vallen onder categorie '(zeer) vergiftige stoffen in gasflessen' van het RBEV (zie aldaar). In het Bkl zijn voor giftige stoffen een aantal categorieën opgenomen. Het gaat daarbij om de opslag van meer dan 1 m3 giftige gassen in een opslagtank. Dit kunnen zowel ADR klasse 2 stoffen zijn als stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van het CLP. Het gaat voor de (zeer) giftige gassen dus enkel om de opslag in een opslagtank. Deze gaan van het RRGs mee naar het REV. Andere insluitsystemen met meer 1.000 liter giftige gassen gaan dus niet mee van het RRGs naar het REV. Voor wat betreft giftige vloeistoffen geldt in het Bkl dat zowel opslagtanks als andere insluitsystemen met meer dan 1 m3 giftige vloeistoffen moeten worden geregistreerd in het REV. Dit kunnen zowel ADR klasse 6 stoffen zijn als stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van het CLP. De verwachting is dus dat met betrekking tot de opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) giftige vloeistoffen alle inrichtingen van het RRGs naar het REV mee gaan. Voor de (zeer) giftige vaste stoffen is geen categorie opgenomen in het Bkl. Deze inrichtingen gaan in zijn geheel dus niet mee van het RRGs naar het REV.
Defensie	Militaire inrichtingen die ruimtelijke beperkingen geven.	DEF	Registratiebesluit	Artikel 11.5 lid 1 Bijlage X	Militaire inrichtingen.	Vanuit het RBEV moesten die militaire inrichtingen in het RRGs worden geregistreerd die buiten de inrichting een ruimtelijke beperking geven. In het Bkl is nu concreet aangegeven welke militaire inrichtingen moeten worden geregistreerd in het REV. Het gaat daarbij om militaire objecten waarbij activiteiten plaatsvinden met betrekking tot het opslaan en bewerken van stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.1 of 1.2 of meer dan 50 kg NEM in stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.3 . Het gaat dus om die militaire objecten die een explosieaandachtsgebied hebben. Waarschijnlijk gaan alle militaire inrichtingen vanuit het RRGs over naar het REV. Dit moet nog wel worden beoordeeld.
Oxiderende gassen	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas in een tank of procesinstallatie aanwezig is.	N1	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A8	Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks.	Vanuit het RPR was de registratie van inrichtingen met meer dan 20.000 liter oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas in een tank of procesinstallatie in het RRGs verplicht. Het gaat hier dus specifiek om de groep oxiderende gassen al dan niet tot vloeistof verdicht. In het Bkl is een nieuwe categorie opgenomen met betrekking tot het opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks. Het gaat daarbij specifiek om het opslaan van zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide en lachgas in een opslagtank met een inhoud van 150 liter tot 100 m3. Andere oxiderende (tot vloeistof verdichte) gassen worden niet genoemd in het Bkl en gaan dus niet over van het RRGs naar het REV. Daarnaast gaat het in het Bkl specifiek om opslagtanks en niet om procesinstallaties. Ook procesinstallaties met meer dan 20.000 liter oxiderende (vloeibaar gemaakt) gas gaan niet vanuit het RRGs over naar het REV. Tenslotte gaan ook opslagtanks met een inhoud van meer dan 100 m3 oxiderend (vloeibaar gemaakt) gas niet vanuit het RRGs mee naar het REV. In het Bkl is de grenswaarde immers opslagtanks kleiner dan 100 m3.

Gasdrukregel- en meetstation	Inrichtingen bestemd voor reduceren druk aardgas of meten aardgashoeveelheid.	N2	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A1	Behandelen, regelen en meten van aardgas.	Vanuit het RPR was de registratie van inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of waar de aardgashoeveelheid wordt gemeten in het RRGs verplicht. Onder het Bkl moeten activiteiten voor het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas waarbij sprake is van een werkdruk kleiner of gelijk aan 100 bar en een gastoevoerleiding met een diameter kleiner dan 50,8 cm (zo inch) in het REV worden geregistreerd. Alle inrichtingen in deze categorie gaan dus vanuit het RRGs over naar het REV.
Gasdrukregel- en meetstation	Inrichtingen bestemd voor reduceren druk aardgas of meten aardgashoeveelheid (gastoevoer > 20 inch).	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - E7	Behandelen, regelen en meten van aardgas.	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of waar de aardgashoeveelheid wordt gemeten en waarbij de gastoevoerleiding een diameter heeft groter dan 20 inch in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. Ook in het Bkl moeten activiteiten voor het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas waarbij sprake is van gastoevoerleiding met een diameter groter dan 50,8 cm (zo inch) in het REV worden geregistreerd. Alle inrichtingen in deze categorie gaan dus vanuit het RRGs over naar het REV.
Vulstations voor propaan en butaan	Inrichtingen waar gasflessen met propaan en/of butaan door middel van een vulstation worden gevuld, indien bij deze inrichting een voorraadtank van meer 3.000 liter propaan en/of butaan aanwezig is.	N3	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A7 Bijlage VII - B2 Bijlage VII - E3 Bijlage VII - E12.b Bijlage VII - E12.c	Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks. Opslagtank voor gassen.	In het RPR gaat het hier om de aanwezigheid van een voorraadtank waarin meer dan 3.000 liter propaan of butaan aanwezig is. De vraag is derhalve of hier sprake is van een opslatatank of een procesinstallatie. Zoals reeds eerder aangegeven gaan alle inrichtingen met meer dan 3.000 liter propaan (en propeen) in een reservoir op basis van het Bkl mee naar het REV. Er wordt vanuit gegaan dat ook de voorraadtanks met propaan die onder deze categorie vallen ook mee gaan vanuit het RRGs naar het REV. De inrichtingen met meer dan 3.000 liter andere tot vloeistof verdichte brandbare gassen in een opslagtank - zoals butaan - vallen dus niet onder het Bkl. Deze gaan dus niet van het RRGs mee naar het REV.
Gasflessendepot	Inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen met een totale hoeveelheid van meer dan 10.000 liter.	N4	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A11b Bijlage VII - B3 Bijlage VII - E	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking.	Categorie A11b van bijlage VII van het Bkl geeft aan dat een opslag van meer dan 1.000 l brandbare gassen ADR klasse 2 in gasflessen in een opslagplaats in de buitenlucht moeten worden geregistreerd in het REV. Ook moet de opslag van 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen (categorie E5.1) en de opslag van meer dan 1.500 liter tot vloeistof verdichte toxische CLP geclassificeerde gassen in gasflessen worden geregistreerd in het REV. De niet brandbare en niet giftige gassen behoeven derhalve niet te worden geregisterd in het REV. Daarnaast zijn er in het Bkl nog de categorieën 'verpakte gevaarlijke stoffen' waaronder ook de opslag van gasflessen in kan worden ondergebracht (PGS 15). Voorwaarde is dat de combinatie brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen alle gasflessendepots overgaan van het RRGs naar het REV.
Zeergiftige stoffen in gasflessen	Inrichtingen met (zeer) vergiftige stof in gasflessen met gezamenlijke inhoud groter dan 1.500 liter.	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - E5.1 Bijlage VII - E5.2	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking.	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen met opslag van (zeer) vergiftige stof in gasflessen met een gezamenlijke inhoud van meer dan 1.500 liter in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. In het Bkl moet de opslag van meer dan 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen in een opslagplaats moeten worden geregistreerd in het REV. Ook de opslag van meer dan 1.500 liter tot vloeistof verdichte toxische CLP geclassificeerde gassen in gasflessen in een opslagplaats moeten worden geregistreerd in het REV. Alle inrichtingen met opslag van (zeer) vergiftige stof in gasflessen met gezamenlijke inhoud groter dan 1.500 liter gaan dus vanuit het RRGs over naar het REV.
Zeergiftige gassen	Inrichtingen waar meer dan 15 liter zeer vergiftig (vloeibaar gemaakt) gas in een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N5	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - E3.1b Bijlage VII - E3.2 Bijlage VII - E5.1 Bijlage VII - E5.2	Opslagtank voor gassen.	Deze categorie in het RPR is een uitbreiding van de categorie '(zeer) vergiftige stof' uit het RBEV. Het gaat hier specifiek om inrichtingen met meer dan 15 liter zeer giftig (vloeibaar gemaakt) gas in een insluitsysteem (inclusief gasflessen). Zoals aangegeven zijn in het Bkl voor (zeer) giftige gassen een aantal categorieën opgenomen. Het gaat daarbij om de opslag van meer dan 1 m3 giftige gassen in een opslagtank (zowel ADR klasse 2 stoffen als stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van het CLP). Alleen de inrichtingen met meer dan 1 m3 giftige gassen in een opslagtank gaan vanuit het RRGs mee naar het REV. De opslagtanks met een inhoud tussen de 15 l en 1 m3 gaan dus niet vanuit het RRGs mee naar het REV evenals alle andere insluitsystemen anders dan een opslagtank. Voor wat betreft (zeer) giftige gassen in een gasfles geldt dat in het Bkl dat deze alleen geregistreerd worden in het REV als er sprake is van meer dan 1.500 l gezamenlijke opslag in een opslagplaats (zowel ADR klasse 2 stoffen als stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van het CLP).

Giftige gassen	Inrichtingen waar meer dan 150 liter vergiftig (vloeibaar gemaakt) gas in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N6	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - E3	Opslagtank voor gassen.	Deze categorie in het RPR is een uitbreiding van de categorie '(zeer) vergiftige stof' uit het RBEV. Het gaat hier specifiek om inrichtingen met meer dan 150 liter giftig (vloeibaar gemaakt) gas in een insluitsysteem (exclusief gasflessen). Zoals aangegeven zijn in het Bkl voor (zeer) giftige gassen een aantal categorieën opgenomen. Het gaat daarbij om de opslag van meer dan 1 m3 giftige gassen in een opslagtank (zowel ADR klasse 2 stoffen als stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 van het CLP). Alleen de inrichtingen met meer dan 1 m3 giftige gassen in een opslagtank gaan vanuit het RRGs mee naar het REV. De opslagtanks met een inhoud tussen de 15 l en 1 m3 gaan dus niet vanuit het RRGs mee naar het REV evenals alle andere insluitsystemen anders dan een opslagtank.
Ammoniak	Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie.	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - E3.1a Bijlage VII - E12a	Opslagtank voor gassen insluitsystemen Andere	Vanuit het RBEV moesten insluitsystemen met meer dan 1.500 kg ammoniak (anders dan in een koel- of vriesinstallatie) in het RRGs worden geregistreerd. Ook vanuit het Bkl moeten insluitsystemen > 1.500 kg ammoniak in het REV worden geregistreerd. Wel wordt er onderscheidt gemaakt tussen ammoniak opgeslagen in een opslagtank (E3.1a) of opslag in een ander insluitsysteem (E12a). Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV. Alle insluitsystemen met meer dan 1.500 kg ammoniak (anders dan in een koel- of vriesinstallatie) in het RRGs gaan over naar het REV.
Overige gevaarlijke gassen	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter gasvormig gevaarlijke stof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N8	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A6 Bijlage VII - A2	Mestvergistingsinstallatie van CNG Tanken	Betreft een restcategorie uit het RPR! Er zijn reeds specifieke categorieën voor de brandbare gassen, de oxiderende gassen, de giftige gassen en distikstofoxide. Het gaat in deze categorie dus eigenlijk om een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie met meer dan 20.000 liter bijtende of verstikkende gassen. In het Bkl is een nieuwe categorie opgenomen met betrekking tot het opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks. Het gaat daarbij specifiek om het opslaan van zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide en lachgas in een opslagtank met een inhoud van 150 liter tot 100 m3. Andere bijtende of verstikkende gassen worden niet genoemd in het Bkl en gaan dus niet over van het RRGs naar het REV. Daarnaast gaat het in het Bkl specifiek om een opslagtank en niet om een tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie. Ook deze gaan dus niet vanuit het RRGs over naar het REV. Tenslotte gaan ook opslagtanks met een inhoud van meer dan 100 m3 verstikkend gas niet vanuit het RRGs mee naar het REV. In het Bkl is de grenswaarde immers opslagtanks kleiner dan 100 m3.
Zeer licht ontvlambare vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 150m³ zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is.	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - E4.3 Bijlage VII - E12g	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen. Andere insluitsystemen.	Vanuit het RBEV moesten insluitsystemen met meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem in het RRGs worden geregistreerd. Ook vanuit het Bkl moeten opslagtanks en elk ander bovengronds insluitsysteem met meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistof in het REV worden geregistreerd. Het gaat daarbij specifiek om ADR klasse 3 vloeistoffen VG I of VG II. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV. Alle inrichtingen met meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem in het RRGs gaan over naar het REV.
Licht ontvlambare vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 20.000 liter (licht) ontvlambare vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N9	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A9 Bijlage VII - A10a Bijlage VII - A10b Bijlage VII – E4.3 Bijlage VII - E12g	Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtank. Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtank. Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen. Andere insluitsystemen.	Deze categorie in het RPR is een uitbreiding van de categorie '(licht) ontvlambare stoffen' uit het RBEV. Het gaat hier specifiek om inrichtingen met meer dan 20.000 liter (licht) ontvlambare vloeistoffen in een insluitsysteem. In tegenstelling tot het RBEV gaat het hier zowel om ondergrondse als bovengrondse insluitsystemen. In algemene zin kan worden gesteld dat de grenswaarde in het Bkl ligt op 150 m3 ADR klasse 3 vloeistoffen VG I of II. De bovengrondse insluitsystemen tussen de 20.000 liter en 150 m3 gaan dus niet mee van het RRGs naar het REV. Mogelijk zijn er wel ondergrondse opslagtanks die vanuit het RRGs naar het REV gaan op basis van categorie A10a (opslag van vloeibare gevaarlijke brandstoffen van ADR-klasse 3 in een ondergrondse opslagtank)en/ of categorie A10b (opslag van organische oplosmiddelen ADR klasse 3 in een ondergrondse opslagtank).
Brandbare vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeistof met een vlampunt hoger dan 55° C in een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is.	N10	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A9 Bijlage VII - A10a Bijlage VII - A10b Bijlage VII – E4.3 Bijlage VII - E12g	Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtank. Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtank. Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen. Andere insluitsystemen.	Deze categorie in het RPR is een aanvulling op de categorie '(licht) ontvlambare stoffen' uit het RBEV. Het gaat hier specifiek om inrichtingen met meer 150.000 liter brandbare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C in een bovengrondse tank of procesinstallatie. Het Bkl heeft niet voorzien in een categorie waar meer dan 150.000 liter vloeistof met een vlampunt hoger dan 55° C in een bovengrondse tank of procesinstallatie aanwezig is. Alle deze inrichtingen gaan dus niet vanuit het RRGs mee naar het REV.

Zeergiftige vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 200 liter zeer giftige vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N11	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - E4.1 Bijlage VII - E4.2 Bijlage VII - E12.e Bijlage VII - E12.f	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen. Andere insluitsystemen.	Deze categorie in het RPR geeft aan dat inrichtingen waarbij meer dan 200 liter zeer giftige vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is, moeten worden geregistreerd in het RRGs. Het Bkl kent deze categorie ook, alleen ligt de grenswaarde op meer dan 1 m3 ADR klasse 6.1 vloeistoffen of vloeistoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit categorie 1, 2 of 3 van de CLP. Indien de genoemde insluitsystemen dus een inhoud hebben van meer dan 200 liter maar niet meer dan 1 m3, dan gaan deze inrichtingen dus niet vanuit het RRGs over naar het REV.
Giftige vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 2.000 liter giftige vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is.	N12	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - E4.1 Bijlage VII - E4.2 Bijlage VII - E12.e Bijlage VII - E12.f	Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen. Andere insluitsystemen.	Deze categorie in het RPR geeft aan dat inrichtingen waarbij meer dan 2.000 liter zeer giftige vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is, moeten worden geregistreerd in het RRGs. Het Bkl kent deze categorie ook, alleen ligt de grenswaarde op meer dan 1 m3 ADR klasse 6.1 vloeistoffen of vloeistoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit categorie 1, 2 of 3 van de CLP. In principe gaan dus alle inrichtingen met meer dan 2.000 liter giftige vloeistof in het insluitsysteem dus vanuit het RRGs over naar het REV.
Vloeistoffen die zeer giftige gasen kunnen vormen	Inrichtingen waar meer dan 20 liter vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is die zeer giftige gasen kan vormen.	N13	Regeling Provinciale Risicokaart			In het RPR gaat het om inrichtingen met meer dan 20 liter vloeistof in een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie waarbij die vloeistof in staat is om zeer giftige gasen te vormen. De categorieën '(zeer) giftige gasen' en '(zeer) giftige vloeistoffen' zijn ook in het RPR opgenomen. Voor de categorie '(zeer) giftige vloeistoffen' ligt de grenswaarde op meer dan 200 liter respectievelijk 2.000 liter. Deze categorie is dus een verbijzondering van de categorie '(zeer) giftige vloeistoffen' waarbij het ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem ook zeer giftige gasen worden gevormd. Ook kan het gaan om vloeistoffen die zelf niet zijn aangemerkt als '(zeer) giftig', maar die bij ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem wel zeer giftige gasen kunnen vormen (door bijvoorbeeld temperatuur, druk of contact met damp uit de lucht). Het Bkl kent enkel de categorieën waarbij sprake is van opslag van meer dan 1 m3 ADR klasse 6.1 of vloeistoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit categorie 1, 2 of 3 van de CLP. Als de inrichtingen uit deze categorie van de RPR niet hieronder vallen, dan gaan deze inrichtingen dus ook niet vanuit het RRGs over naar het REV.
Vloeistoffen die giftige gasen kunnen vormen	Inrichtingen waar meer dan 200 liter vloeistof in een opslagtank of procesinstallatie aanwezig is die giftige gasen kan vormen.	N14	Regeling Provinciale Risicokaart			In het RPR gaat het om inrichtingen met meer dan 200 liter vloeistof in een opslagtank of procesinstallatie waarbij die vloeistof in staat is om giftige gasen te vormen. De categorieën '(zeer) giftige gasen' en '(zeer) giftige vloeistoffen' zijn ook in het RPR opgenomen. Voor de categorie '(zeer) giftige vloeistoffen' ligt de grenswaarde op meer dan 200 liter respectievelijk 2.000 liter. Deze categorie is dus een verbijzondering van de categorie '(zeer) giftige vloeistoffen' waarbij het ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem ook giftige gasen worden gevormd. Ook kan het gaan om vloeistoffen die zelf niet zijn aangemerkt als '(zeer) giftig', maar die bij ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem wel giftige gasen kunnen vormen (door bijvoorbeeld temperatuur, druk of contact met damp uit de lucht). Het Bkl kent enkel de categorieën waarbij sprake is van opslag van meer dan 1 m3 ADR klasse 6.1 of vloeistoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit categorie 1, 2 of 3 van de CLP. Als de inrichtingen uit deze categorie van de RPR niet hieronder vallen, dan gaan deze inrichtingen dus ook niet vanuit het RRGs over naar het REV.
Overige gevaarlijke vloeistoffen	Inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeibare gevaarlijke stof in een opslagtank of procesinstallatie aanwezig is.	N15	Regeling Provinciale Risicokaart			Betreft een restcategorie uit het RPR! Er zijn reeds specifieke categorieën voor de brandbare (tot vloeistof verdicht) en giftige vloeistoffen. Het gaat in deze categorie dus eigenlijk om een opslagtank of procesinstallatie met meer dan 150.000 liter vloeistoffen van ADR klasse 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8 en 9. Deze opslagtanks en procesinstallaties zijn niet opgenomen in een categorie onder het Bkl. De inrichtingen waar meer dan 150.000 liter vloeibare gevaarlijke stof in een opslagtank of procesinstallatie aanwezig is gaan niet van het RRGs over naar het REV.
Zeergiftige vaste stof	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg zeer giftige vaste stof aanwezig is.	N16	Regeling Provinciale Risicokaart			Het gaat hier in het RPR om inrichtingen met een silo of een opslag voor los gestort materiaal waar meer dan 200 kg zeer giftige vaste stof aanwezig is. Dit is een aanvulling op de categorie '(zeer) vergiftige stof' uit het RBEV. In die categorie wordt geen onderscheid gemaakt in vast, vloeibaar of gasvormig en wordt de grenswaarde van 1.000 liter aangehouden. Voor vaste stoffen is in het Bkl echter helemaal geen categorie opgenomen (uitgezonderd vaste minerale anorganische meststoffen). De inrichtingen met een silo of een opslag voor los gestort materiaal waar meer dan 200 kg zeer giftige vaste stof aanwezig is gaan in zijn geheel dus niet mee van het RRGs naar het REV.

Giftige vaste stof	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg giftige vaste stof aanwezig is.	N17	Regeling Provinciale Risicokaart			Het gaat hier in het RPR om inrichtingen met een silo of een opslag voor los gestort materiaal waar meer dan 2.000 kg giftige vaste stof aanwezig is. Dit is een aanvulling op de categorie '(zeer) vergiftige stof' uit het RBEV. In die categorie wordt geen onderscheid gemaakt in vast, vloeibaar of gasvormig en wordt de grenswaarde van 1.000 liter aangehouden. Voor vaste stoffen is in het Bkl echter helemaal geen categorie opgenomen (uitgezonderd vaste minerale anorganische meststoffen). De inrichtingen met een silo of een opslag voor los gestort materiaal waar meer dan 2.000 kg zeer vaste stof aanwezig is gaan in zijn geheel dus niet mee van het RRGs naar het REV.
Vaste stoffen die zeer giftige gasen kunnen vormen	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 200 kg van een stof aanwezig is die zeer giftige gasen kan vormen.	N18	Regeling Provinciale Risicokaart			Het gaat hier in het RPR om inrichtingen met een silo of een opslag voor los gestort materiaal waar meer dan 200 kg vaste stof aanwezig is die zeer giftige gasen kan vormen. De categorieën 'zeer giftige vaste stof' en 'giftige vast stof' zijn ook in het RPR opgenomen. Voor deze categorieën ligt de grenswaarde op meer dan 200 liter respectievelijk 2.000 liter. Deze categorie is dus een verbijzondering van de categorie (zeer) giftige vaste stoffen waarbij het ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem ook zeer giftige gasen worden gevormd. Ook kan het gaan om vaste stoffen die zelf niet zijn aangemerkt als (zeer) giftig, maar die bij ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem wel zeer giftige gasen kunnen vormen (door bijvoorbeeld temperatuur, druk of contact met damp uit de lucht). Voor vaste stoffen is in het Bkl echter helemaal geen categorie opgenomen (uitgezonderd vaste minerale anorganische meststoffen). Deze categorie inrichtingen gaat in zijn geheel niet mee van het RRGs naar het REV.
Vaste stoffen die giftige gasen kunnen vormen	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 2.000 kg van een stof aanwezig is die giftige gasen kan vormen.	N19	Regeling Provinciale Risicokaart			Het gaat hier in het RPR om inrichtingen met een silo of een opslag voor los gestort materiaal waar meer dan 2.000 kg vaste stof aanwezig is die giftige gasen kan vormen. De categorieën 'zeer giftige vaste stof' en 'giftige vast stof' zijn ook in het RPR opgenomen. Voor deze categorieën ligt de grenswaarde op meer dan 200 liter respectievelijk 2.000 liter. Deze categorie is dus een verbijzondering van de categorie (zeer) giftige vaste stoffen waarbij het ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem ook giftige gasen worden gevormd. Ook kan het gaan om vaste stoffen die zelf niet zijn aangemerkt als (zeer) giftig, maar die bij ongewenst vrijkomen uit het insluitsysteem wel giftige gasen kunnen vormen (door bijvoorbeeld temperatuur, druk of contact met damp uit de lucht). Voor vaste stoffen is in het Bkl echter helemaal geen categorie opgenomen (uitgezonderd vaste minerale anorganische meststoffen). Deze categorie inrichtingen gaat in zijn geheel niet mee van het RRGs naar het REV.
Anorganische meststoffen	inrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen.	Revi 1b	Registratiebesluit	Bijlage VII - B4	Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen.	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. Ook in het Bkl moet de opslag van meer dan 100.000 kg anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 worden geregistreerd in het REV. Alle inrichtingen met opslag van meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 gaan dus vanuit het RRGs over naar het REV.
Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof	Inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 1.500 m3 (1.500.000 liter) onbrandbare vaste gevaarlijke stof aanwezig is.	N20	Regeling Provinciale Risicokaart			Vanuit het RPR moesten inrichtingen waarin per silo of gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal meer dan 1.500 m3 (1.500.000 liter) onbrandbare vaste gevaarlijke stof aanwezig is, worden geregistreerd in het RRGs. Het Bkl kent deze categorie in zijn geheel niet. Deze inrichtingen gaan dus ook niet vanuit het RRGs over naar het REV.
Stofexplosie	Inrichtingen waar een silo of gesloten opslagvoorziening bestemd voor 100 m3 (100.000 liter) los gestort materiaal zonder adequate drukontlasting en waar een voor stofexplosie gevaarlijke atmosfeer aanwezig is.	N21	Regeling Provinciale Risicokaart			Vanuit het RPR moesten inrichtingen waar een silo of gesloten opslagvoorziening bestemd voor 100 m3 (100.000 liter) los gestort materiaal zonder adequate drukontlasting en waar een voor stofexplosie gevaarlijke atmosfeer aanwezig is, worden geregistreerd in het RRGs. Het Bkl kent deze categorie in zijn geheel niet. Deze inrichtingen gaan dus ook niet vanuit het RRGs over naar het REV.
Organische peroxiden	Inrichtingen met een opslagplaats van meer dan 100 m2 bestemd voor de opslag van organische peroxiden opslaggroep 8.	N22	Regeling Provinciale Risicokaart			Vanuit het RPR moesten inrichtingen et een opslagplaats van meer dan 100 m2 bestemd voor de opslag van organische peroxiden opslaggroep 8 worden geregistreerd in het RRGs. Het Bkl kent deze specifieke categorie niet. Uiteraard worden op basis van het Bkl activiteiten met de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wel geregistreerd in het REV. Dit zijn dus eigenlijk PGS 15 activiteiten. Onder de PGS 15 valt enkel de opslag van LQ verpakkingen tot maximaal 1.000 kg organische peroxiden. De opslag van meer dan 1.000 kg valt onder de PGS 8. Naar alle waarschijnlijkheid gaan deze inrichtingen dus ook niet vanuit het RRGs over naar het REV.
Brandbare vaste stoffen	Buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten groter dan 1.000 m2 waarbij de brandbare stof 50% of minder van volume inneemt.	N23	Regeling Provinciale Risicokaart			Vanuit het RPR moesten buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten groter dan 1.000 m2 en waarbij de brandbare stof 50% of minder van volume inneemt, worden geregistreerd in het RRGs. Het Bkl kent deze categorie in zijn geheel niet. Deze inrichtingen gaan dus ook niet vanuit het RRGs over naar het REV.

Geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen	Aangewezen (parkeer)locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd met een gelijktijdige inhoud van meer dan 10.000 kg.	N24	Regeling Provinciale Risicokaart	Bijlage VII - A12	Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen.	Vanuit het RPR moesten locaties met geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen worden geregistreerd in het RRGs indien de gezamenlijke inhoud van die vervoerseenheden meer is dan 10.000 kg. Op basis van het Bkl moeten activiteiten waarbij tegelijkertijd voor minder dan 24 uur van niet meer dan drie vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen worden opgesteld, worden geregistreerd in het REV. Een deel van de parkeerlocaties gaat dus vanuit het RRGs mee naar het REV. Locaties waar meer dan drie vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen worden opgesteld, gaan dus niet mee naar het REV.
--	---	-----	----------------------------------	-------------------	--	---

Tabel 5.1 – Vergelijking risicosituaties gevaarlijke stoffen RRGs (LRI-GS) versus REV (Bkl)

Categorie	Code	Omschrijving:	Bij of krachtens het Bkl	IMEV	Code	Bij of krachtens het RBEV	Toelichting Delta	Aanvulling
Vuurwerk	5.23 Bkl VIII-B	Een activiteit met betrekking tot het opslaan, herverpakken of bewerken van meer dan 10.000 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 en/of meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2.	Een locatie met een explosieaandachtsgebied vuurwerk als gevolg van het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk categorie F1, F2 of F3 of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2. Grenswaarden artikel 3.31 lid 1 van het Bal: a. meer dan 25 kg pyrotechnische artikelen categorie T1 of T2 b. meer dan 10.000 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 d. ander vuurwerk dan op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.	IMEV §6.1.39	G1	Inrichtingen waar meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen al dan niet in combinatie met het bewerken daarvan in de zin van het Vuurwerkbesluit.	In het RBEV zijn twee categorieën opgenomen; de opslag van consumentenvuurwerk en de opslag van professioneel vuurwerk (in de zin van het Vuurwerkbesluit). In het Vuurwerkbesluit (artikel 1.1.1) zijn de definities opgenomen. Consumentenvuurwerk is vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1 of F2 en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik (categorie G1 van het RPR). Professioneel vuurwerk is vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4 of F3 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en dat niet bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik (categorie G2 van het RPR). In het Bkl wordt geen onderscheidt meer gemaakt in consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Daarnaast is in het Bkl expliciet de aanwezigheid van theatervuurwerk (categorie T1 en T2) opgenomen, waarbij categorie T2 pyrotechnische artikelen betreft bestemd voor personen met gespecialiseerde kennis. De opslag van theatervuurwerk is dus nieuw ten opzichte van hetgeen op basis van het RBEV in het RRGs moet worden geregistreerd. Een ander verschil is de opslag van van categorie F3 vuurwerk. Op basis van het RBEV moest de opslag van categorie F3 vuurwerk ongeacht de hoeveelheid in het RRGs geregistreerd worden. Op basis van het Bkl geldt nu een grenswaarde van meer dan 10.000 kg. De opslag van categorie F3 vuurwerk tot 10.000 kg behoeft niet langer te worden geregistreerd. Alle activiteiten met opslag, herverpakken of bewerken van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk gaan vanuit het RRGs mee naar het REV.	
Vuurwerk	5.23 Bkl VIII-A	Een activiteit met betrekking tot het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk van categorie F4.	Een locatie met een explosieaandachtsgebied vuurwerk als gevolg van het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk van categorie F4. Grenswaarden artikel 3.31 lid 1 van het Bal: c. vuurwerk van categorie F4	IMEV §6.1.38	G2	Inrichtingen waar professioneel vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit.	In het RBEV zijn twee categorieën opgenomen; de opslag van consumentenvuurwerk en de opslag van professioneel vuurwerk (in de zin van het Vuurwerkbesluit). In het Vuurwerkbesluit (artikel 1.1.1) zijn de definities opgenomen. Consumentenvuurwerk is vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1 of F2 en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik (categorie G1 van het RPR). Professioneel vuurwerk is vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4 of F3 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en dat niet bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik (categorie G2 van het RPR). In het Bkl wordt geen onderscheidt meer gemaakt in consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. In tegenstelling tot het RBEV geldt nu een grenswaarde van meer dan 10.000 kg. De opslag van categorie F3 vuurwerk tot 10.000 kg behoeft niet langer te worden geregistreerd. Deze activiteiten gaan dus niet over vanuit het RRGs naar het REV. De opslag van categorie F3 vuurwerk meer dan 10.000 kg gaan van het RRGs over naar het REV. Alle activiteiten met opslag, herverpakken of bewerken van categorie F4 vuurwerk gaan vanuit het RRGs mee naar het REV.	

Ontplobbare stoffen	5.28 Bkl IX-A IX-B IX-C	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van ontplobbare stoffen van ADR klasse 1.	Een locatie met een civiele explosieaandachtsgebied als gevolg van een activiteit met betrekking tot het opslaan van ontplobbare stoffen van ADR-klasse 1 als bedoeld in artikel 3.33 van het Bal. Uitgezonderd hiervan zijn: - het opslaan en bewerken van ontplobbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten; - het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik; - het voor het vervoer van goederen opslaan van stoffen voor zover het gaat om ontplobbare stoffen van ADR-klasse 1 voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger; en - het opslaan van airbags of gordelspanners.	IMEV \$6.1.40 \$6.1.41 \$6.1.42 \$6.1.44	L1 L2	Inrichtingen als bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht, waar meer dan 10 kg ontplobbare stoffen aanwezig is of meer dan 100 kg netto explosieve massa aan munitie aanwezig is, met uitzondering van volgens bijlage A van het ADR tot klasse 1.4 behorende patronen dan wel onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm.	In het RBEV is een ondergrens gesteld in de zin van de aanwezigheid van 10 kg ontplobbare stoffen of meer dan 100 kg netto explosieve massa aan munitie. Deze grenswaarden zijn in het REV losgelaten. Opslag van ontplobbare stoffen van ADR klasse 1 moeten ongeacht de hoeveelheid in het REV worden opgenomen. In bijlage IX van het Bkl is het uitgangspunt voor de civiele explosieaandachtsgebieden de hoeveelheid NEM van ADR-klasse 1.1 (onderdeel A), ADR-klasse 1.3 (onderdeel B) en ADR-klasse 1.4 (onderdeel C). Omdat de grenswaarde in het Bkl voor registratie in het REV is losgelaten, ontbreekt de registratie van activiteiten met opslag van ontplobbare stoffen met minder dan 10 kg ontplobbare stoffen en minder dan 100 kg netto explosieve massa aan munitie. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	
Defensie	5.32 Bkl X	Een activiteit met betrekking tot het opslaan en bewerken van stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.1 of 1.2 of meer dan 50 kg NEM in stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.3 bij militaire objecten.	Het op een locatie toelaten van het opslaan en bewerken van stoffen en voorwerpen van ADR-klasse 1 door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, bedoeld in artikel 3.332 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat daarbij om: - stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1.1 of 1.2; of - meer dan 50 kg NEM in stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1.3.	IMEV \$6.1.43 \$6.1.45	DEF	Inrichtingen gebruikt door de krijgsmacht of door bondgenoten voor zover er buiten de inrichting ruimtelijke beperkingen gelden.	Vanuit het RBEV moeten inrichtingen van defensie in het RRGs worden opgenomen als er als gevolg van het opslaan en bewerken en bewerken van ontplobbare stoffen of voorwerpen buiten de inrichting ruimtelijke beperkingen gelden. In het Bkl is nu concreet gedefinieerd wanneer buiten militaire objecten een ruimtelijke beperking geldt. Dit geldt indien sprake is van het opslaan en bewerken en bewerken van stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.1 of 1.2 of meer dan 50 kg NEM in stoffen of voorwerpen van ADR klasse 1.3. Door het bevoegd gezag dient te worden getoetst of de militaire objecten die ruimtelijke beperkingen geven vallen onder bovengenoemde activiteiten. Mogelijk zijn er militaire objecten die vallen onder bovengenoemde activiteiten maar waarvan niet is vastgesteld dat deze ruimtelijke beperkingen geven. De ruimtelijke beperking is immers geen criterium meer binnen en het Bkl.	
Gasdrukregel - en meetstation	A1	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas met werkdruk < 10.000 kPa en diameter gastoevoerleiding < 50,8 cm.	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas, als de werkdruk aan de inlaatzijde ten hoogste 10.000 kPa is en de gastoevoerleiding een diameter heeft van ten hoogste 50,8 cm.	IMEV \$6.1.3	Revi 1b	Inrichtingen bestemd voor reduceren druk aardgas of meten aardgashoeveelheid, voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch.	Vanuit het RBEV kom je terecht bij het Revi artikel 1b onder h. In bijlage VII het Bkl is bij categorie A1 sprake van een gasdrukregel - en meetstation met een maximale werkdruk van 100 bar en de diameter van de gastoevoerleiding niet groter dan 50,8 cm (20 inch). Alle gasdrukregel- en meetstations met een diameter van de gastoevoerleiding kleiner dan 50,8 cm moeten ook worden opgenomen in het REV. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	Als het goed is zijn deze activiteiten wel geregistreerd in het RRGs onder categorie N2 van het RPR 'inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is'.
Gasdrukregel - en meetstation	E7	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas met installatie met diameter gastoevoerleiding > 50,8 cm.	Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas, voor zover die activiteiten worden verricht in een installatie met een gastoevoerleiding met een diameter van meer dan 50,8 cm.	IMEV \$6.1.30	Revi 1b	Inrichtingen bestemd voor reduceren druk aardgas of meten aardgashoeveelheid, voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch.	Vanuit het Registratiebesluit Externe Veiligheid kom je terecht bij het Revi artikel 1b onder h. In bijlage VII het Bkl is bij categorie E7 sprake van een gasdrukregel - en meetstation met een diameter van de gastoevoerleiding groter dan 50,8 cm (20 inch) ongeacht de werkdruk. Zover bekend bedraagt de druk in het Hogedrukgasnet (HTL) 66 tot 80 bar. In een enkel geval ook meer dan 100 bar. Alle gasdrukregel- en meetstations gaan vanuit het RRGs mee naar het REV.	

LPG-tankstations	A1a	Het tanken van voertuigen of werktuigen met LPG.	Het tanken van voertuigen of werktuigen met LPG.	IMEV §6.1.4	B	Een LPG-tankstation waar de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50 m3 per jaar en de opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton (op basis van §5.3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer).	Vanuit het RBEV was voor registratie van LPG tankstations in het RRGs een doorzet van LPG meer bedraagt dan 50 m3 per jaar en de opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton (80 ton op basis van het Besluit LPG tankstations milieubeheer). In het Bkl geldt nu dat alle activiteiten met tanken en opslaan van LPG in het REV moeten worden geregistreerd. Alle LPG tankstations gaan dus vanuit het RRGs mee naar het REV. In het REV moeten nu dus ook die activiteiten met LPG worden geregistreerd die niet op basis van het RRGs zijn geregistreerd.	
CNG-tankstations	A2	Het tanken van voertuigen of werktuigen met CNG.	Het tanken van voertuigen, vaartuigen of werktuigen met CNG met een installatie die een nominale druk heeft van ten minste 20.000 kPa.	IMEV §6.1.5			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Alle activiteiten met betrekking tot het tanken van voertuigen, vaartuigen of werktuigen met CNG moeten in het REV worden geregistreerd. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	Mogelijk zijn er een aantal insluitsystemen met CNG geregistreerd in het RRGs onder de categorie N8 van het RPR 'Overige gevaarlijke gassen'.
LNG-tankstations	E10	Het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG.	Een activiteit met betrekking tot het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG, bedoeld in artikel 3.286, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, of het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG, bedoeld in artikel 3.297, aanhef en onder a, van dat besluit.	IMEV §6.1.33			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Alle activiteiten met betrekking tot het tanken van voertuigen, vaartuigen of werktuigen met LNG moeten in het REV worden geregistreerd. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Het betreft hier enkel activiteiten met betrekking tot het tanken met waterstof. Andere activiteiten met waterstof (zoals de productie en opslag) vallen niet onder categorie E10.	Mogelijk zijn er een aantal insluitsystemen met LNG geregistreerd in het RRGs onder de categorie K van het RPR 'Propan en (vloeibaar) brandbaar gas'.
Waterstof-tankstations	B5	Het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof.	Een activiteit met betrekking tot het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof of het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof.	IMEV §6.1.20			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Alle activiteiten met betrekking tot het tanken van voertuigen, vaartuigen of werktuigen met waterstof moeten in het REV worden geregistreerd. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	Mogelijk zijn er een aantal insluitsystemen met waterstof geregistreerd in het RRGs onder de categorie N8 van het RPR 'Overige gevaarlijke gassen' (gecomprimeerd gas) of onder categorie K van het RPR 'Propan en (vloeibaar) brandbaar gas' (vloeibaar gas).
Bunkerstations	A3	Het opslaan van vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) in een bunkerstation.	Het opslaan van vloeibare brandstoffen in een bunkerstation met uitzondering van bunkerstations die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	IMEV §6.1.6			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Vanuit het RBEV was voor registratie van bunkerstations met opslag van vloeibare brandstoffen niks specifiek geregeld in het RRGs. Op basis van bijlage VII van het Bkl moeten nu alle bunkerstations met opslag van vloeibare brandstoffen die na 1 januari 2011 zijn geïnstalleerd in het REV worden geregistreerd. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Binnen de categorie A3 is een uitzondering gemaakt voor de situaties vóór 1 januari 2011. Vooralsnog is niet duidelijk waarom de activiteiten voor die datum zijn uitgesloten. Gevolg hiervan is dat deze activiteiten niet in het REV worden geregistreerd.	Mogelijk zijn er een van deze activiteiten geregistreerd in het RRGs onder de categorie N9 van het RPR '(licht) ontvlambaar vloeistoffen' en/of categorie N10 van het RPR 'brandbare vloeistoffen'.

Kleinschalig tanken schepen	A4	Het met een handpomp of elektrische pomp tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen als niet meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) per jaar wordt getankt.	Het met een handpomp of elektrische pomp tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen als niet meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt. Uitzonderd zijn: a. vloeibare brandstoffen die niet behoren tot ADR-klasse 3; b. gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger; of c. vloeibare brandstoffen vanaf bunkerstations of met op land geplaatste vaste tankzuilen die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	IMEV §6.1.7			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Vanuit het RBEV was voor registratie van het kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen niks specifiek geregeld in het RRGs. Op basis van bijlage VII van het Bkl moeten nu alle activiteiten met betrekking tot het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met een handpomp of elektrische pomp indien sprake is totaal niet meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) per jaar wordt getankt in het REV worden geregistreerd als deze na 1 januari 2011 zijn geïnstalleerd. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Binnen de categorie A4 is een uitzondering gemaakt voor de situaties vóór 1 januari 2011. Vooralsnog is niet duidelijk waarom de activiteiten voor die datum zijn uitgesloten. Gevolg hiervan is dat deze activiteiten niet in het REV worden geregistreerd.	Mogelijk zijn er een van deze activiteiten geregistreerd in het RRGs onder de categorie N9 van het RPR '(licht) ontvlambaar vloeistoffen' en/of categorie N10 van het RPR 'brandbare vloeistoffen'.
Grootschalig tanken schepen	A5	Het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen, als meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) per jaar wordt getankt.	Het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen, als meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen per jaar wordt getankt. Uitzonderd zijn: a. vloeibare brandstoffen die niet behoren tot ADR-klasse 3; b. gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger; of c. vloeibare brandstoffen vanaf bunkerstations of met op land geplaatste vaste tankzuilen die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	IMEV §6.1.8			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Vanuit het RBEV was voor registratie van het grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen niks specifiek geregeld in het RRGs. Op basis van bijlage VII van het Bkl moeten nu de activiteiten met betrekking tot het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen waarbij sprake is van totaal meer dan 25 m3 vloeibare brandstoffen (ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger) per jaar wordt getankt in het REV worden geregistreerd als deze na 1 januari 2011 zijn geïnstalleerd. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Binnen de categorie A5 is een uitzondering gemaakt voor de situaties vóór 1 januari 2011. Vooralsnog is niet duidelijk waarom de activiteiten voor die datum zijn uitgesloten. Gevolg hiervan is dat deze activiteiten niet in het REV worden geregistreerd.	Mogelijk zijn er een van deze activiteiten geregistreerd in het RRGs onder de categorie N9 van het RPR '(licht) ontvlambaar vloeistoffen' en/of categorie N10 van het RPR 'brandbare vloeistoffen'.
Mestvergistinginstallaties	A6	Mestvergistinginstallaties bestaande uit een vergistingstank en een gaszak of opslagtank voor de opslag van vergistingsgas.	Het vergisten van dierlijke meststoffen in een installatie die bestaat uit een vergistingstank en een gaszak of opslagtank voor de opslag van vergistingsgas.	IMEV §6.1.9			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Vanuit het RBEV was voor registratie van mestvergistinginstallaties niks specifiek geregeld in het RRGs. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Hieronder valt ook de opslag van vergistingsgas (opslag van bio-LNG) indien deze afkomstig is van een mestvergistinginstallatie en op diezelfde locatie plaatsvindt.	Mogelijk zijn er een van deze mestvergistinginstallaties geregistreerd in het RRGs onder de categorie N8 van het RPR 'overige gevaarlijke gassen' of categorie K van het RPR 'Propan en (vloeibaar) brandbaar gas'.

Propan of propeen	A7	Opslag van < 13 propan of propeen in een opslagtank.	Het opslaan van propan of propeen in een opslagtank als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	IMEV §6.1.10			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! In artikel 3.21 van het Bal wordt aangewezen als milieubelastende activiteiten het opslaan van brandbare gassen van ADR-klasse 2 die tot vloeistof zijn verdicht in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l. Aangewezen als vergunningplichtig activiteit is de opslag van meer dan 13 m3 propan of propeen in een opslagtank. Vanuit het RBEV was voor registratie in het RRGs een ondergrens van 13 m3 propan of propeen opgenomen. Op basis van bijlage VII van het Bkl moeten nu de opslagtanks met minder dan 13 m3 propan of propeen ook in het REV worden geregistreerd. Onder categorie A7 van het Bkl vallen dus de opslagtanks met tot vloeistof verdicht propan en propeen in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l en ten hoogste 13 m3. Voor deze activiteit geldt in het kader van externe veiligheid nu dus een vastgestelde afstand voor het PR. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Het gaat hier om opslagtank met tot vloeistof verdichte gassen; opslagtanks met niet tot vloeibaar gemaakte gassen vallen dus niet onder deze categorie.	De activiteiten met het opslaan van meer dan 3.000 l propan in een opslagtank (categorie K van het RPR) moeten nu dus ook worden geregistreerd in het REV op basis van categorie A7 van het Bkl. De activiteiten met het opslaan van meer dan 3.000 l andere tot vloeistof verdichte brandbare gassen in een opslagtank- niet zijnde propan en propeen - vallen dus niet onder categorie A7. Deze activiteiten worden dus niet op basis van het Bkl geregistreerd in het REV. Uitgezonderd is acetyleen indien de opgeslagen hoeveelheid in een opslagtank groter is dan 13 m3 (zie categorie E3). Blijkbaar staan er een groot aantal opslagtanks met > 3.000 l niet tot vloeistof verdichte gassen geregistreerd in het RRGs (ca. 900 objecten), maar deze gaan dus niet over naar het REV op basis van het Bkl.
Propan of propeen	B2	Opslag van 13 - 50 m3 propan of propeen in een opslagtank en een jaarlijkse doorzet van niet meer dan 600 m3.	Het opslaan van meer dan 13 m3 propan of propeen in een opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m3 met een jaarlijkse doorzet van ten hoogste 600 m3.	IMEV §6.1.17	Revi 1c	Inrichtingen met 13 - 50 m3 propan in een insluitsysteem en een jaarlijkse doorzet van niet meer dan 600 m3.	Vanuit het RBEV waren voor registratie in het RRGs voor 'insluitsystemen' met propan twee grenswaarden opgenomen. De eerste betreft een insluitsysteem van 13 m3 - 50 m3 propan en een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. De tweede betreft een insluitsysteem van meer dan 50 m3 propan. Binnen het Bkl zijn deze twee categorieën opgesplitst in 'opslagtanks' en 'andere insluitsystemen' met al dan niet een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. Categorie B2 betreft de opslag van 13 - 50 m3 propan in een opslagtank en een jaarlijkse doorzet van niet meer dan 600 m3. Hiervoor geldt een vastgesteld PR met vergunningplicht. De grenswaarde van 13 m3 - 50 m3 propan is niet anders ten opzichte van het RBEV, maar wel dat het in categorie B2 gaat om een doorzet van minder dan 600 m3 per jaar. Daarnaast gaat het niet enkel om propan maar ook om propeen. Dit is ook een verschil met hetgeen was opgenomen in het RBEV. Met betrekking tot registratie in het REV geldt dat geïnventariseerd moet worden welke opslagtanks met propeen hiervoor in aanmerking komen. Dit geldt tevens voor de opslagtanks met propan waarvan de jaarlijkse doorzet niet meer bedraagt dan 600 m3.	

Propan of propeen	E3	Opslag van 13 - 50 m3 propan of propeen in een opslagtank en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Het opslaan in een opslagtank van meer dan 13 m3 propan of propeen voor zover het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m3 met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	IMEV §6.1.26	Revi 1b	Inrichtingen met 13 - 50 m3 propan in een insluitsysteem en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Vanuit het RBEV waren voor registratie in het RRGs voor 'insluitsystemen' met propan twee grenswaarden opgenomen. De eerste betreft een insluitsysteem van 13 m3 - 50 m3 propan en een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. De tweede betreft een insluitsysteem van meer dan 50 m3 propan. Binnen het Bkl zijn deze twee categorieën opgesplitst in 'opslagtanks' en 'andere insluitsystemen' met al dan niet een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. Categorie E3.3a betreft de opslag van 13 - 50 m3 propan in een opslagtank en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3. Hiervoor geldt een te berekenen PR met vergunningplicht. De grenswaarde van 13 m3 - 50 m3 en de doorzet > 600 m3 is niet anders ten opzichte van het RBEV. Wel anders is dat het niet enkel gaat om propan maar ook om propeen. Met betrekking tot registratie in het REV geldt dat geïnventariseerd moet worden welke opslagtanks met propeen hiervoor in aanmerking komen.	
Propan of propeen	E12b	Elk ander insluitsysteem met 13 - 50 m3 propan of propeen en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3 propan of propeen met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3.	IMEV §6.1.36	Revi 1b	Inrichtingen met 13 - 50 m3 propan in een insluitsysteem en een jaarlijkse doorzet van niet meer dan 600 m3.	Vanuit het RBEV waren voor registratie in het RRGs voor 'insluitsystemen' met propan twee grenswaarden opgenomen. De eerste betreft een insluitsysteem van 13 m3 - 50 m3 propan en een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. De tweede betreft een insluitsysteem van meer dan 50 m3 propan. Binnen het Bkl zijn deze twee categorieën opgesplitst in 'opslagtanks' en 'andere insluitsystemen' met al dan niet een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. Categorie E12b betreft de opslag van 13 - 50 m3 propan in een ander insluitsysteem - niet zijnde een opslagtank - en een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3. Hiervoor geldt een te berekenen PR met vergunningplicht. De grenswaarde van 13 m3 - 50 m3 en de doorzet > 600 m3 is niet anders ten opzichte van het RBEV. Wel anders is dat het niet enkel gaat om propan maar ook om propeen. Met betrekking tot registratie in het REV geldt dat geïnventariseerd moet worden welke 'andere insluitsystemen' met propeen hiervoor in aanmerking komen.	
Propan of propeen	E3	Opslag van > 50 m3 propan of propeen in een opslagtank.	Het opslaan in een opslagtank van meer dan 13 m3 propan of propeen voor zover het gaat om het opslaan van meer dan 50 m3.	IMEV §6.1.26	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 50 m3 propan in een insluitsysteem.	Vanuit het RBEV waren voor registratie in het RRGs voor 'insluitsystemen' met propan twee grenswaarden opgenomen. De eerste betreft een insluitsysteem van 13 m3 - 50 m3 propan en een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. De tweede betreft een insluitsysteem van meer dan 50 m3 propan. Binnen het Bkl zijn deze twee categorieën opgesplitst in 'opslagtanks' en 'andere insluitsystemen' met al dan niet een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. Categorie E3.3b betreft de opslag van meer dan 50 m3 propan in een opslagtank ongeacht de jaarlijkse doorzet. Hiervoor geldt een te berekenen PR met vergunningplicht. De grenswaarde van meer dan 50 m3 is niet anders ten opzichte van het RBEV. Wel anders is dat het niet enkel gaat om propan maar ook om propeen. Met betrekking tot registratie in het REV geldt dat geïnventariseerd moet worden welke opslagtanks met propeen hiervoor in aanmerking komen.	

Propan of propeen	E12c	Elk ander insluitsysteem met > 50 m3 propan of propeen.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 50 m3 propan of propeen.	IMEV §6.1.36	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 50 m3 propan in een insluitsysteem.	Vanuit het RBEV waren voor registratie in het RRGs voor 'insluitsystemen' met propan twee grenswaarden opgenomen. De eerste betreft een insluitsysteem van 13 m3 - 50 m3 propan en een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. De tweede betreft een insluitsysteem van meer dan 50 m3 propan. Binnen het Bkl zijn deze twee categorieën opgesplitst in 'opslagtanks' en 'andere insluitsystemen' met al dan niet een doorzet van meer dan 600 m3 per jaar. Categorie E3.3b betreft de opslag van meer dan 50 m3 propan in een ander insluitsysteem - niet zijnde een opslagtank ongeacht de jaarlijkse doorzet. Hiervoor geldt een te berekenen PR met vergunningplicht. De grenswaarde van meer dan 50 m3 is niet anders ten opzichte van het RBEV. Wel anders is dat het niet enkel gaat om propan maar ook om propeen. Met betrekking tot registratie in het REV geldt dat geïnventariseerd moet worden welke 'andere insluitsystemen' met propeen hiervoor in aanmerking komen.	
Acetyleen	E3	Opslag van > 13 m3 acetyleen in een opslagtank.	Het opslaan in een opslagtank van brandbare gassen van ADR-klasse 2 voor zover het gaat om meer dan 13 m3 acetyleen.	IMEV §6.1.26	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan13 m3 acetyleen in een insluitsysteem.	Vanuit het RBEV moesten insluitsystemen met meer dan 13 m3 acetyleen in het RRGs worden geregistreerd. In het Bkl wordt onderscheidt gemaakt tussen een opslagtank en andere insluitsystemen met acetyleen. Op basis van categorie E3 van het Bkl moeten de opslagtanks met inhoud van meer dan 13 m3 in het REV worden opgenomen. Op basis van categorie E12d van het Bkl worden de andere insluitsystemen met meer dan 13 m3 in het REV opgenomen. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV.	
Acetyleen	E12d	Elk ander insluitsysteem met > 13 m3 acetyleen.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 13 m3 acetyleen.	IMEV §6.1.36	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan13 m3 acetyleen in een insluitsysteem.	Vanuit het RBEV moesten insluitsystemen met meer dan 13 m3 acetyleen in het RRGs worden geregistreerd. In het Bkl wordt onderscheidt gemaakt tussen een opslagtank en andere insluitsystemen met acetyleen. Op basis van categorie E12d van het Bkl worden de andere insluitsystemen met meer dan 13 m3 in het REV opgenomen. Op basis van categorie E3 van het Bkl moeten de opslagtanks met inhoud van meer dan 13 m3 in het REV worden opgenomen. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV.	

Oxiderende gassen	A8	Het opslaan van niet meer dan 100 m3 zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium of lachgas in een opslagtank.	Het opslaan van zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium of lachgas in een opslagtank als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	IMEV §6.1.11	M	Inrichtingen waar meer dan 1.000 kg distikstofoxide aanwezig is.	In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! In artikel 3.21 van het Bal wordt aangewezen als milieubelastende activiteiten het opslaan van oxiderende gassen van ADR-klasse 2 die tot vloeistof zijn verdicht in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l. Aangewezen als vergunningplichtig activiteit is de opslag van meer dan 100 m3 tot vloeistof verdichte oxiderende gassen in een opslagtank. Op basis van categorie A8 moeten de opslagtanks met minder dan 100 m3 (meldingsplicht) in het REV worden geregistreerd. Voor deze activiteit geldt in het kader van externe veiligheid nu dus een vastgestelde afstand voor het PR. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Het gaat hier om activiteiten met een meldingsplicht; de opslag van > 100 m3 tot vloeistof verdichte oxiderende gassen in een opslagtank vallen dus niet onder deze categorie. De vergunningplichtig opslag van tot vloeistof verdichte oxiderende gassen in een opslagtank behoeft op basis van bijlage VII van het Bkl niet te worden geregistreerd in het REV.	In categorie A8 kan wel 'distikstofoxide' (categorie M van het RPR) worden ondergebracht. Vanuit het RBEV gold als grenswaarde voor registratie van alle typen insluitsystemen 1.000 kg distikstofoxide of meer. In categorie A8 is de hoeveelheid echter wel beperkt tot 100 m3 stikstof en geldt enkel voor de aanwezigheid van stikstof in een opslagtank en niet voor andere insluitsystemen. Daarnaast zijn in het Bkl nu specifieke stoffen benoemd terwijl in categorie N1 van het RPR sprake was van de opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks. En dan specifiek meer dan 150 liter oxiderend (tot vloeistof verdicht gas) en 300 liter verstikkend (tot vloeistof verdicht gas) tot 100 m3 in een opslagtank. Alle inrichtingen met meer dan 20.000 liter tot 100 m3 oxiderend (vloeibaar gemaakt) gas in een opslagtank gaan van het RRGs mee naar het REV. Opslagtanks van meer dan 100 m3 behoeven niet te worden geregistreerd.
Brandbare vloeistoffen	A9	Het opslaan van van polyesterhars van ADR-klasse 3 in een bovengrondse opslagtank.	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in een bovengrondse opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van polyesterhars, met uitzondering van opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2013.	IMEV §6.1.12			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Binnen de categorie A9 is een uitzondering gemaakt voor de situaties vóór 1 januari 2013. Vooralsnog is niet duidelijk waarom de activiteiten voor die datum zijn uitgesloten. Gevolg hiervan is dat deze activiteiten niet in het REV worden geregistreerd.	
Brandbare vloeistoffen	A10a	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke brandstoffen van ADR-klasse 3 in een ondergrondse opslagtank.	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in een ondergrondse opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van vloeibare brandstoffen, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger, voor het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen vanaf de wal, met uitzondering van opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.	IMEV §6.1.13			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren. Binnen de categorie A10a is een uitzondering gemaakt voor de situaties vóór 1 januari 2011. Vooralsnog is niet duidelijk waarom de activiteiten voor die datum zijn uitgesloten. Gevolg hiervan is dat deze activiteiten niet in het REV worden geregistreerd.	
Brandbare vloeistoffen	A10b	Het opslaan van organische oplosmiddelen (ADR-klasse 3) in een ondergrondse opslagtank.	Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in een ondergrondse opslagtank voor zover het gaat om het opslaan van organische oplosmiddelen.	IMEV §6.1.13			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	

Brandbare vloeistoffen	E4.3	Opslag van > 150 m3 ADR klasse 3 vloeistoffen VG I of II in een bovengrondse opslagtank (of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt).	Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 m3 of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 150 m3 voor zover het gaat om vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II en een bovengrondse opslagtank of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt.	IMEV §6.1.27	Revi 1b	Inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is.	Vanuit het RBEV moesten bovengrondse insluitsystemen met meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen in het RRGs worden geregistreerd. In het Bkl wordt onderscheidt gemaakt tussen enerzijds bovengrondse opslagtanks en anderzijds andere bovengrondse insluitsystemen. Op basis van categorie E4.3 van het Bkl moeten de opslagtanks met inhoud van meer dan 150 m3 in het REV worden opgenomen. Op basis van categorie E12g van het Bkl worden de andere insluitsystemen met meer dan 150 m3 in het REV opgenomen. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV. Tekstueel verschil is dat de term 'zeer licht ontvlambaar' is vervangen door ADR klasse 3 vloeistof VG I en de term 'licht ontvlambaar' door ADR klasse 3 vloeistof VG II. De ADR klasse 3 vloeistoffen VG III vallen in zijn geheel dus niet onder deze categorie.	
Brandbare vloeistoffen	E12g	Elk ander bovengronds insluitsysteem van > 150 m3 ADR klasse 3 vloeistoffen VG I of II.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 150 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II, voor zover het gaat om een bovengronds insluitsysteem.	IMEV §6.1.36	Revi 1b	Inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is.	Vanuit het RBEV moesten bovengrondse insluitsystemen met meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen in het RRGs worden geregistreerd. In het Bkl wordt onderscheidt gemaakt tussen enerzijds bovengrondse opslagtanks en anderzijds andere bovengrondse insluitsystemen. Op basis van categorie E4.3 van het Bkl moeten de opslagtanks met inhoud van meer dan 150 m3 in het REV worden opgenomen. Op basis van categorie E12g van het Bkl worden de andere insluitsystemen met meer dan 150 m3 in het REV opgenomen. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV. Tekstueel verschil is dat de term 'zeer licht ontvlambaar' is vervangen door ADR klasse 3 vloeistof VG I en de term 'licht ontvlambaar' door ADR klasse 3 vloeistof VG II. De ADR klasse 3 vloeistoffen VG III vallen in zijn geheel dus niet onder deze categorie.	
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	A11a	Opslag van meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen als in de opslagplaats ook ADR klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3 worden opgeslagen (uitgezonderd gasflessen ADR klasse 2).	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats waar meer dan: a. 2.500 kg gevaarlijke stoffen in verpakking, met uitzondering van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2 in gasflessen, wordt opgeslagen, als in de opslagplaats brandbare stoffen van ADR-klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3 worden opgeslagen;	IMEV §6.1.14			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Vanuit het RBEV was de registratie van opslagen van meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het RRGs niet verplicht. Voorwaarde voor registratie in het REV is dat er sprake moet zijn van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in combinatie met de aanwezigheid van verpakte gevaarlijke stoffen behorende tot de ADR klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3. Voor deze activiteit geldt in het kader van externe veiligheid nu dus een vastgestelde afstand voor het PR. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	Mogelijk zijn er een van deze activiteiten geregistreerd in het RRGs onder de categorie C2 van het RPR 'PGS 15 inrichtingen met een opslagvoorziening met daarin meer dan 2.500 kg verpakte bestrijdingsmiddelen'. Een aantal van deze activiteiten worden wel geregistreerd in het REV als deze worden opgeslagen in combinatie met verpakte gevaarlijke stoffen behorende tot de ADR klasse 3, 4.1, 4.2 of 4.3 (of dit zelf ook zijn). Als hier geen sprake van is dan worden deze op basis van het Bkl niet in het REV geregistreerd.
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	A11b	Opslag van meer dan 1.000 l brandbare gassen ADR klasse 2 in gasflessen in een opslagplaats in de buitenlucht.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats waar meer dan: b. 1.000 l brandbare gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen wordt opgeslagen in een opslagplaats in de buitenlucht.	IMEV §6.1.14			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Vanuit het RBEV was de registratie van opslagen van meer dan 1.000 l brandbare gassen ADR klasse 2 in gasflessen in de buitenlucht in het RRGs niet verplicht. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	

Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	B3a	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen voor zover het gaat om het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de openlucht worden gelost of geladen, en voor zover het gaat om: a. het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger;	IMEV \$6.1.18			Vanuit het RPR was de registratie van vervoersgebonden inrichtingen met hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hoeveelheden meer dan 10.000 kg in het RRGs verplicht. Het gaat hier om opslaglocaties bestemd voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden van ten hoogste 30 000 kg in een brandcompartiment. Deze categorie komt deels overeen met categorie F2 uit de RPR. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve kunnen deze activiteiten deels uit het RRGs worden gehaald om deze alsnog in het REV te registreren.	
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	B3b	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats van ten hoogste 100 m2.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de openlucht worden gelost of geladen, en voor zover het gaat om: b. in een opslagplaats met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2.	IMEV \$6.1.18	C1	Inrichtingen met een opslagplaats groter dan 10.000 kg indien brandbare gevaarlijke stoffen met met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het RRGs verplicht. Het gaat hier om opslagvoorzieningen met vastgestelde veiligheidsafstanden conform tabel B.3 met een vergunningplicht. Registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het REV blijft ook verplicht op basis van het Bkl.	
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	B3c	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen voor zover het gaat om het opslaan in een opslagplaats tussen de 100 - 2.500 m2 en waar een vastgestelde afstand voor het plaatsgebonden risico in tabel B.3 geldt. Er moet sprake zijn van brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de openlucht worden gelost of geladen, en voor zover het gaat om: c. in een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en ten hoogste 2.500 m2, en voor zover het gaat om het in tabel B.3 bedoelde: 1°. stikstofgehalte van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de opslagplaats, met uitzondering van minerale anorganische meststoffen, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels; of 2°. blussysteem.	IMEV \$6.1.18	C1	Inrichtingen met een opslagplaats groter dan 10.000 kg indien brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het RRGs verplicht. Het gaat hier om opslagvoorzieningen met vastgestelde veiligheids-afstanden conform tabel B.3 met een vergunningplicht (een en ander afhankelijk van stikstofgehalte en/of blussysteem). Registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het REV blijft ook verplicht op basis van het Bkl.	
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen (gasflessen)	E5.1	Opslag van meer dan 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen in een opslagplaats.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van meer dan 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen.	IMEV \$6.1.28	Revi 1b	Inrichtingen met (zeer) vergiftige stof in gasflessen met gezamenlijke inhoud groter dan 1.500 liter.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 1.500 liter (zeer) giftige stoffen in gasflessen in het RRGs verplicht. Deze categorie blijft gehandhaafd in categorie E5.1 van het Bkl alleen is de stofcategorie 'bijtend' toegevoegd aan categorie E5.1. Deze laatste categorie is nieuw en registratie hiervan in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze stofcategorie nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	

Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen (gasflessen)	E5.2	Opslag van meer dan 1.500 liter tot vloeistof verdichte toxische CLP geclassificeerde gassen in gasflessen in een opslagplaats.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van meer dan 1.500 l tot vloeistof verdichte gassen in de gevaarklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, in gasflessen.	IMEV §6.1.28	Revi 1b	Inrichtingen met (zeer) vergiftige stof in gasflessen met gezamenlijke inhoud groter dan 1.500 liter.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 1.500 liter (zeer) giftige stoffen in gasflessen in het RRGs verplicht. In categorie E5.2 van het Bkl gaat het om 1.500 liter tot vloeistof verdichte toxische CLP geclassificeerde gassen in gasflessen. Het RBEV kende enkel 'giftige gassen' al dan niet tot vloeistof verdicht. Dit is nu expliciet aangegeven in categorie E5.2 van het Bkl. Het kan uiteraard voorkomen data bepaalde toxische gassen een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR. Omdat mogelijk geen rekening is gehouden met de CLP classificatie moet het bevoegd gezag beoordelen of deze categorie in het REV is geregistreerd.	
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	E5.3a	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagplaats tussen de 100 - 2.500 m2 en waar een te berekenen afstand voor het plaatsgebonden risico geldt volgens tabel B.3. Er moet sprake zijn van brandbare gevaarlijke stoffen met met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, en voor zover het gaat om: a. een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en minder dan 2.500 m2 en voor zover het niet gaat om een geval waarvoor afstanden zijn vastgesteld in tabel B.3.	IMEV §6.1.28	C1	Inrichtingen met een opslagplaats groter dan 10.000 kg indien brandbare gevaarlijke stoffen met met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Vanuit het Registratiebesluit Externe Veiligheid was de registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het RRGs verplicht. Het gaat hier opslagvoorzieningen zonder vastgestelde veiligheids-afstanden en een vergunningplicht. Registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het REV blijft ook verplicht op basis van het Bkl.	
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	E5.3b	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagplaats groter dan 2.500 m2. Er moet sprake zijn van brandbare gevaarlijke stoffen met met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, en voor zover het gaat om: b. een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2.	IMEV §6.1.28	C1	Inrichtingen met een opslagplaats groter dan 10.000 kg indien brandbare gevaarlijke stoffen met met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen.	Vanuit het Registratiebesluit Externe Veiligheid was de registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het RRGs verplicht. Het gaat hier opslagvoorzieningen zonder vastgestelde veiligheids-afstanden en een vergunningplicht. Registratie van opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in het REV blijft ook verplicht op basis van het Bkl.	
Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen	E5.3c	Opslag van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en sprake is van verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de open lucht worden gelost of geladen.	Een activiteit met betrekking tot het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, en voor zover het gaat om: c. verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de open lucht worden gelost of geladen.	IMEV §6.1.28			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! Het betreft opslagen van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen waarbij verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1 VG I in de open lucht worden verladen. De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	

Parkeren gevaarlijke stoffen	A12	Een activiteit met betrekking tot het tegelijkertijd voor minder dan 24 uur opstellen van niet meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers die zijn geladen met gevaarlijke stoffen.	Een activiteit met betrekking tot het tegelijkertijd voor minder dan 24 uur opstellen van niet meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers die zijn geladen met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedoeld in artikel 4.1099 van dat besluit, met uitzondering van het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers voor het verrichten van formaliteiten, laden of lossen.	IMEV §6.1.15			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	B1	Opslag van ammoniak in een koelinstallatie in een hoeveelheid van 1.500 - 10.000 kg en de binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper < 80 mm.	Een activiteit met betrekking tot het exploiteren van een koelinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak voor zover het gaat om: a. minder dan 10.000 kg ammoniak; en b. een binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper van ten hoogste 80 mm.	IMEV §6.1.16	D1	Inrichtingen met meer dan 1.500 kg ammoniak in een koel- of vriesinstallatie.	Vanuit het Registratiebesluit Externe Veiligheid was de registratie van koel- en vriesinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. In categorie B1 van het Bkl gaat het om koelinstallaties met een inhoud tussen de 1.500 - 10.000 kg ammoniak. Hiervoor geldt een vastgestelde afstand (PR) en vergunningplicht. In categorie E2 van het Bkl gaat het om koelinstallaties met een inhoud van meer dan 10.000 kg ammoniak. Hiervoor geldt een te berekenen afstand (PR en aandachtsgebied) en vergunningplicht. Categorie B1 betreft een '-en' artikel. Een koelinstallatie met 1.500 - 10.000 kg ammoniak en een diameter van de vloeistofleiding ≤ 80 mm moet worden geregistreerd in het REV. Is de inhoud van de koelinstallatie > 10.000 kg ammoniak dan moet deze op basis van categorie E2 worden geregistreerd in het REV. Als de koelinstallatie (inhoud > 1.500 kg ammoniak) een vloeistofleiding heeft met een diameter > 80 mm, dan moet ook deze koelinstallatie op basis van categorie E2 worden geregistreerd in het REV.	Alle koelinstallaties met ≤ 1.500 kg ammoniak (categorie D2 van RPR) worden niet op basis van het Bkl in het REV geregistreerd. In het RRGs betroffen dit ca. 323 objecten.
Ammoniakoel- of vriesinstallatie	E2	Opslag van ammoniak in een koelinstallatie in een hoeveelheid van >10.000 kg of de binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper > 80 mm.	Een activiteit met betrekking tot xploiteren van een koelinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om: a. ten minste 10.000 kg ammoniak; of b. een binnendiameter van de vloeistofleiding naar de verdamper van meer dan 80 mm.	IMEV §6.1.25	D1	Inrichtingen met meer dan 1.500 kg ammoniak in een koel- of vriesinstallatie.	Vanuit het Registratiebesluit Externe Veiligheid was de registratie van koel- en vriesinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. In categorie B1 van het Bkl gaat het om koelinstallaties met een inhoud tussen de 1.500 - 10.000 kg ammoniak. Hiervoor geldt een vastgestelde afstand (PR) en vergunningplicht. In categorie E2 van het Bkl gaat het om koelinstallaties met een inhoud van meer dan 10.000 kg ammoniak. Hiervoor geldt een te berekenen afstand (PR en aandachtsgebied) en vergunningplicht. Categorie E2 betreft een '-of' artikel. Een koelinstallatie met > 10.000 kg ammoniak of een koelinstallatie > 1.500 kg ammoniak met een diameter van de vloeistofleiding > 80 mm moeten worden geregistreerd in het REV. Is de inhoud van een koelinstallatie 1.500 - 10.000 kg ammoniak met een diameter van de vloeistofleiding ≤ 80 mm dan moet deze op basis van categorie B1 worden geregistreerd in het REV.	Alle koelinstallaties met ≤ 1.500 kg ammoniak (categorie D2 van RPR) worden niet op basis van het Bkl in het REV geregistreerd. In het RRGs betroffen dit ca. 323 objecten.
Ammoniak	E3.1a	Opslag van > 1.500 kg ammoniak in een opslagtank (niet zijnde een koelinstallatie).	Een activiteit met betrekking tot het opslaan in een opslagtank van giftige of bijtende gasen van ADR-klasse 2 voor zover het gaat om: a. meer dan 1.500 kg ammoniak.	IMEV §6.1.26	Revi 1b	Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie.	Vanuit het RBEV moesten insluitsystemen met meer dan 1.500 kg ammoniak in het RRGs worden geregistreerd. In het Bkl wordt onderscheid gemaakt tussen een opslagtank en andere insluitsystemen met ammoniak. Op basis van categorie E3.1 van het Bkl moeten de opslagtanks met met inhoud van meer dan 1.500 kg in het REV worden opgenomen (niet zijnde een koelinstallatie). Op basis van categorie E12a van het Bkl worden de andere insluitsystemen met meer dan 1.500 kg ammoniak in het REV opgenomen. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV.	

Ammoniak	E12a	Elk ander insluitsysteem met > 1.500 kg ammoniak (niet zijnde een koelinstallatie).	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 1.500 kg ammoniak.	IMEV §6.1.36	Revi 1b	Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie.	Vanuit het RBEV moesten insluitsystemen met meer dan 1.500 kg ammoniak in het RRGs worden geregistreerd. In het Bkl wordt onderscheidt gemaakt tussen een opslagtank en andere insluitsystemen met ammoniak. Op basis van categorie E3.1 van het Bkl moeten de opslagtanks met inhoud van meer dan 1.500 kg in het REV worden opgenomen (niet zijnde een koelinstallatie). Op basis van categorie E12a van het Bkl worden de andere insluitsystemen met meer dan 1.500 kg ammoniak in het REV opgenomen. Inhoudelijk zijn er dus geen wijzigingen ten aanzien van het RBEV.	
Minerale anorganische meststoffen	B4	Het opslaan van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7.	IMEV §6.1.19	Revi 1b	Inrichtingen waar meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 worden opgeslagen.	Vanuit het Registratiebesluit Externe Veiligheid was de registratie van inrichtingen bestemd voor de opslag van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7 in het RRGs verplicht. Onder categorie B4 van het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd.	
Basisnet	C	Een activiteit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen over het basisnet.	Een activiteit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen over het basisnet.	IMEV §6.1.21		Als transportroutes worden aangewezen transportroutes waarvan het plaatsgebonden risico voor wegen en spoorlijnen op de as van de transportroute, of voor vaarwegen op de oever, hoger is dan 10-6 per jaar.	Vanuit het RBEV was de registratie van transportroutes met een plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar in het RRGs verplicht. Onder categorie C van het Bkl blijft deze registratieplicht voor wegen, spoorlijnen en vaarwegen ongewijzigd. Wel wordt er in het Bkl verwezen naar het Basisnet (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) en naar de Regeling Basisnet waarin de transportroutes zijn aangewezen.	
Wegen anders dan het Basisnet	Bkl 11.6	Het aanwijzen van wegen door het bevoegd gezag indien die niet behoren tot het basisnet en als het plaatsgebonden risico op de as van de weg hoger is dan 10-6 per jaar.	Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten verzamelen gegevens over externe veiligheidsrisico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, over wegen in beheer bij de gemeente, het waterschap respectievelijk de provincie, als het gaat om wegen die niet behoren tot het basisnet en als het plaatsgebonden risico op de as van de weg hoger is dan 1 op de 1.000.000 per jaar.	IMEV §6.1.48			In de LRI-GS tab 02 is een verwijzing opgenomen naar artikel 7 van het RBEV waarin staat dat het het bevoegd gezag zelf kan besluiten transportroutes te registreren, namelijk indien het groepsrisico hoger is dan 10-4 per km per jaar voor 10 slachtoffers, 10-6 per km per jaar voor 100 slachtoffers of 10-8 per km per jaar voor 1000 slachtoffers. Artikel 7 van het RBEV is vervallen per 26-09-2014. Op grond van artikel 11.6 van het Bkl kunnen deze wel in het REV worden geregistreerd. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	
Windturbine	D1	Een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m voor zover het niet gaat om een windpark met drie of meer windturbines.	Een activiteit met betrekking tot opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m voor zover het niet gaat om een windpark met drie of meer windturbines.	IMEV §6.1.22			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	
Windturbine	E1	Een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, voor zover het gaat om een windpark met 3 of meer windturbines.	Een activiteit met betrekking tot het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, voor zover het gaat om een windpark met 3 of meer windturbines.	IMEV §6.1.24			In principe een nieuwe gespecificeerde categorie! De registratie van deze activiteit in het RRGs was niet verplicht vanuit het RBEV. Derhalve moeten deze activiteiten nog worden geïnventariseerd door het bevoegd gezag om deze alsnog in het REV te registreren.	

Buisleidingen	D2a	Buisleiding voor aardgas met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Het exploiteren van een buisleiding voor aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	IMEV §6.1.23	Revb	Buisleiding voor aardgas met een uitwendige diameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Vanuit het RBEV wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In de Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn de type buisleidingen beschreven waarop het Bevb van toepassing is en die in het RRGs moeten worden geregistreerd. In het Bkl wordt verwezen naar artikel 3.101 lid 1 onder a tot met d van het Bal. Hier zijn de type buisleidingen opgenomen die in het REV moeten worden geregistreerd. De beschrijving van de type buisleidingen komen niet volledig met elkaar overeen. Het type buisleiding in categorie D2a van het Bkl komt wel volledig overeen met de bestaande categorie uit het RBEV	
Buisleidingen	D2b	Buisleiding voor ontvlambare gassen of ontvlambare vloeistoffen met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Het exploiteren van een buisleiding voor andere stoffen dan aardgas, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa, als het gaat om gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse ontvlambare gassen (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening) of ontvlambare vloeistoffen (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening).	IMEV §6.1.23		Buisleiding aardolieproducten met uitwendige diameter > 70 mm en druk > 1.600 kPa. Buisleiding brandbare vloeistoffen met uitwendige diameter > 70 mm of binnendiameter > 50 mm en druk > 1.600 kPa.	Vanuit het RBEV wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In de Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn de type buisleidingen beschreven waarop het Bevb van toepassing is en die in het RRGs moeten worden geregistreerd. In het Bkl wordt verwezen naar artikel 3.101 lid 1 onder a tot met d van het Bal. Hier zijn de type buisleidingen opgenomen die in het REV moeten worden geregistreerd. De beschrijving van de type buisleidingen komen niet volledig met elkaar overeen. Het type buisleiding in categorie D2b van het Bkl komt niet overeen met de bestaande type buisleidingen uit het Registratiebesluit externe veiligheid. Het meest voor de hand liggend is dat de typen buisleidingen met 'aardolieproducten' en 'brandbare vloeistoffen' het meest overeenkomen met categorie D2b uit het Bkl. Daarnaast gaat het hier om ontvlambare gassen en vloeistoffen die een CLP classificatie hebben. Het kan uiteraard voorkomen dat ontvlambare gassen en vloeistoffen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR. Omdat mogelijk geen rekening is gehouden met de CLP classificatie moet het bevoegd gezag beoordelen of deze categorie in het REV is geregistreerd.	
Buisleidingen	D2c	Buisleiding voor toxische stoffen.	Het exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening).	IMEV §6.1.23		Buisleiding vergiftige stoffen.	Vanuit het RBEV wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In de Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn de type buisleidingen beschreven waarop het Bevb van toepassing is en die in het RRGs moeten worden geregistreerd. In het Bkl wordt verwezen naar artikel 3.101 lid 1 onder a tot met d van het Bal. Hier zijn de type buisleidingen opgenomen die in het REV moeten worden geregistreerd. De beschrijving van de type buisleidingen komen niet volledig met elkaar overeen. Het type buisleiding in categorie D2c van het Bkl komt overeen met de bestaande categorie uit het RBEV. Het gaat hier om toxische stoffen die een CLP classificatie hebben. Het kan uiteraard voorkomen dat toxische stoffen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR. Omdat mogelijk geen rekening is gehouden met de CLP classificatie moet het bevoegd gezag beoordelen of deze categorie in het REV is geregistreerd.	

Buisleidingen	D2d	Buisleiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	Het exploiteren van een buisleiding voor kooldioxide, zuurstof of stikstof, met een uitwendige diameter van ten minste 70 mm of een binnendiameter van ten minste 50 mm en een druk van ten minste 1.600 kPa.	IMEV §6.1.23		Als categorieën van buisleidingen als bedoeld in artikel 12.12, tweede lid, van de wet worden aangewezen de buisleidingen voor specifieke stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer of een binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.	Vanuit het RBEV wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In de Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn de type buisleidingen beschreven waarop het Bevb van toepassing is en die in het RRGs moeten worden geregistreerd. In het Bkl wordt verwezen naar artikel 3.101 lid 1 onder a tot met d van het Bal. Hier zijn de type buisleidingen opgenomen die in het REV moeten worden geregistreerd. De beschrijving van de type buisleidingen komen niet volledig met elkaar overeen. Het type buisleiding in categorie D2d van het Bkl komt niet volledig overeen met de bestaande type buisleidingen uit het Registratiebesluit externe veiligheid. Het meest voor de hand liggend is dat de type buisleiding 'overige categorieën buisleidingen' het meest overeenkomt met categorie D2d uit het Bkl. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de buisleidingen in het REV is geregistreerd.	
Giftige of bijtende gassen	E3.1b	Opslag van > 1 m3 giftige of bijtende gassen van ADR klasse 2 in een opslagtank.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan in een opslagtank van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 voor zover het gaat om: b. meer dan 1 m3 andere giftige of bijtende gassen.	IMEV §6.1.26	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht vrijwel ongewijzigd. In plaats van de grenswaarde van 1.000 liter wordt in het Bkl een grenswaarde van 1 m3 gehanteerd. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV wel verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In categorie E3.1b gaat het om meer dan 1 m3 giftige of bijtende gassen van ADR klasse 2 in een opslagtank. Wat mogelijk afwijkend is ten opzicht van het RBEV is dat in deze categorie naast giftige gassen ook sprake is van bijtende gassen van ADR klasse 2. Dat is een verbreding van de stofcategorieën. Vanwege de verbreding met bijtende gassen van ADR klasse 2 in een opslagtank moet het bevoegd gezag beoordelen of deze verbreding in het REV is geregistreerd. De opslag van meer dan 1 m3 giftige of bijtende gassen van ADR klasse 2 in andere insluitsystemen - niet zijnde een opslagtank - behoeft niet te worden geregistreerd in het REV.	
Giftige gassen	E3.2	Opslag van > 1 m3 giftige gassen (CLP) in een opslagtank.	Een activiteit met betrekking tot het opslaan in een opslagtank van gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, voor zover het gaat om meer dan 1 m3.	IMEV §6.1.26	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht vrijwel ongewijzigd. In plaats van de grenswaarde van 1.000 liter wordt in het Bkl een grenswaarde van 1 m3 gehanteerd. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV wel verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In categorie E3.2 gaat het om meer dan 1 m3 giftige gassen in een opslagtank. Het gaat hier om giftige gassen die een CLP classificatie hebben. Het kan voorkomen dat giftige gassen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR. Omdat mogelijk geen rekening is gehouden met de CLP classificatie moet het bevoegd gezag beoordelen of deze categorie in het REV is geregistreerd. De opslag van meer dan 1 m3 toxische stoffen in andere insluitsystemen - niet zijnde een opslagtank - behoeft niet te worden geregistreerd in het REV.	

Giftige vloeistoffen	E4.1	Opslag van > 1 m3 ADR klasse 6.1 vloeistoffen in een opslagtank (of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt).	Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, voor zover het gaat om meer dan 1 m3.	IMEV \$6.1.27	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht vrijwel ongewijzigd. In plaats van de grenswaarde van 1.000 liter wordt in het Bkl een grenswaarde van 1 m3 gehanteerd. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV wel verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In categorie E4.1 gaat het om meer dan 1 m3 ADR 6.1 vloeistoffen in een opslagtank. De opslag van ADR 6.1 vloeistoffen in andere insluitsystemen - niet zijnde een opslagtank - valt onder categorie E12e.	
Giftige vloeistoffen	E12e	Elk ander insluitsysteem van > 1 m3 ADR klasse 6.1 vloeistoffen.	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1.	IMEV \$6.1.36	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht vrijwel ongewijzigd. In plaats van de grenswaarde van 1.000 liter wordt in het Bkl een grenswaarde van 1 m3 gehanteerd. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV wel verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In categorie E12e gaat het om meer dan 1 m3 ADR 6.1 vloeistoffen in een insluitsysteem niet zijnde een opslagtank. De opslag van ADR 6.1 vloeistoffen in een opslagtank valt onder categorie E4.1.	
Giftige vloeistoffen	E4.2	Opslag van > 1 m3 toxische stoffen (CLP) in een opslagtank (of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt).	Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, voor zover het gaat om meer dan 1 m3 en vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) als die bij inademing acuut toxisch zijn of bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen worden ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid.	IMEV \$6.1.27	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht vrijwel ongewijzigd. In plaats van de grenswaarde van 1.000 liter wordt in het Bkl een grenswaarde van 1 m3 gehanteerd. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV wel verder uitgesplitst in meerdere categorieën. Categorie E4.2 heeft betrekking op de opslag van meer dan 1 m3 toxische stoffen. Het gaat hier om toxische stoffen die een CLP classificatie hebben. Het kan voorkomen dat toxische stoffen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR. De opslag van meer dan 1 m3 in andere insluitsystemen dan een opslagtank valt onder categorie E12f. Omdat mogelijk geen rekening is gehouden met de CLP classificatie moet het bevoegd gezag beoordelen of deze categorie in het REV is geregistreerd.	
Giftige vloeistoffen	E12f	Elk ander insluitsysteem van > 1 m3 toxische stoffen (CLP).	Elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, een opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank als bedoeld in bijlage I bij dat besluit wordt gebruikt, met meer dan 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) voor zover het gaat om vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening) of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening), als die bij inademing acuut toxisch zijn of bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen worden ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid.	IMEV \$6.1.36	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht vrijwel ongewijzigd. In plaats van de grenswaarde van 1.000 liter wordt in het Bkl een grenswaarde van 1 m3 gehanteerd. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV wel verder uitgesplitst in meerdere categorieën. Categorie E1.f heeft betrekking op de opslag van meer dan 1 m3 toxische stoffen in insluitsystemen anders dan een opslagtank. Het gaat hier om toxische stoffen die een CLP classificatie hebben. Het kan voorkomen dat toxische stoffen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR. De opslag van meer dan 1 m3 in in een opslagtank valt onder categorie E4.2. Omdat mogelijk geen rekening is gehouden met de CLP classificatie moet het bevoegd gezag beoordelen of deze categorie in het REV is geregistreerd.	

Seveso-inrichting	E6	Het exploiteren van een Seveso-inrichting.	Een activiteit met betrekking tot het exploiteren van een Seveso-inrichting.	IMEV \$6.1.29	A	Een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.	Vanuit het RBEV was de registratie van Brzo-inrichtingen in het RRGs verplicht. Met de komst van de Omgevingswet is het Brzo 2015 komen te vervallen. In het Bkl worden deze inrichtingen aangemerkt als Seveso-inrichtingen (mba). Omdat het enkel een tekstuele wijziging betreft blijft deze registratieplicht ongewijzigd.	
Cyanidehoudend bad	E8.1	Het aanbrengen van metaallagen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van meer dan 100 l.	Een activiteit met betrekking tot het aanbrengen van metaallagen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van ten minste 100 l.	IMEV \$6.1.31	Revi 1b	Inrichtingen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van meer dan 100 liter ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen.	Vanuit het RBEV was de registratie van inrichtingen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van meer dan 100 liter in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd.	
Cyanidehoudend bad	E8.2	Het behandelen van metaaloppervlakten in een giftig bad met een inhoud van meer dan 1 m3.	Een activiteit met betrekking tot het behandelen van het oppervlak van metalen met een bad met een inhoud van ten minste 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1 of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening.	IMEV \$6.1.31	Revi 1b	Inrichtingen met meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in insluitsysteem.	Vanuit het RBEV was de registratie van opslag van meer dan 1.000 liter (zeer) vergiftige stof in een insluitsysteem in het RRGs verplicht. Het behandelen van metaaloppervlakten in een giftig bad met een inhoud van meer dan 1 m3 valt ook onder deze categorie. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd (wel onder een andere categorie).	Betreft uitbreiding op E8.1
Vervoersgebonden inrichtingen	E9	Vervoersgebonden inrichtingen met opslag gevaarlijke stoffen groter dan de hoeveelheden genoemd in bijlage I, deel 1, kolom 2 of deel 2, kolom 2 van de Seveso-richtlijn.	Een activiteit met betrekking tot het buiten een Seveso-inrichting opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 2 of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.	IMEV \$6.1.32	EV-2 F1	Vervoersgebonden inrichtingen met opslag gevaarlijke stoffen groter dan de hoeveelheden genoemd in bijlage I, deel 1, kolom 2 of deel 2, kolom 2 van de Seveso-richtlijn.	Vanuit het Registratiebesluit Externe Veiligheid was de registratie van vervoersgebonden inrichtingen met hoeveelheden gevaarlijke stoffen die de drempelwaarde van de Seveso-richtlijn overschrijden in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd.	Het deel van de vervoersgebonden inrichtingen die niet vallen onder categorie E9 gaan niet mee van het RRGs naar het REV. Dit zijn dus de vervoersgebonden inrichtingen met meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen maar waarbij geen sprake is van overschrijding van de drempelwaarde van de Seveso III richtlijn (categorie F2 van het RPR). Uitgezonderd hierop zijn de vervoersgebonden PGS 15 inrichtingen (zie categorie B3a)
Mijnbouwwerk	E11.1a	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontvlambare gassen.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse ontvlambare gassen (categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening).	IMEV \$6.1.34	EV-20 I	Inrichtingen die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar.	Vanuit het RBEV was de registratie van mijnbouwwerken waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar in het RRGs verplicht. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In plaats van een generieke omschrijving is er nu sprake van een meer specifieke omschrijving per type stof. In categorie E11.1a gaat het om een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontvlambare gassen. Het gaat hier om ontvlambare gassen die een CLP classificatie hebben. Het kan uiteraard voorkomen dat ontvlambare gassen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR (zie categorie E11.1c). Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de buisleidingen in het REV zijn geregistreerd.	
Mijnbouwwerk	E11.1a	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontvlambare vloeistoffen.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse ontvlambare vloeistoffen (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening).	IMEV \$6.1.34	EV-20 I	Inrichtingen die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar.	Vanuit het RBEV was de registratie van mijnbouwwerken waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar in het RRGs verplicht. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In plaats van een generieke omschrijving is er nu sprake van een meer specifieke omschrijving per type stof. In categorie E11.1a gaat het om een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontvlambare vloeistoffen. Het gaat hier om ontvlambare vloeistoffen die een CLP classificatie hebben. Het kan uiteraard voorkomen dat ontvlambare vloeistoffen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR (zie categorie E11.1c). Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de buisleidingen in het REV zijn geregistreerd	

Mijnbouwwerk	E11.1a	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van toxische stoffen.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit (categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening).	IMEV §6.1.34	EV-20 I	Inrichtingen die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar.	Vanuit het RBEV was de registratie van mijnbouwwerken waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar in het RRGs verplicht. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In plaats van een generieke omschrijving is er nu sprake van een meer specifieke omschrijving per type stof. In categorie E11.1a gaat het om een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van toxische vloeistoffen. Het gaat hier om toxische stoffen die een CLP classificatie hebben. Het kan uiteraard voorkomen dat toxische stoffen wel een CLP classificatie hebben maar niet vallen onder het ADR (zie categorie E11.1c). Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de buisleidingen in het REV zijn geregistreerd	
Mijnbouwwerk	E11.1b	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1.	IMEV §6.1.34	EV-20 I	Inrichtingen die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar.	Vanuit het RBEV was de registratie van mijnbouwwerken waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar in het RRGs verplicht. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In plaats van een generieke omschrijving is er nu sprake van een meer specifieke omschrijving per type stof. In categorie E11.1b gaat het om een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van ontplofbare stoffen. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of deze activiteiten juist in het REV zijn geregistreerd.	
Mijnbouwwerk	E11.1c	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 of 8.	Het exploiteren van een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 of 8.	IMEV §6.1.34	EV-20 I	Inrichtingen die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar.	Vanuit het RBEV was de registratie van mijnbouwwerken waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar in het RRGs verplicht. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In plaats van een generieke omschrijving is er nu sprake van een meer specifieke omschrijving per type stof. In categorie E11.1c gaat het om een mijnbouwwerk voor zover het gaat om het winnen, opslaan, bewerken of gereedmaken voor transport van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 of 8. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of deze activiteiten juist in het REV zijn geregistreerd.	
Mijnbouwwerk	E11.2	Het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk.	Het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk.	IMEV §6.1.35	EV-20 I	Inrichtingen die krachtens artikel 1 van de Mijnbouwwet zijn aangewezen als mijnbouwwerken en waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar.	Vanuit het RBEV was de registratie van mijnbouwwerken waarvan het PR groter is dan 10-6 per jaar in het RRGs verplicht. In het Bkl is deze categorie uit het RBEV verder uitgesplitst in meerdere categorieën. In plaats van een generieke omschrijving is er nu sprake van een meer specifieke omschrijving per type stof. In categorie E11.2 gaat het aanleggen of aanpassen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of deze activiteiten juist in het REV zijn geregistreerd.	
Spoorwegemplacements	E13	Spoorwegemplacement die zijn opgenomen in tabel E.13 van bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving.	Een activiteit met betrekking tot het exploiteren van een spoorwegemplacement, voor zover het gaat om een spoorwegemplacement als bedoeld in tabel E.13.	IMEV §6.1.37	EV-2 E	Een door Onze Minister bij regeling aangewezen spoorwegemplacement dat gebruikt wordt voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen.	Vanuit het RBEV was de registratie van spoorwegemplacements in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd. Niet alle spoorwegemplacements gaan van het RRGs naar het REV vanwege het verschil in de aangewezen spoorwegemplacements. De verwijzing vanuit het RBEV naar de bijlage van het REVI enerzijds en de verwijzing naar tabel E.13 van bijlage VII van het Bkl. De aangewezen spoorwegemplacements komen niet volledig met elkaar overeen.	
Kernenergie		Inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiwet van toepassing is.	Inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiwet van toepassing is.		H	Inrichtingen waarop artikel 15, onder b, van de Kernenergiwet van toepassing is.	Vanuit het RBEV was de registratie van kernenergie-inrichtingen in het RRGs verplicht. Onder het Bkl blijft deze registratieplicht ongewijzigd.	

Tabel 5.2 – Vergelijking risicosituaties gevaarlijke stoffen REV (Bkl) versus RRGs (LRI-GS)